



DETTAGLI TECNICI:

Dimensione: 15" pollici (38cm)
Connessione A/P: Binding Post
Cestello: In alluminio pressofuso.
Magnete: Doppio anello di Ferrite
Bobina: Bobina a doppio filamento avvolta in parallelo, supporto in Alluminio da 100mm.
Centratore: Nomex® Fabric.
Sospensione: Poliuretano.
Cono: In cellulosa.

Tenuta in potenza: 600+600Watt RMS | 1000+1000Watt Max.
Impedenza: 2+2 ohm
Efficienza: 92dB

COMPORTAMENTO ACUSTICO:


Linearità eccezionale e velocità.
Basso rapido e profondo, controllato e privo di colorazioni.

CONSIGLI D'INSTALLAZIONE:



Resa eccellente in Reflex.

Box consigliato: Reflex da 88 litri accordato a 29Hz.

SW380HE A: 360mm, B: 230mm

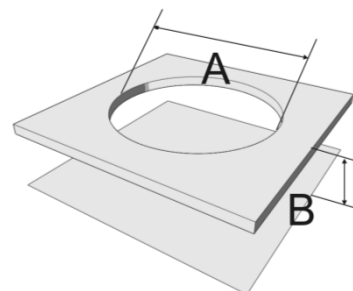

Misurazione effettuata con sistema di rilevamento CLO RTA @ 1/12 oct. su pannello IEC standard nei laboratori di Proaudio S.r.l.

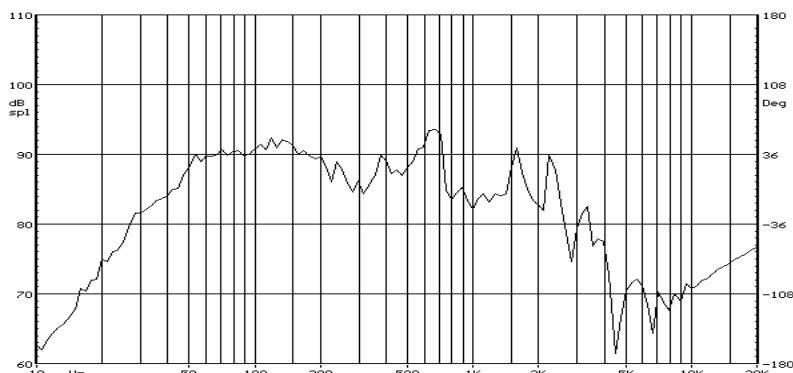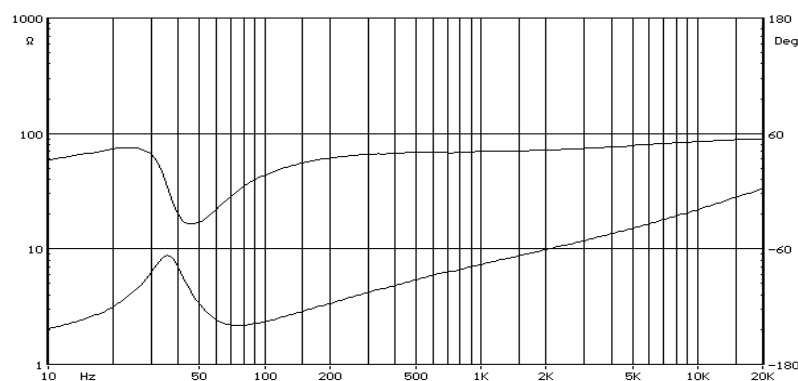

D : 330.00 [mm]	Qms : 3.49	Mms : 332.94 [g]	B1 : 12.36 [N/A]
Re : 1.20 [Ω]	Qes : 0.57	Cms : 0.06 [mm/N]	L1K : 1.09 [mH]
Fs : 34.94 [Hz]	Qts : 0.49	Uas : 63.64 [V]	L10K : 0.33 [mH]