

| 4Ω | 120W Max

Ellittico, membrana in cellulosa smorzata, sospensione in poliuretano



Caratteristiche


Diametro nominale	-
Impedenza nominale	4 Ω
Potenza musicale	120 W
Potenza nominale AES	50 W
Sensibilità (1W/1m)	89 dB
Diametro bobina mobile	25 mm
Diametro di gola	-
Accessori opzionali	-
Accessori a corredo	-
Codice ricambio	-

Parametri T/S

Re	3,50 Ω
Fs	83 Hz
Qms	2,64
Qes	1,11
Qts	0,78
Mms	7,26 g
Cms	0,51 mm/N
BxL	3,45 Wb/m
D	105 mm
Vas	5,32 dm³
Xmax	1,11 mm
η0	-
Le	-

Dimensioni e pesi

Diametro esterno	130 x 180 mm
Profondità sottoflangia	58 mm
Spessore flangia	7 mm
Foro pannello	160x110 mm
Foro pann.con montaggio posteriore	-
Numero fori di fissaggio	4
Diametro fori di fissaggio	6,5 mm
Diametro pos fori di fissaggio	110 mm
Volume occupato dallo speaker	-
Peso con imballo singolo	0,67 Kg
Dimensioni imballo singolo	-
Numero speaker imballo master	6 Pz

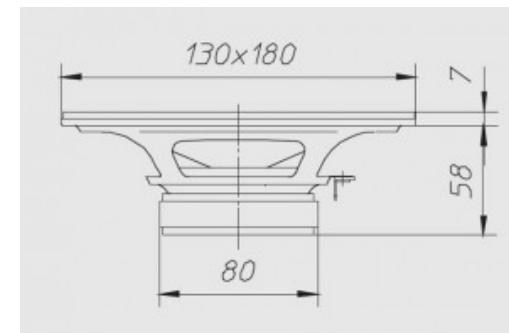


Materiali

Tipo cestello	Acciaio
Tipo magnete	-
Tipo membrana	Fibra di cellulosa trattata
Profilo membrana	-
Tipo sospensione	Poliuretano
Tipo centratore	-

Tipo former	Alluminio
Tipo avvolgimento	-
Tipo connessioni elettriche	Faston
Altezza avvolgimento	-
Altezza traferro	4
Note costruttive	-

Grafico

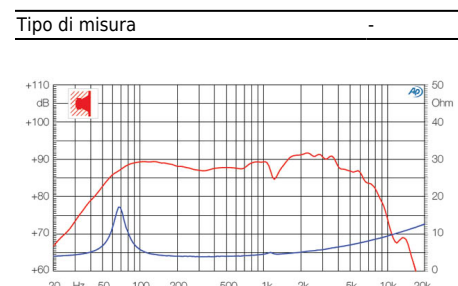

Applicazioni

Range freq. di utilizzo	45-5.000 Hz
Tipo di utilizzo	-
Freq. di crossover consigliata	-
Tipo di carico consigliato	-
Volume consigliato chiuso	-
Volume consigliato reflex	-
Freq. accordo raccomandata	-
Progetti	-