

| 8Ω | 100W Max

Soft dome in seta con ferrofluido, magnete in neodimio

Codice ricambio: RHT198N



Caratteristiche


Diametro nominale	-
Impedenza nominale	8 Ω
Potenza musicale	100 W
Potenza nominale AES	50 W
Sensibilità (1W/1m)	90 dB
Diametro bobina mobile	20 mm
Diametro di gola	-
Accessori opzionali	-
Accessori a corredo	-
Codice ricambio	-

Parametri T/S

Re	6,30 Ω
Fs	1540 Hz
Qms	2,57
Qes	12,74
Qts	2,13
Mms	0,15 g
Cms	-
BxL	1,0 Wb/m
D	23 mm
Vas	-
Xmax	-
η0	-
Le	0,07 mH

Dimensioni e pesi

Diametro esterno	37 mm
Profondità sottoflangia	15 mm
Spessore flangia	3 mm
Foro pannello	33 mm
Foro pann.con montaggio posteriore	-
Numero fori di fissaggio	-
Diametro fori di fissaggio	-
Diametro pos fori di fissaggio	-
Volume occupato dallo speaker	-
Peso con imballo singolo	0,05 Kg
Dimensioni imballo singolo	-
Numero speaker imballo master	-

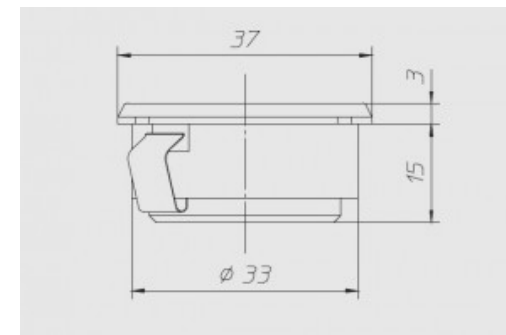


Materiali

Tipo cestello	-
Tipo magnete	Neodimio
Tipo membrana	-
Profilo membrana	-
Tipo sospensione	-
Tipo centratore	-

Tipo former	Kapton
Tipo avvolgimento	-
Tipo connessioni elettriche	-
Altezza avvolgimento	-
Altezza traferro	1,5
Note costruttive	-

Grafico

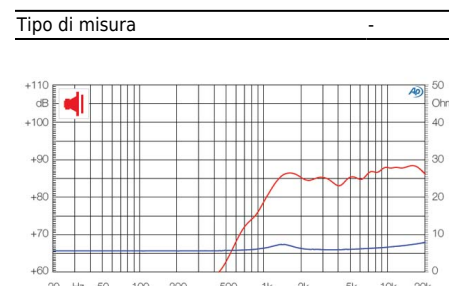

Applicazioni

Range freq. di utilizzo	3000-20000 Hz
Tipo di utilizzo	-
Freq. di crossover consigliata	3500 Hz
Tipo di carico consigliato	-
Volume consigliato chiuso	-
Volume consigliato reflex	-
Freq. accordo raccomandata	-
Progetti	-