


10"-250mm | 8Ω | 300W Max

Membrana in cellulosa e sospensione in tela NOMEX ® smorzata



Dimensioni e pesi

Diametro esterno	268 mm
Profondità sottoflangia	96 mm
Spessore flangia	13 mm
Foro pannello	238 mm
Foro pann.con montaggio posteriore	-
Numero fori di fissaggio	8
Diametro fori di fissaggio	6 mm
Diametro pos fori di fissaggio	253 mm
Volume occupato dallo speaker	-
Peso con imballo singolo	3,40 Kg
Dimensioni imballo singolo	-
Numero speaker imballo master	2 Pz

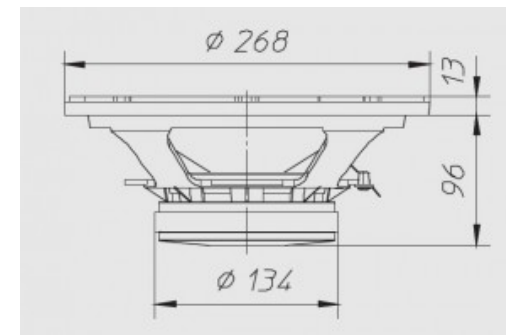

Materiali

Tipo cestello	Alluminio
Tipo magnete	Ferrite
Tipo membrana	-
Profilo membrana	-
Tipo sospensione	Nomex
Tipo centratore	-

Tipo former	Alluminio
Tipo avvolgimento	-
Tipo connessioni elettriche	-
Altezza avvolgimento	-
Altezza traferro	8
Note costruttive	-


Caratteristiche

Diametro nominale	10"-250mm
Impedenza nominale	8 Ω
Potenza musicale	300 W
Potenza nominale AES	150 W
Sensibilità (1W/1m)	97 dB
Diametro bobina mobile	50 mm
Diametro di gola	-
Accessori opzionali	-
Accessori a corredo	-
Codice ricambio	-

Parametri T/S

Re	6,20 Ω
Fs	56 Hz
Qms	2,14
Qes	0,38
Qts	0,32
Mms	31,80 g
Cms	0,252 mm/N
BxL	13,52 Wb/m
D	215 mm
Vas	46,70 dm ³
Xmax	1,35 mm
η ₀	2,10 %
Le	0,60 mH

Grafico

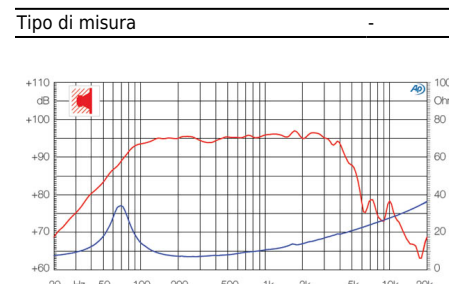

Applicazioni

Range freq. di utilizzo	50-4000 Hz
Tipo di utilizzo	-
Freq. di crossover consigliata	-
Tipo di carico consigliato	Bass Reflex
Volume consigliato chiuso	-
Volume consigliato reflex	30 dm ³
Freq. accordo raccomandata	72 Hz
Progetti	-