WOOFER
PW328

12”-320mm | 8Ω | 300W Max

Membrana in cellulosa e sospensione in tela con NOMEX ®

Dimensioni e pesi

Diametro esterno	315 mm
Profondità sottoflangia	116,5 mm
Spessore flangia	13 mm
Foro pannello	282 mm
Foro pann.con montaggio posteriore	-
Numero fori di fissaggio	8
Diametro fori di fissaggio	7 mm
Diametro pos fori di fissaggio	295 mm
Volume occupato dallo speaker	-
Peso con imballo singolo	3,70 Kg
Dimensioni imballo singolo	-
Numero speaker imballo master	1 Pz

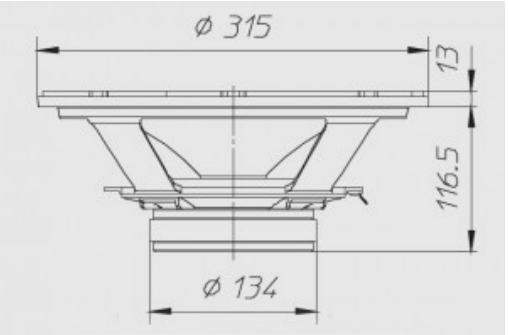

Materiali

Tipo cestello	Alluminio
Tipo magnete	Ferrite
Tipo membrana	-
Profilo membrana	-
Tipo sospensione	Nomex
Tipo centratore	-

Tipo former	Alluminio
Tipo avvolgimento	-
Tipo connessioni elettriche	-
Altezza avvolgimento	-
Altezza traferro	8
Note costruttive	-

Caratteristiche

Diametro nominale	12”-320mm
Impedenza nominale	8 Ω
Potenza musicale	300 W
Potenza nominale AES	150 W
Sensibilità (1W/1m)	98 dB
Diametro bobina mobile	50 mm
Diametro di gola	-
Accessori opzionali	-
Accessori a corredo	-
Codice ricambio	-

Parametri T/S

Re	5,52 Ω
Fs	48 Hz
Qms	3,08
Qes	0,36
Qts	0,32
Mms	48,50 g
Cms	0,23 mm/N
BxL	15,01 Wb/m
D	260 mm
Vas	91 dm³
Xmax	3 mm
η0	2,63 %
Le	0,82 mH

Grafico

Tipo di misura	-

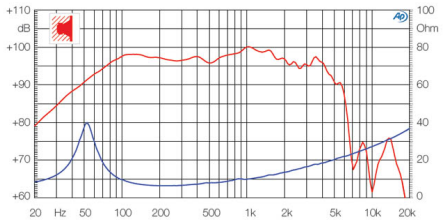

Applicazioni

Range freq. di utilizzo	40-4000 Hz
Tipo di utilizzo	-
Freq. di crossover consigliata	-
Tipo di carico consigliato	Bass Reflex
Volume consigliato chiuso	-
Volume consigliato reflex	55 dm³
Freq. accordo raccomandata	62 Hz
Progetti	-