




COMPORTAMENTO ACUSTICO

Brillante ma discreto, nonostante le dimensioni regala grande suono fino alle alte frequenze, ottima dispersione e regolarità di risposta.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE


CESTELLO	ABS caricato con fibra vetro
MAGNETE	Neodimio
DIAMETRO MAGNETE	Ø 17 mm
BOBINA MOBILE	Ø 20 mm avvolgimento in rame, supporto in kapton
CUPOLA	Seta a profilo catenario trattata con resine smorzanti a bassa viscosità
PESO	0,04 kg

DIMENSIONI SPECIFICHE



A	36 mm
B	20 mm
C	33 mm
D	10 mm

TENUTA IN POTENZA	120 Watt MAX 60 Watt RMS
IMPEDENZA	4 Ω (Ohm)
SENSIBILITÀ	89 dB

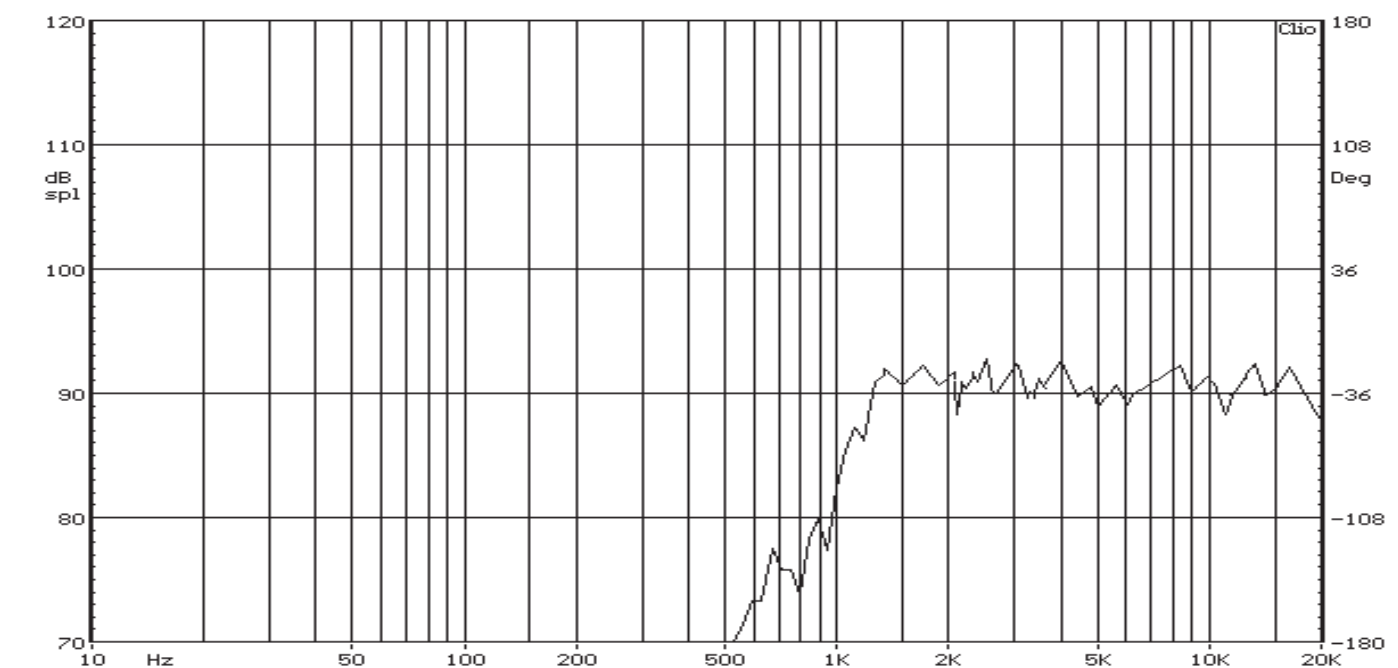

CONSIGLI DI INSTALLAZIONE

Grazie al suo comportamento acustico, oltre le sue ridotte dimensioni ne rendono possibile l'installazione direttamente su montanti originali dell'auto, senza ricorrere a opere di ricostruzione.

**IN PASSIVO CONSIGLIAMO:
PASSA-ALTO 12DB@3500HZ**

PARAMETRI "THIELE E SMALL"

D	0.00 mm
Re	3.20 Ω
Fs	1602.67 Hz
Qms	13.10
Qes	3.61
Qts	2.83
Mms	-
Cms	-
Xmax	0.1 mm
Vas	-
Bxl	-
L1K	0.40 mH
S.P.L.	89 dB

**PER UN KIT 2 VIE
consigliamo il seguente abbinamento:**

A20-A161/A131/A101

Filtrato Capacitor (serie) 4,7uF.

NOTE AGGIUNTIVE:

Ottima dispersione e regolarità di risposta.