

A100

120 Watt Max - 4 Ω (Ohm)



COMPORTAMENTO ACUSTICO

Particolarmente efficiente, sensibile su tutta la gamma, molto generoso nella medio alta per la complessa soluzione progettuale che oltre a fornire la concentricità dei due centri di emissione, garantisce il minimo sfasamento acustico.


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CESTELLO	FE verniciato nero testurizzato anti graffio
MAGNETE	Ferrite
DIAMETRO MAGNETE	Ø 72 mm
BOBINA MOBILE	Ø 25 mm avvolgimento in rame, supporto in alluminio
CENTRATORE	NOMEX®
MEMBRANA	Fibre di cellulosa trattata con resine viniliche, idrorepellente, bordo in poliuretano trattato
PESO	0,56 kg

DIMENSIONI SPECIFICHE

A	100 mm
B	53 mm
C	72 mm
D	89 mm
E	44 mm

TENUTA IN POTENZA	120 Watt MAX 60 Watt RMS
IMPEDENZA	4 Ω (Ohm)
SENSIBILITÀ	90 dB

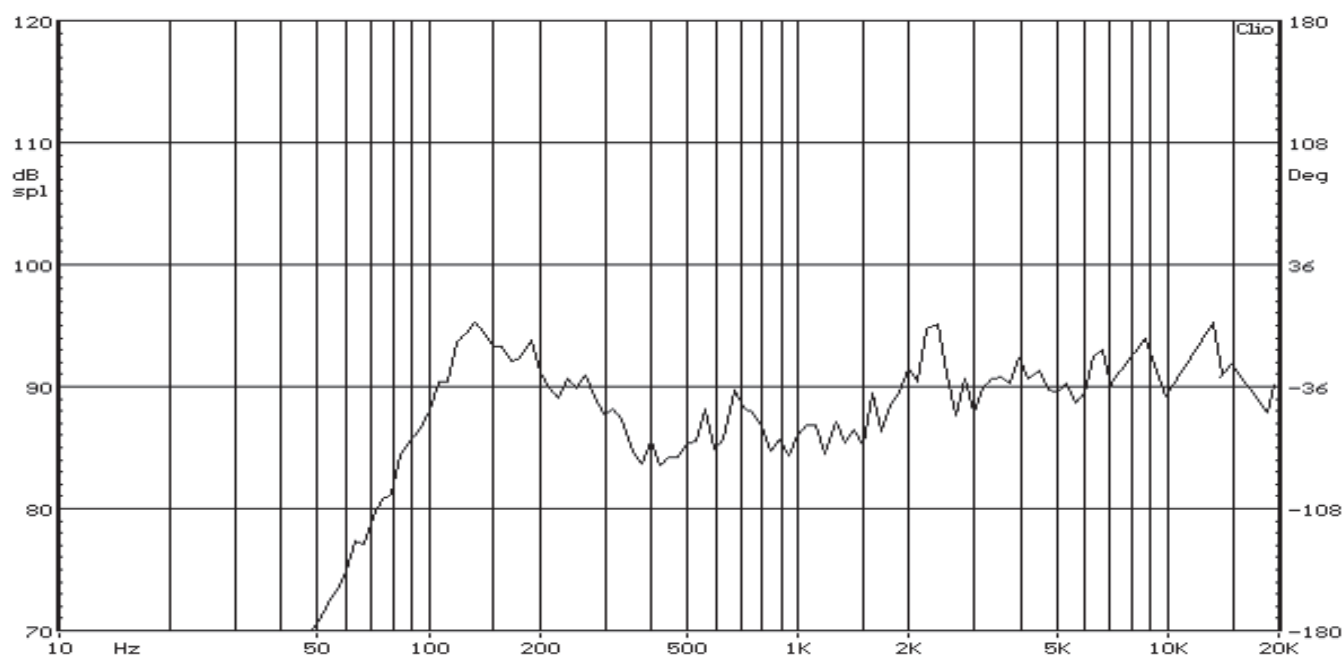

CONSIGLI DI INSTALLAZIONE

A100 è un trasduttore che rispetta la normativa **Din**. Progettato per migliorare l'acustica dell'impianto originale spesso limitato. Per le sue ridotte dimensioni ne rendono possibile l'installazione direttamente in predisposizione.

PARAMETRI "THIELE E SMALL"

D	80.00 mm
Re	3.40 Ω
Fs	123.69 Hz
Qms	6.00
Qes	1.34
Qts	1.10
Mms	4.07 g
Cms	0.41 mm/N
Xmax	1.1 mm
Vas	1.43 l
Bxl	2.83 N/A
L1K	0.55 mH
S.P.L.	90 dB

VI CONSIGLIAMO...

Se installato in volumi eccessivamente ridotti, suggeriamo di tappezzare con un sottile strato di materiale fonoassorbente.

NOTE AGGIUNTIVE:

Coaxial concentrico per garantire il minimo sfasamento acustico.