proaudio FINE ACOUSTICS

schedatecnica SWC250NEO

professional sound products handcrafted in Italy

DETTAGLI TECNICI:

Dimensione:	10”pollici(25cm)
Connessione A/P:	Binding Post
Cestello:	In alluminio pressofuso.
Magnete:	Neodimio
Bobina:	Bobina a doppio filamento avvolta in parallelo, supporto in Kapton da 75mm.
Centratore:	Doppio centratore in Kevlar e Nomex.
Sospensione:	Gomma butilica.
Cono:	In fibra di vetro.
Tenuta in potenza:	250Watt RMS | 500Watt Max.
Impedenza:	4 ohm
Efficienza:	94dB

COMPORTAMENTO ACUSTICO:

Linearità eccezionale e velocità.
Basso rapido e profondo, controllato e privo di colorazioni.

CONSIGLI D’INSTALLAZIONE:

Resa eccellente in Reflex.

Box consigliato: Reflex da 16litri accordato a 38Hz.

misurazione effettuata con sistema di rilevamento CLIO RTA @1/6 oct. su pannello IEC standard nei laboratori di GGelettronica

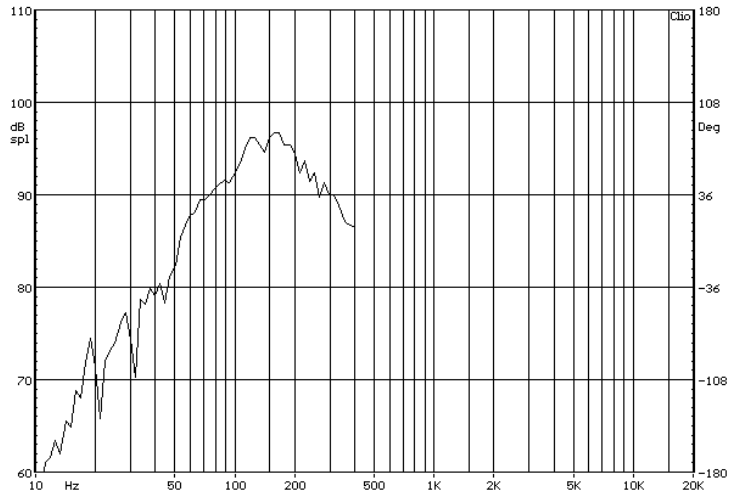

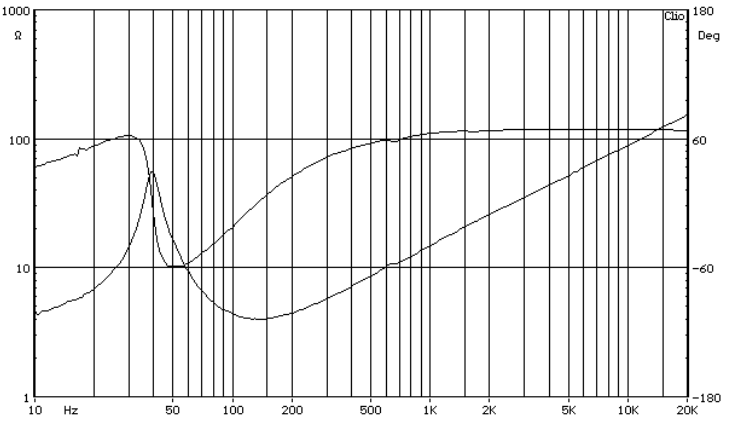

D : 210.00 [mm] Qms : 6.90 Mms : 128.45[g] Bl : 15.28 [N/A]
Re : 3.10 [Ω] Qes : 0.42 Cms : 0.13 [mm/N] L1K : 2.16 [mH]
Fs : 39.47 [Hz] Qts : 0.40 Vas : 21.21 [l] L10K : 1.33 [mH]

SWC250NEO A: 228mm, B: 102mm

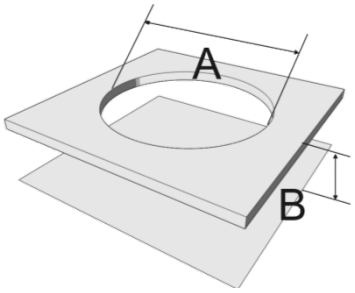

G.G. elettronica | Via Falasconi, 84 | 61029 | Urbino | PU | Italia | tel. +39 0722 332794 | fax +39 0722 334562 | web www.proaudioitalia.com | email info@proaudioitalia.com