

# FUSION<sup>®</sup> Apollo<sup>™</sup> MS-WB670

MANUALE UTENTE



ITALIANO

**FUSION<sup>®</sup>**  
FUSIONENTERTAINMENT.COM

© 2020 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web [www.fusionentertainment.com](http://www.fusionentertainment.com) per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, ANT®, Fusion® e il logo Fusion sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Apollo™, Fusion-Link™, Fusion-Link Lite™ e Fusion PartyBus™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Apple® e AirPlay® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store™ è un marchio di servizio di Apple Inc. Android™ e Google Play™ sono marchi di Google Inc. Il marchio e il logo Bluetooth® appartengono a Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. NMEA®, NMEA 2000® e il logo NMEA 2000 sono marchi registrati della National Marine Electronics Association. Tutti i diritti riservati. SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™, e tutti i marchi e i logo correlati sono marchi di Sirius XM Radio Inc. Tutti i diritti riservati. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance Corporation. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

M/N: A03924

IC: 1792A-03924

# Sommario

## Operazioni preliminari

Pulsanti dello stereo e LED di stato

Comandi

Immissione di testo

Uso della manopola per selezionare le voci

Schermo dello stereo

Schermata Controllo

Assegnare un nome al dispositivo

Impostare la zona Home

Selezione di una sorgente

## Controllo audio

Regolazione del volume

Disattivare l'audio di tutti gli stereo collegati

Regolazione del livello del subwoofer

Sincronizzare i livelli di volume della sorgente e della zona

Regolare il guadagno di un dispositivo ausiliario

Zone degli altoparlanti

Impostazioni DSP

Configurare le impostazioni DSP

## Connessione del lettore multimediale

### Riproduzione di un dispositivo Bluetooth

Collegamento di un dispositivo Bluetooth compatibile

Informazioni sulla copertura di Bluetooth

Selezione di un dispositivo Bluetooth differente

Menu Sorgente Bluetooth e Impostazioni

### Riproduzione del dispositivo USB

Compatibilità del dispositivo USB

Collegamento di un dispositivo USB

Controllo della riproduzione musicale su una sorgente USB

Controllo della riproduzione musicale su un dispositivo Android, un'unità flash USB o un lettore multimediale collegati

Controllo della riproduzione musicale su un dispositivo Apple

connesso

Impostazioni della sorgente USB

## Radio

Impostazione della regione di sintonizzazione

Cambio della stazione radio

## Apple AirPlay

Connessione a un dispositivo Apple tramite AirPlay

Impostazione di una password AirPlay

## Riproduzione UPnP della rete

Collegamento di un dispositivo UPnP

## Collegamento di un dispositivo ausiliario

## Connessione audio ottico

## Radio satellitare SiriusXM

Impostazione dell'area di sintonizzazione per la sorgente

SiriusXM

Come individuare l'ID radio SiriusXM

Attivazione di un abbonamento SiriusXM

Selezione di una categoria

Uso di Replay Mode

Avvisi

Aggiungere un avviso relativo a un artista o brano

Aggiunta di squadre per gli avvisi relativi alle partite

Visualizzazione degli avvisi attivi

Gestione degli avvisi

Funzione TuneMix™

Creazione e personalizzazione di una raccolta TuneMix

Avvio e arresto di una raccolta TuneMix

Funzione SportsFlash

Aggiunta di squadre per la ricezione di avvisi

SportsFlash

Modifica della priorità della squadra SportsFlash

Attivazione della funzione TuneStart™.

Controlli parentali

Sblocco dei controlli parentali

Blocco dei canali

Cancellazione di tutti i canali bloccati

Modifica della password dei controlli parentali

Risoluzione dei problemi di SiriusXM

Cancellazione dei dati SiriusXM

## Riproduzione DAB

Impostazione della regione di sintonizzazione

Ricerca di stazioni DAB

Modifica delle stazioni DAB

Selezione di una stazione DAB da un elenco

Selezione di una stazione DAB da una categoria

## Preselezioni

Memorizzare una stazione

Selezione di una preselezione da un elenco

Rimozione delle preselezioni

## Fusion PartyBus Networking

Creazione di un gruppo

Modifica di un gruppo

Uscita da un gruppo

Considerazioni sulle sorgenti di rete

## Impostazioni generali

Impostazioni delle zone dell'altoparlante

Disattivazione degli amplificatori interni

Disattivare una zona

Attivare il controllo del volume della Zona 3 da un

amplificatore collegato

Collegamento delle zone

Disattivare l'impostazione Alza il volume per una zona

Regolazione del tono

Impostare il nome di una zona

Regolazione del filtro del subwoofer

Regolare le impostazioni audio aggiuntive per una zona

Opzioni di alimentazione

Impostazioni di rete

Impostazione dello stereo come server DHCP

Impostare un indirizzo IP statico

Impostazioni DHCP

Configurare lo stereo per l'uso con Garmin Marine

network

Ripristino delle impostazioni di rete

Opzioni di aggiornamento

## Ulteriori opzioni di controllo dello stereo

Connessione a un orologio Garmin

Connessione a un telecomando ARX70

App del telecomando wireless Fusion-Link

Tecnologia di rete FUSION-Link™

Informazioni su NMEA 2000

## Appendice

Registrazione degli Dispositivo Fusion

Pulizia del dispositivo

Aggiornamenti software

Aggiornamento del software mediante unità flash USB

Aggiornamento del software utilizzando la app Fusion

Link

Risoluzione dei problemi

Lo stereo non risponde alla pressione dei tasti

L'audio Apple AirPlay viene interrotto da brevi pause

L'audio Bluetooth viene interrotto da brevi pause

Lo stereo non visualizza tutte le informazioni sui brani dalla sorgente Bluetooth	15
Risoluzione dei problemi di rete	15
Caratteristiche tecniche	15
Disegni di ingombro dello stereo	16
Dimensioni della parte laterale	16
Dimensioni della parte superiore	16
<b>Indice</b>	<b>17</b>

# Operazioni preliminari




## ⚠ AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

## Pulsanti dello stereo e LED di stato

Poiché questo dispositivo è progettato per essere installato in una posizione che potrebbe non essere facilmente accessibile, quasi tutta la riproduzione e l'interazione del dispositivo viene eseguita tramite un telecomando, uno stereo o un chartplotter connesso alla rete. In alcuni casi, potrebbe essere necessario guardare i LED o premere i pulsanti sul dispositivo stesso.

### Pulsanti dello stereo


	Premere per accendere lo stereo. Tenere premuto per due secondi per spegnere lo stereo. Tenere premuto per dieci secondi per riavviare lo stereo.
	Premere per rendere lo stereo visibile ai dispositivi BLUETOOTH®.
	Tenere premuti entrambi i pulsanti per dieci secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica dello stereo.


### LED di stato




Icona	Attività del LED	Stato LED
	Fisso	Lo stereo è alimentato.
	Lampeggio	Lo stereo si sta accendendo.
	Fisso	Lo stereo è acceso e funziona correttamente.
	Spento	Lo stereo è spento.
	Lampeggio	Lo stereo comunica tramite Ethernet.
	Lampeggio	Lo stereo è visibile ai dispositivi BLUETOOTH.
	Fisso	Lo stereo è collegato correttamente a un dispositivo BLUETOOTH.

## Comandi

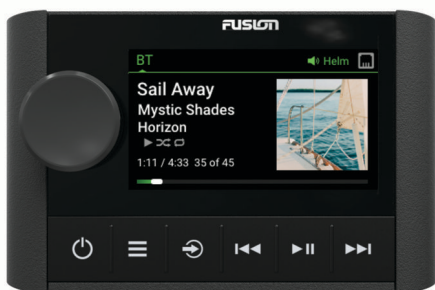**NOTA:** questi comandi dello stereo sono disponibili quando si utilizza un telecomando collegato, ad esempio un Fusion® ERX400. Se si controlla lo stereo utilizzando un chartplotter o un altro stereo sulla rete, consultare il manuale utente del dispositivo per ulteriori informazioni.



Manopola	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruotare o premere per aprire la schermata CONTROLLA.</li> <li>Ruotare per regolare il volume.</li> <li>Ruotare per scorrere i menu o regolare un'impostazione.</li> <li>Premere per effettuare una selezione.</li> <li>Tenere premuto per attivare alcune funzioni, ad esempio l'apertura delle stazioni radio preselezionate o l'esclusione del microfono di tutti gli stereo collegati alla schermata di esclusione del microfono (<i>Disattivare l'audio di tutti gli stereo collegati, pagina 3</i>).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Premere per accendere il telecomando.</li> <li>Premere per disattivare e riattivare l'audio.</li> <li>Tenere premuto per aprire il menu SPEGNI.</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> il telecomando si accende e si spegne quando si accende o si spegne lo stereo della zona iniziale.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Premere per aprire il menu.</li> <li>Premere per tornare alla schermata precedente dal menu.</li> <li>Tenere premuto per uscire dal menu.</li> <li>SiriusXM: premere per aprire il menu di navigazione.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Premere per selezionare una sorgente.</li> </ul> <p><b>SUGGERIMENTO:</b> è possibile ruotare la manopola per sfogliare e premere la manopola per selezionare la sorgente.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>BT o USB: <ul style="list-style-type: none"> <li>Premere per passare all'inizio della traccia o alla traccia precedente.</li> <li>Tenere premuto per riavvolgere la traccia corrente.</li> </ul> </li> <li>AM/FM: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sintonizzazione Auto o Manuale: premere per sintonizzarsi sulla stazione precedente.</li> <li>Tenere premuto per scorrere rapidamente le stazioni in modalità manuale.</li> <li>Predefiniti: premere per passare al predefinito precedente.</li> </ul> </li> <li>AUX: premere per ridurre il guadagno della sorgente connessa.</li> <li>Sorgente SiriusXM: <ul style="list-style-type: none"> <li>In Live Mode, premere per sintonizzarsi sulla stazione o sul predefinito precedente.</li> <li>In Live Mode, tenere premuto per una sintonizzazione più rapida (solo in modalità manuale).</li> <li>In Replay Mode, premere per passare alla traccia precedente.</li> <li>In Replay Mode, tenere premuto per riavvolgere la traccia corrente.</li> </ul> </li> <li>DAB: premere per tornare alla stazione DAB precedente nell'ensemble. Quando si raggiunge l'inizio dell'ensemble corrente, lo stereo passa automaticamente all'ultima stazione disponibile nel precedente ensemble.</li> </ul>

▶▶	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BT o USB: premere per mettere in pausa o riprendere la traccia corrente.</li> <li>• AM/FM: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Premere per scorrere le modalità di sintonizzazione (auto, manuale e predefiniti).</li> <li>◦ Tenere premuto per salvare la stazione corrente come preimpostata.</li> </ul> </li> <li>• Sorgente SiriusXM: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Tenere premuto per alternare Replay Mode e Live Mode.</li> <li>◦ In Live Mode, premere per scorrere le modalità di sintonizzazione (manuale, categoria e predefinito).</li> <li>◦ In Replay Mode, premere per mettere in pausa e riprodurre.</li> </ul> </li> <li>• DAB: premere per cercare le stazioni DAB.</li> </ul>
▶▶	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BT o USB: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Premere per passare alla traccia successiva.</li> <li>◦ Tenere premuto mandare avanti rapidamente la traccia corrente.</li> </ul> </li> <li>• AM/FM: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Sintonizzazione Auto o Manuale: premere per sintonizzarsi sulla stazione successiva.</li> <li>◦ Tenere premuto per scorrere rapidamente le stazioni in modalità manuale.</li> <li>◦ Predefiniti: premere per passare al predefinito successivo.</li> </ul> </li> <li>• AUX: premere per aumentare il guadagno della sorgente connessa.</li> <li>• Sorgente SiriusXM: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ In Live Mode, premere per sintonizzarsi sulla stazione o sul predefinito successivo.</li> <li>◦ In Live Mode, tenere premuto per una sintonizzazione più rapida (solo in modalità manuale).</li> <li>◦ In Replay Mode, premere per passare alla traccia successiva, se applicabile.</li> <li>◦ In Replay Mode, tenere premuto per mandare avanti rapidamente la traccia corrente, se applicabile.</li> </ul> </li> <li>• DAB: premere per passare alla stazione DAB successiva nell'ensemble. Quando si raggiunge la fine dell'ensemble corrente, lo stereo passa automaticamente alla prima stazione disponibile nel successivo ensemble.</li> </ul>

### Immissione di testo

- 1 In un campo che consente di inserire del testo, selezionare ✕ per eliminare i caratteri esistenti.
- 2 Se necessario, selezionare ◀ o ▶ per utilizzare numeri o lettere.
- 3 Se necessario, selezionare ▲ per modificare l'uso di maiuscole e minuscole.
- 4 Ruotare la manopola per scegliere un carattere, quindi premere la manopola per selezionarlo.
- 5 Selezionare ✓ per salvare il nuovo testo.

### Uso della manopola per selezionare le voci


È possibile utilizzare la manopola per evidenziare e selezionare voci sullo schermo.

- Ruotare la manopola per evidenziare un elemento sullo schermo.
- Premere la manopola per selezionare l'opzione evidenziata.

### Schermo dello stereo

Le informazioni visualizzate sullo schermo variano a seconda della sorgente selezionata. Questo esempio mostra una traccia riprodotta su un dispositivo connesso mediante la tecnologia wireless Bluetooth®.


**NOTA:** la schermata mostrata proviene da un telecomando collegato, ad esempio un Apollo ERX400. Se si utilizza il chartplotter per controllare lo stereo, consultare il Manuale Utente del chartplotter per ulteriori informazioni.

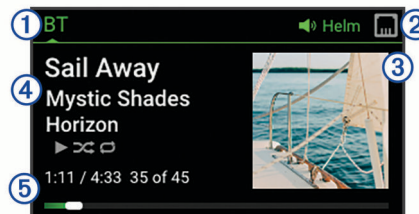

①	Nome sorgente
②	Icone delle zone attive e di stato
③	Dettagli della traccia (se disponibili)
④	Copertina dell'album (se disponibile da una sorgente compatibile)
⑤	Tempo trascorso, durata della traccia e numero della traccia corrente rispetto al numero totale di tracce nella playlist (se disponibile)

### Schermata Controllo

Dalla schermata CONTROLLA, è possibile regolare il volume di qualsiasi zona della rete, creare e modificare gruppi di stereo e scegliere uno stereo da controllare.

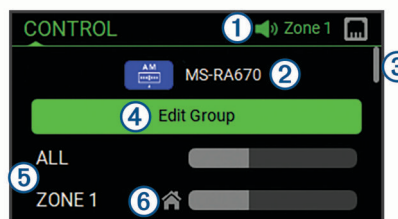

①	Nome dello stereo o della zona sulla rete attualmente controllata da questo dispositivo
②	Nome e sorgente attiva di uno stereo sulla rete
③	Indica che è possibile visualizzare ulteriori zone o stereo quando si scorre l'elenco
④	Selezionare per aggiungere o rimuovere stereo da un gruppo ( <i>Fusion PartyBus Networking</i> , pagina 10)
⑤	Zone altoparlanti disponibili per gli stereo di rete Se si scorre verso il basso, vengono visualizzate zone aggiuntive sotto i nomi di altri stereo sulla rete
⑥	Indicatore zona Home ( <i>Impostare la zona Home</i> , pagina 2)

### Assegnare un nome al dispositivo

È necessario immettere un nome univoco per il dispositivo in modo da poterlo identificare facilmente durante la visualizzazione dei dispositivi sulla rete Fusion PartyBus™.

**NOTA:** è necessario fornire nomi univoci a tutti i dispositivi e alle zone della rete per evitare confusione durante il raggruppamento, il controllo e la configurazione di stereo e zone. È inoltre necessario disattivare le zone che non sono in uso (*Impostazioni delle zone dell'altoparlante*, pagina 11).

Per una maggiore personalizzazione, è possibile fornire nomi univoci per le sorgenti su ogni stereo e disattivare le sorgenti non utilizzate (*Impostazioni generali*, pagina 11).

- 1 Selezionare ≡ > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare il dispositivo da rinominare.
- 3 Selezionare **NOME DISPOSITIVO**, e inserire un nome univoco per il dispositivo.

### Impostare la zona Home

La zona Home è la zona altoparlante che si regola per impostazione predefinita quando si ruota la manopola.

- 1 Selezionare ≡ > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare il nome del dispositivo.



3 Selezionare **ZONA > ASSEGNA ZONA HOME**.

4 Selezionare una zona.

## Selezione di una sorgente

1 Selezionare .

2 Ruotare la manopola per evidenziare una sorgente.

**NOTA:** se il dispositivo è parte di un gruppo sulla rete Fusion PartyBus, continuare a ruotare la manopola per accedere alle sorgenti su altri dispositivi nel gruppo (*Fusion PartyBus Networking*, pagina 10).

Uno stereo a zone, come Apollo SRX400 è in grado di creare o di unirsi a un gruppo per controllare o riprodurre sorgenti di altri stereo, ma non può condividere le proprie sorgenti con il gruppo.

3 Premere la manopola per selezionare la sorgente.

## Controllo audio

### Regolazione del volume


1 Ruotare la manopola per regolare il volume.

2 Se necessario, premere la manopola per visualizzare tutte le zone e selezionare una zona diversa.

**SUGGERIMENTO:** è possibile selezionare TUTTI per controllare tutte le zone sullo stereo o tutte le zone del gruppo contemporaneamente (*Fusion PartyBus Networking*, pagina 10).

### Disattivare l'audio di tutti gli stereo collegati

È possibile disattivare rapidamente l'audio di questo stereo o di tutti gli stereo connessi alla rete Fusion PartyBus (*Fusion PartyBus Networking*, pagina 10).

1 Da qualsiasi sorgente, premere .

Viene visualizzato il simbolo dell'audio disattivato e l'audio di questo stereo viene disattivato.

**NOTA:** se lo stereo fa parte di un gruppo, l'audio di tutti gli stereo raggruppati viene disattivato.

2 Tenere premuta la manopola per selezionare **DISATTIVA AUDIO SISTEMA**.

L'audio di tutti gli stereo collegati viene disattivato.

3 Tenere premuta la manopola per selezionare **ATTIVA AUDIO SISTEMA**.

L'audio viene ripristinato su tutti gli stereo collegati.

### Regolazione del livello del subwoofer

È possibile regolare il livello del subwoofer per ciascuna zona.

1 Premere la manopola per aprire la schermata **CONTROLLA**.

2 Ruotare la manopola per selezionare una zona.

3 Tenere premuta la manopola.

Viene visualizzata la regolazione LIVELLO SUBWOOFER per la zona.

4 Ruotare la manopola per regolare il livello del subwoofer.

### Sincronizzare i livelli di volume della sorgente e della zona

È possibile sincronizzare i livelli di volume su una o tutte le zone con alcuni dispositivi di origine, ad esempio una sorgente Bluetooth.

1 Selezionare  > **Impostazioni**.

2 Selezionare il nome del dispositivo.

3 Selezionare **ZONA > SINCRONIZZAZIONE ZONE VOLUME TELEFONO**.

4 Selezionare una zona o **TUTTI**.



Quando si regola il volume sul dispositivo di origine, viene regolato anche il volume sulla zona selezionata.

### Regolare il guadagno di un dispositivo ausiliario

È possibile regolare il guadagno di un dispositivo ausiliario collegato per usufruire di un livello di volume simile a quello di altre sorgenti multimediali. È possibile regolare il guadagno in incrementi di 1 dB. È anche possibile regolare il guadagno delle sorgenti digitali utilizzando una connessione audio ottica.

1 Selezionare una sorgente ausiliaria.

2 Selezionare un'opzione:

- Per aumentare il guadagno, selezionare .
- Per ridurre il guadagno, selezionare .

**NOTA:** per usufruire della qualità audio ottimale durante l'uso di un lettore multimediale portatile con uscita auricolare, potrebbe essere necessario regolare il controllo del volume sul lettore multimediale, invece di regolare il guadagno.

### Zone degli altoparlanti

È possibile riunire gli altoparlanti in un'unica area di una zona degli altoparlanti. In questo modo è possibile controllare il livello audio delle singole zone. Ad esempio, è possibile che si desideri un livello audio più basso in cabina e più alto sul ponte.

È possibile impostare il bilanciamento, il limite del volume, il tono, il livello del subwoofer, la frequenza del subwoofer e il nome per ciascuna zona e configurare altre impostazioni specifiche di una zona (*Impostazioni delle zone dell'altoparlante*, pagina 11).

### Impostazioni DSP

Questo stereo include la funzione di elaborazione del segnale digitale (DSP). È possibile selezionare impostazioni DSP preconfigurate per altoparlanti e amplificatori Fusion per ottimizzare la riproduzione audio nelle loro posizioni di installazione.

Tutte le impostazioni DSP vengono configurate utilizzando l'app di controllo remoto Fusion-Link™ (*App del telecomando wireless Fusion-Link*, pagina 14).

### Configurare le impostazioni DSP

È necessario scaricare e installare l'app di controllo remoto Fusion-Link sul dispositivo Apple® o Android™ compatibile prima di poter configurare le impostazioni DSP (*App del telecomando wireless Fusion-Link*, pagina 14).

È possibile configurare le impostazioni DSP per ottimizzare l'audio di ciascuna zona con gli altoparlanti installati, gli amplificatori, e l'ambiente.

- 1 Dal menu delle impostazioni sul dispositivo Apple o Android, collegare lo stereo tramite la tecnologia Bluetooth o connettersi alla stessa rete wireless dello stereo.
- 2 Aprire l'app di controllo remoto Fusion-Link sul dispositivo Apple o Android compatibile.
- 3 Se necessario, selezionare lo stereo che si desidera configurare.
- 4 Selezionare **Impostazioni**.
- 5 Se necessario, selezionare la scheda **Musica**.
- 6 Selezionare **Zona**.
- 7 Selezionare una zona.
- 8 Selezionare **Impostazioni DSP**.
- 9 Configurare le impostazioni DSP come necessario, a seconda dei modelli di altoparlanti Fusion e amplificatori collegati alla zona.
- 10 Ripetere questi passi per ciascuna zona.

**11** Dopo avere terminato di configurare le impostazioni DSP per tutte le zone, selezionare un'opzione:

- Su un dispositivo Apple, selezionare **Impostazioni > Zona > Impostazioni > Invia impostazioni DSP**
- Su un dispositivo Android, selezionare **Impostazioni > Zona > Invia impostazioni DSP**.

## Connessione del lettore multimediale

### ⚠ ATTENZIONE

Scollare sempre il lettore multimediale dallo stereo quando non è in uso e non lasciarlo sull'imbarcazione. Ciò consente di ridurre il rischio di furti e di danni causati da temperature estreme.

Non rimuovere il lettore multimediale e non utilizzare lo stereo distraendosi dalla guida dell'imbarcazione. Verificare e rispettare tutte le disposizioni nautiche e quelle di utilizzo.

Lo stereo è compatibile con una serie di lettori multimediali, inclusi gli smartphone e altri dispositivi mobili. È possibile collegare un lettore multimediale compatibile utilizzando una connessione wireless Bluetooth, una connessione USB alla porta USB. Lo stereo è in grado di riprodurre i contenuti multimediali dei dispositivi UPnP (Universal Plug and Play), ad esempio un dispositivo NAS (Network Attached Storage), connessi alla stessa rete. Lo stereo è in grado di riprodurre i contenuti multimediali del dispositivo Apple compatibile connesso alla stessa rete tramite la funzione AirPlay®.

## Riproduzione di un dispositivo Bluetooth

È possibile associare allo stereo fino a otto dispositivi multimediali Bluetooth.

È possibile controllare la riproduzione utilizzando i comandi sullo stereo, chartplotter o telecomando connesso su tutti i dispositivi Bluetooth, mentre su alcuni dispositivi è possibile sfogliare la raccolta musicale dal menu sullo stereo, chartplotter o telecomando.



Sui dispositivi Bluetooth che non supportano la navigazione multimediale, è necessario selezionare il brano o la playlist sul dispositivo multimediale.

La disponibilità di informazioni sui brani come il titolo, il nome dell'artista, la durata delle tracce e la copertina dell'album dipende dalla capacità del lettore multimediale e dell'applicazione musicale.

## Collegamento di un dispositivo Bluetooth compatibile

È possibile riprodurre supporti da un dispositivo Bluetooth compatibile utilizzando una connessione wireless Bluetooth.

È possibile controllare la riproduzione musicale con l'app su un dispositivo Bluetooth oppure utilizzando l'app di controllo remoto Fusion-Link ([App del telecomando wireless Fusion-Link, pagina 14](#)).

- 1** Selezionare la sorgente **BT**.
- 2** Selezionare  > **VISIBILE** per rendere visibile lo stereo al dispositivo Bluetooth compatibile.  
**SUGGERIMENTO:** è anche possibile premere il pulsante  sullo stereo per renderlo visibile.
- 3** Attivare Bluetooth sul dispositivo Bluetooth compatibile.
- 4** Posizionare il dispositivo compatibile Bluetooth entro la portata di 10 m (33 piedi) dallo stereo.
- 5** Sul dispositivo Bluetooth compatibile, cercare i dispositivi Bluetooth.

**6** Sul dispositivo Bluetooth compatibile, selezionare lo stereo dall'elenco dei dispositivi rilevati.

**7** Sul dispositivo Bluetooth compatibile, attenersi alle istruzioni visualizzate per associare e connettersi allo stereo rilevato.

Durante l'associazione, il dispositivo Bluetooth compatibile può richiedere di confermare un codice sullo stereo. Lo stereo non visualizza un codice, ma si collega correttamente quando il messaggio viene confermato sul dispositivo Bluetooth.

**8** Se il dispositivo Bluetooth compatibile non si connette immediatamente allo stereo, ripetere i passi da 1 a 7.

L'impostazione **VISIBILE** viene disattivata automaticamente dopo due minuti.


**NOTA:** su alcuni dispositivi Bluetooth, la regolazione del volume sul dispositivo influisce sul livello del volume sullo stereo.

## Informazioni sulla copertura di Bluetooth

Lo stereo e i dispositivi wireless Bluetooth hanno una copertura di 10 m (33 piedi). Le pareti e gli ostacoli tra lo stereo e il dispositivo wireless Bluetooth possono ridurre tale copertura.

## Selezione di un dispositivo Bluetooth differente

Quando si dispone di più di un dispositivo Bluetooth associato allo stereo, è possibile selezionare una sorgente differente laddove necessario. È possibile associare allo stereo fino a otto dispositivi Bluetooth.

- 1** Con la sorgente **BT** selezionata, selezionare .
- 2** Selezionare un dispositivo Bluetooth.

## Menu Sorgente Bluetooth e Impostazioni

Con la sorgente BT selezionata, selezionare .

**NOTA:** le opzioni di questo menu variano in base al dispositivo connesso.

**VISIBILE:** consente ai dispositivi Bluetooth di rilevare lo stereo. È possibile disattivare questa impostazione per impedire la possibile interruzione dell'audio dopo l'associazione di un dispositivo Bluetooth allo stereo.

**RIMUOVI DISPOSITIVO:** rimuove il dispositivo Bluetooth dallo stereo. Per ascoltare nuovamente l'audio da questo dispositivo Bluetooth, è necessario associare nuovamente il dispositivo.

**RIPETIZIONE DISATTIVATA:** consente di impostare la modalità di ripetizione per la selezione corrente. È possibile ripetere la selezione corrente selezionando l'opzione **RIPETI UNO**. È possibile ripetere tutti gli elementi della selezione selezionando l'opzione **RIPETI TUTTI**.

**RIPRODUZIONE CASUALE DISATTIVATA:** riproduce casualmente le tracce nella cartella, nell'album o nella playlist.

**Playlist:** consente di visualizzare le playlist presenti sul dispositivo.

**ARTISTI:** consente di visualizzare gli artisti presenti sul dispositivo.

**ALBUM:** consente di visualizzare gli album presenti sul dispositivo.

**GENERI:** consente di visualizzare i generi di musica presenti sul dispositivo.

**BRANI:** consente di visualizzare i brani presenti sul dispositivo.

## Riproduzione del dispositivo USB

È possibile collegare diversi lettori multimediali USB, unità flash USB e smartphone allo stereo. La modalità di accesso alla



sorgente USB dipende dal tipo di lettore multimediale o smartphone collegato.

Lettore multimediale	Selezioni delle sorgenti
Android dispositivo	MTP
unità flash USB	USB
Lettore multimediale MP3 (come dispositivo di archiviazione di massa)	USB <b>NOTA:</b> se il lettore multimediale MP3 non supporta l'archiviazione di massa quando viene collegato mediante USB, collegarlo allo stereo come dispositivo ausiliario ( <a href="#">Collegamento di un dispositivo ausiliario</a> , pagina 6).

È possibile controllare la riproduzione utilizzando i comandi dello stereo su tutti i dispositivi USB e su alcuni dispositivi è possibile sfogliare la raccolta musicale dal menu sullo stereo. Sui dispositivi USB che non supportano la navigazione multimediale, è necessario selezionare il brano o la playlist sul dispositivo multimediale.

La disponibilità di informazioni sui brani come il titolo, il nome dell'artista e la durata delle tracce dipende dalla capacità del lettore multimediale e dell'applicazione musicale.

## Compatibilità del dispositivo USB

È possibile utilizzare un'unità flash USB o il cavo USB in dotazione al lettore multimediale per collegare un lettore multimediale o un dispositivo mobile alla porta USB.

Lo stereo è compatibile con i dispositivi Android che supportano la modalità MTP.

Lo stereo è compatibile con lettori multimediali e altre periferiche di archiviazione di massa USB, incluse le unità flash USB. La musica sulle unità USB deve rispettare le seguenti condizioni:


- I file musicali devono essere formattati come file MP3, AAC (.m4a), o FLAC.
- Se si collega un disco rigido portatile, è necessario collegarlo a una fonte di alimentazione esterna. La porta USB su questo stereo non è in grado di fornire alimentazione per un disco rigido portatile.
- Il dispositivo di archiviazione di massa USB deve essere formattato utilizzando uno dei seguenti sistemi:
  - Microsoft<sup>®</sup>: NTFS, VFAT, FAT<sup>1</sup>, MSDOS
  - Apple: HFS, HFSPLUS
  - Linux: EXT2, EXT3, EXT4

## Collegamento di un dispositivo USB

È possibile collegare un dispositivo USB alla porta USB sullo stereo.


- 1 Individuare la porta USB sulla parte posteriore dello stereo.
- 2 Collegare il dispositivo USB alla porta USB.
- 3 Selezionare la sorgente USB.

## Controllo della riproduzione musicale su una sorgente USB

- 1 Collegare un dispositivo USB compatibile allo stereo.
- 2 Selezionare la sorgente appropriata.
- 3 Se necessario, selezionare  per cercare la musica sul dispositivo USB.
- 4 Se necessario, avviare un'applicazione musicale sul dispositivo USB e iniziare la riproduzione.

È possibile utilizzare il telecomando, il chartplotter o i comandi dello stereo per selezionare, riprodurre, mettere in pausa e saltare le tracce.

## Controllo della riproduzione musicale su un dispositivo Android, un'unità flash USB o un lettore multimediale collegati

- 1 Collegare un dispositivo Android, un'unità flash USB o un lettore multimediale compatibile allo stereo.
- 2 Selezionare una sorgente adeguata sullo stereo.
- 3 Selezionare .
- 4 Se necessario, selezionare il nome del dispositivo o dell'unità USB per visualizzare la struttura dei file.
- 5 Selezionare un brano per avviare la riproduzione musicale.

Utilizzare i comandi dello stereo per selezionare, riprodurre, sospendere e saltare le tracce.

## Controllo della riproduzione musicale su un dispositivo Apple connesso

- 1 Collegare uno smartphone o un lettore multimediale Apple compatibile allo stereo tramite USB o Bluetooth (se disponibile).
- 2 Selezionare una sorgente adeguata sullo stereo.
- 3 Avviare un'applicazione musicale sul dispositivo connesso, quindi avviare la riproduzione.

È possibile utilizzare l'applicazione musicale o i comandi dello stereo per sfogliare la libreria musicale e per selezionare, riprodurre, sospendere e saltare le tracce.

## Impostazioni della sorgente USB

Con la sorgente USB selezionata, selezionare .

**RIPETI:** ripete la traccia o la cartella.

**CASUALE:** riproduce casualmente le tracce nella cartella, nell'album o nella playlist.

## Radio

Per ascoltare una radio AM o FM, è necessario disporre di un'antenna AM/FM per la nautica collegata correttamente allo stereo e trovarsi nella portata di una stazione di trasmissione. Per istruzioni sul collegamento di un'antenna AM/FM, consultare le istruzioni di installazione dello stereo.

Per ascoltare la radio SiriusXM<sup>®</sup>, è necessario disporre della strumentazione e degli abbonamenti appropriati ([Radio satellitare SiriusXM](#), pagina 6). Per istruzioni sul collegamento di un sintonizzatore per veicoli SiriusXM, consultare le istruzioni di installazione dello stereo.

Per ascoltare le stazioni DAB, è necessario disporre della strumentazione appropriata ([Riproduzione DAB](#), pagina 9). Per istruzioni sul collegamento di un adattatore e di un'antenna DAB, consultare le istruzioni di installazione fornite con l'adattatore e l'antenna.

## Impostazione della regione di sintonizzazione

È necessario selezionare la regione in cui ci si trova attualmente per ricevere correttamente le stazioni AM e FM.

Se si è collegati a un sintonizzatore SiriusXM e a un'antenna compatibile e si ha un abbonamento (solo in USA), selezionare la regione in cui si trova per ricevere correttamente le stazioni SiriusXM.

**NOTA:** SiriusXM non è disponibile in tutte le regioni.

Se si è collegati a un modulo DAB e a un'antenna (non inclusa) compatibili, selezionare la regione in cui ci si trova per ricevere correttamente le stazioni DAB.

**NOTA:** le stazioni DAB non sono disponibili in tutte le regioni.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**.

<sup>1</sup> FAT include la maggior parte dei tipi di file system FAT tranne exFAT.

- 2 Selezionare il nome dello stereo connesso.
- 3 Selezionare **REGIONE DI SINTONIZZAZIONE**.
- 4 Selezionare la regione in cui ci si trova.

## Cambio della stazione radio

- 1 Selezionare una sorgente applicabile, ad esempio **FM**.
- 2 Selezionare ►► per selezionare una modalità di sintonizzazione.

È possibile utilizzare la modalità **AUTO** per cercare le stazioni, la modalità **MANUALE** per sintonizzarsi manualmente su una stazione e la modalità **PRESELEZIONE** per selezionare la successiva stazione predefinita.

- 3 Selezionare ◀◀ o ►► per sintonizzarsi sulla stazione.

**SUGGERIMENTO:** è possibile salvare rapidamente la stazione o il canale selezionato come preselezione tenendo premuto ►►.



## Apple AirPlay

### Connessione a un dispositivo Apple tramite AirPlay

- 1 Dal menu delle impostazioni sul dispositivo Apple, connettersi alla stessa rete wireless dello stereo Fusion compatibile.

**NOTA:** è possibile collegare alcuni dispositivi Apple alla rete mediante una connessione Ethernet cablata, se applicabile. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Apple.

- 2 Sul dispositivo Apple, aprire l'app di musica che si desidera eseguire in streaming sullo stereo.

- 3 Dall'app o programma musicale, selezionare  o  e selezionare il nome dello stereo.

- 4 Se necessario, avviare la riproduzione musicale sull'app.

Lo stereo passa automaticamente alla sorgente AirPlay e riproduce l'audio del dispositivo Apple.

**NOTA:** se il dispositivo Apple in uso utilizza il software AirPlay 2, è possibile connettere più stereo sulla stessa rete.

**NOTA:** non è possibile riprodurre in streaming la sorgente AirPlay su altri stereo in rete utilizzando la rete Fusion PartyBus (*Fusion PartyBus Networking*, pagina 10).

Utilizzando il software AirPlay 2, è possibile riprodurre contenuti su più stereo della rete, purché questi non siano raggruppati.

**NOTA:** su alcuni dispositivi AirPlay, la regolazione del volume sul dispositivo influisce sul livello del volume sullo stereo.

### Impostazione di una password AirPlay

È possibile impostare una password che un utente deve immettere al momento della connessione allo stereo tramite la funzione AirPlay.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni** > **PASSWORD AirPlay**.
- 2 Immettere una password.

**NOTA:** la password AirPlay effettua la distinzione tra maiuscole e minuscole.

Al momento della connessione a questo stereo tramite la funzione AirPlay, l'utente deve immettere la password sul proprio dispositivo Apple.

## Riproduzione UPnP della rete

Questo stereo può riprodurre contenuti da dispositivi Universal Plug and Play (UPnP) connessi alla rete, ad esempio computer e server multimediali. È necessario collegare il dispositivo UPnP

alla stessa rete dello stereo tramite una connessione cablata o wireless ed è necessario configurare il dispositivo per condividere i contenuti multimediali attraverso la rete. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente del dispositivo UPnP.

Dopo aver collegato il dispositivo UPnP alla rete e configurato per condividere contenuti multimediali, la sorgente UPnP compare sulla schermata di selezione delle sorgenti di ciascuno stereo sulla rete (*Selezione di una sorgente*, pagina 3).

## Collegamento di un dispositivo UPnP

È necessario connettere lo stereo a una rete per riprodurre i supporti di un dispositivo UPnP, ad esempio un dispositivo NAS.

- 1 Connettere il dispositivo UPnP alla stessa rete dello stereo, facendo riferimento alle istruzioni fornite in dotazione con il router e il dispositivo UPnP, se necessario.
- 2 Selezionare la sorgente UPnP sullo stereo (*Selezione di una sorgente*, pagina 3).

È possibile cercare e riprodurre i file multimediali dal dispositivo UPnP.

## Collegamento di un dispositivo ausiliario

È possibile collegare diversi dispositivi ausiliari allo stereo. Tali dispositivi sono dotati di connettori RCA, di un'uscita di linea o di un'uscita dell'auricolare.

- 1 Individuare i connettori ausiliari sul fascio di conduttori.
- 2 Se necessario, collegare un cavo adattatore da RCA a 3,5 mm al dispositivo ausiliario.
- 3 Collegare il dispositivo ausiliario ai connettori RCA AUX IN sul cablaggio.
- 4 Selezionare la sorgente **Aux**.

## Connessione audio ottico

È possibile collegare dispositivi con un'uscita audio ottica allo stereo utilizzando un cavo audio ottico. Televisori, lettori DVD e CD e altri dispositivi possono fornire uscite audio ottiche digitali.

Questo stereo supporta solo l'audio PCM. Potrebbe essere necessario modificare le impostazioni sul dispositivo in base all'audio PCM in uscita.


**NOTA:** poiché l'audio streaming sulla rete Fusion PartyBus causa un leggero ritardo, non è l'ideale riprodurre in streaming contenuti da un televisore o lettore DVD. È possibile disattivare Ottico come sorgente di streaming nelle impostazioni, laddove (*Impostazioni generali*, pagina 11).

## Radio satellitare SiriusXM

Solo SiriusXM consente di ascoltare i programmi che ami, tutto da un'unica posizione. Oltre 140 canali disponibili, che includono musica, sport, notizie, talk-show, programmi comici e spettacoli. Benvenuto nel mondo della radio satellitare. Sintonizzatore per veicoli SiriusXM e abbonamento necessari. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com).

## Impostazione dell'area di sintonizzazione per la sorgente SiriusXM

È necessario impostare lo stereo per utilizzare la regione di sintonizzazione USA prima di poter ascoltare la radio satellitare SiriusXM.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare il nome di questo stereo.
- 3 Selezionare **REGIONE DI SINTONIZZAZIONE USA**.

## Come individuare l'ID radio SiriusXM

È necessario disporre dell'ID radio del sintonizzatore SiriusXM Connect prima di poter attivare l'abbonamento SiriusXM. È possibile individuare l'ID radio SiriusXM sul retro del sintonizzatore SiriusXM Connect o sulla confezione oppure impostando lo stereo sul canale 0.

Con la sorgente SiriusXM selezionata, selezionare **☰** > **CANALI > TUTTI I CANALI > 000 RADIO ID.**

L'ID radio SiriusXM non include le lettere I, O, S o F.

## Attivazione di un abbonamento SiriusXM

**1** Con la sorgente SiriusXM selezionata, sintonizzarsi sul canale 1.

Dovrebbe essere possibile ascoltare il canale in anteprima. In caso contrario, controllare il sintonizzatore SiriusXM Connect, l'installazione dell'antenna e le connessioni e riprovare.

**2** Sintonizzarsi sul canale 0 per individuare l'ID della radio.

**3** Contattare l'assistenza clienti SiriusXM tramite telefono al numero (866) 635-2349 o visitare la pagina Web [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow) per abbonarsi negli Stati Uniti. Contattare SiriusXM tramite telefono chiamando il numero (877) 438-9677 o visitare la pagina Web [www.siriusxm.ca/activatexm](http://www.siriusxm.ca/activatexm) per abbonarsi in Canada.

**4** Fornire l'ID della radio.

Il processo di attivazione di solito richiede 10-15 minuti, ma può richiedere fino a un'ora. Affinché il sintonizzatore SiriusXM Connect riceva il messaggio di attivazione, è necessario che quest'ultimo sia alimentato e riceva il segnale SiriusXM.

**5** Se il servizio non viene attivato entro un'ora, accedere alla pagina Web <http://care.siriusxm.com/refresh> o contattare l'assistenza clienti SiriusXM chiamando il numero 1-866-635-2349.

## Selezione di una categoria

È possibile controllare le categorie di canali disponibili quando si utilizza il metodo di sintonizzazione CATEGORIA.

**1** Con la sorgente SiriusXM selezionata, selezionare **☰** > **CATEGORIA.**

**2** Selezionare una categoria.

## Uso di Replay Mode

È possibile utilizzare Replay Mode per controllare la riproduzione di una trasmissione SiriusXM.

**NOTA:** il dispositivo consente di attivare automaticamente Replay Mode durante la riproduzione dei canali di preselezione salvati.

**1** Se necessario, tenere premuto **▶||** per attivare Replay Mode.

Una barra di avanzamento viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo.

**2** Selezionare un'opzione:

- Premere **▶||** per mettere in pausa e riprendere la riproduzione.
- Premere **◀◀** o **▶▶** per tornare indietro o avanzare gradualmente.

**NOTA:** se si va avanti veloce o si salta alla fine della barra di avanzamento, lo stereo esce automaticamente dalla Replay Mode.

- Tenere premuto **◀◀** o **▶▶** per riavvolgere o mandare avanti rapidamente la traccia.
- Tenere premuto **▶||** per uscire da Replay Mode.

## Avvisi

**NOTA:** La funzione Avvisi artista, brano e gioco è compatibile con il sintonizzatore SXV300 (venduto separatamente). Altri sintonizzatori sono compatibili, ma possono limitare le funzionalità. Consultare il manuale utente fornito con il sintonizzatore SiriusXM per informazioni sulle funzioni disponibili con il modulo del sintonizzatore.

### Aggiungere un avviso relativo a un artista o brano

È possibile impostare avvisi per artisti e brani affinché quando un determinato brano o un brano di un determinato artista viene riprodotto su un canale musicale sia possibile sintonizzarsi rapidamente su tale canale.

**1** Durante la riproduzione di un determinato brano o del brano di un determinato artista, selezionare **☰** > **AGGIUNGI ALLARME > SALVA ARTISTA/BRANO.**

**2** Selezionare il brano o l'artista.

### Aggiunta di squadre per gli avvisi relativi alle partite

È possibile impostare avvisi per le squadre in modo che, quando inizia la riproduzione di una partita nella quale è coinvolta una squadra salvata su qualsiasi canale sportivo, è possibile sintonizzarsi rapidamente su tale canale.

**NOTA:** un avviso relativo alle partite è diverso da un avviso SportsFlash™. Un avviso relativo alle partite consente di sapere quando inizia una partita, mentre un avviso SportsFlash consente di sapere quando si verifica un'azione di gioco emozionante durante una partita.

**1** Selezionare **☰** > **AGGIUNGI ALLARME > TEAM AVVISI GIOCO.**

**2** Selezionare una lega sportiva.

**3** Selezionare una squadra per attivare la casella di controllo e aggiungere un avviso relativo alle partite.

**4** Ripetere i passaggi 2 e 3 per ciascuna squadra che si desidera aggiungere all'elenco degli avvisi relativi alle partite.

### Aggiunta di squadre di una partita in diretta

Durante l'ascolto di una partita, è possibile aggiungere rapidamente una squadra impegnata nella partita al proprio elenco delle squadre per gli avvisi relativi alle partite.

**1** Durante l'ascolto di una partita su un canale, selezionare **☰** > **AGGIUNGI ALLARME > SALVA TEAM.**

Viene visualizzato un elenco di squadre impegnate nella partita corrente.

**2** Selezionare la squadra o le squadre da aggiungere al proprio elenco delle squadre per gli avvisi relativi alle partite.

### Visualizzazione degli avvisi attivi

È possibile rivedere gli avvisi attivi relativi agli artisti, ai brani e alle partite.

**1** Selezionare **☰** > **AVVISI ATTIVI.**

**2** Selezionare una categoria.

### Gestione degli avvisi

È possibile gestire gli avvisi salvati per selezionare quelli che si desidera ricevere. È possibile eliminare gli avvisi salvati indesiderati.

**1** Selezionare **☰** > **IMPOSTAZIONI SiriusXM > GESTIONE AVVISI.**

**2** Selezionare un'opzione:

- Per attivare gli avvisi salvati solo per i brani, solo per gli artisti o solo per i giochi, selezionare **ATTIVA PER TIPO** e selezionare un tipo.
- Per attivare gli avvisi salvati solo per artisti specifici, selezionare **ATTIVA ARTISTI** e selezionare gli artisti.
- Per attivare gli avvisi salvati solo per brani specifici, selezionare **ATTIVA BRANI** e selezionare i brani.

- Per attivare gli avvisi relativi alle partite salvate per squadre specifiche, selezionare **ATTIVA TEAM** e selezionare le squadre.
- Per eliminare tutti gli avvisi salvati per i brani, gli artisti o le squadre, selezionare **ELIMINA PER TIPO** e selezionare un tipo.
- Per eliminare gli avvisi salvati per artisti specifici, selezionare **ELIMINA ARTISTI** e selezionare gli artisti.
- Per eliminare gli avvisi salvati per brani specifici, selezionare **ELIMINA BRANI** e selezionare i brani.
- Per eliminare gli avvisi salvati per squadre specifiche, selezionare **ELIMINA TEAM** e selezionare le squadre.



## Funzione TuneMix™

**NOTA:** la funzione TuneMix è compatibile con il sintonizzatore SXV300 (venduto separatamente). Altri sintonizzatori sono compatibili, ma possono limitare le funzionalità. Consultare il manuale utente fornito con il sintonizzatore SiriusXM per informazioni sulle funzioni disponibili con il modulo del sintonizzatore.

### Creazione e personalizzazione di una raccolta TuneMix

È possibile creare fino a 10 raccolte TuneMix esclusive sullo stereo.



**NOTA:** una raccolta TuneMix deve contenere almeno due canali musicali SiriusXM preferiti.

- 1 Selezionare  > **IMPOSTAZIONI SiriusXM** > **IMPOSTAZIONE TUNEMIX**.
- 2 Selezionare una raccolta TuneMix.
- 3 Selezionare un canale per attivare la casella di controllo e aggiungerlo alla raccolta TuneMix.
- 4 Al termine della personalizzazione della raccolta TuneMix, selezionare .
- 5 Ripetere i passaggi da 2 a 4 per ciascuna raccolta TuneMix da personalizzare.

### Avvio e arresto di una raccolta TuneMix

Prima di avviare la riproduzione di una raccolta TuneMix, è necessario crearne una ([Creazione e personalizzazione di una raccolta TuneMix, pagina 8](#)).

La funzione TuneMix consente di combinare i propri canali musicali preferiti per creare un'esperienza di ascolto esclusiva.

- 1 Selezionare  > **TUNEMIX**.
- 2 Selezionare una raccolta TuneMix.  
Lo stereo avvia la riproduzione della raccolta TuneMix.
- 3 Per interrompere la riproduzione di una raccolta TuneMix, selezionare  > **CANALI** e selezionare un canale.  
Lo stereo arresta la riproduzione della raccolta TuneMix e avvia la riproduzione del canale selezionato.

## Funzione SportsFlash

La funzione SportsFlash avvisa l'utente delle principali azioni di gioco delle squadre preferite durante una partita in diretta. Quando si verifica un'azione di gioco emozionante, viene visualizzato un avviso SportsFlash ed è possibile sintonizzarsi sulla trasmissione e ascoltare l'azione di gioco. Quando l'avviso SportsFlash termina, è possibile scegliere di tornare al canale precedente o rimanere sintonizzati sulla partita.


Per ricevere gli avvisi SportsFlash, il pacchetto dell'abbonamento deve includere i canali sportivi che seguono dettagliatamente tutte le partite per le leghe sportive che si desidera includere negli avvisi.

È possibile attivare, disattivare oppure eliminare gli avvisi SportsFlash che sono stati aggiunti ([Gestione degli avvisi, pagina 7](#)).

**NOTA:** un avviso SportsFlash è diverso da un avviso relativo alle partite. Un avviso SportsFlash consente di sapere quando si verifica un'azione di gioco emozionante durante una partita, mentre un avviso relativo alle partite consente di sapere quando inizia una partita.


**NOTA:** la funzione SportsFlash è compatibile con il sintonizzatore SXV300 (venduto separatamente). Altri sintonizzatori sono compatibili ma possono limitare le funzionalità. Consultare il manuale utente fornito con il sintonizzatore SiriusXM per informazioni sulle funzioni disponibili con il modulo del sintonizzatore.

### Aggiunta di squadre per la ricezione di avvisi SportsFlash

- 1 Selezionare  > **SPORTSFLASH** > **SELEZIONA TEAM**.
- 2 Selezionare una lega sportiva.
- 3 Selezionare una squadra per attivare la casella di controllo e aggiungere un avviso SportsFlash.
- 4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per ciascuna squadra che si desidera aggiungere all'elenco degli avvisi SportsFlash.

### Modifica della priorità della squadra SportsFlash

Se più squadre per le quali sono stati impostati gli avvisi SportsFlash giocano contemporaneamente, è possibile regolare la priorità della squadra per ascoltare prima gli avvisi SportsFlash della propria squadra preferita.

- 1 Selezionare  > **SPORTSFLASH** > **PRIORITÀ TEAM**.  
Viene visualizzato un elenco delle squadre SportsFlash selezionate, in ordine di priorità.
- 2 Selezionare una squadra per farla salire di un livello di priorità nell'elenco.
- 3 Ripetere il passaggio precedente con ciascuna squadra da disporre in ordine diverso finché l'elenco delle priorità non viene ordinato nella maniera desiderata.

### Attivazione della funzione TuneStart™.

Quando si attiva la funzione TuneStart e ci si sintonizza su un canale predefinito, lo stereo avvia la riproduzione del brano corrente dall'inizio anziché avviarlo dal punto in cui si trova nella trasmissione in diretta.

**NOTA:** la funzione TuneStart è disponibile solo quando ci si sintonizza sui canali predefiniti. La funzione TuneStart è compatibile con il sintonizzatore SXV300 (venduto separatamente). Altri sintonizzatori sono compatibili ma possono limitare le funzionalità. Consultare il manuale utente fornito con il sintonizzatore SiriusXM per informazioni sulle funzioni disponibili con il modulo del sintonizzatore.

Se necessario, selezionare  > **IMPOSTAZIONI SiriusXM** > **TUNESTART**.

Quando la funzione TuneStart avvia un brano dall'inizio, viene visualizzata una barra di avanzamento ed è possibile controllare la traccia utilizzando gli stessi comandi di Replay Mode ([Uso di Replay Mode, pagina 7](#)).

## Controlli parentali

La funzione di controllo parentale consente di limitare l'accesso a qualsiasi canale SiriusXM, inclusi quelli con contenuto per adulti. Quando la funzione di controllo parentale è attivata, è necessario immettere una password per sintonizzarsi sui canali bloccati. È anche possibile modificare la password di 4 cifre.

### Sblocco dei controlli parentali

È possibile sbloccare i controlli parentali per accedere ai canali bloccati.

- 1 Con la sorgente **SiriusXM** selezionata, selezionare  > **PROTEZIONE MINORI**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **SBLOCCA**.




3 Immettere la password.

**SUGGERIMENTO:** la password predefinita è 0000.

I controlli parentali restano sbloccati finché non si spegne il veicolo o vengono nuovamente bloccati.

### Blocco dei canali

1 Con la sorgente **SiriusXM** selezionata, selezionare  > **PROTEZIONE MINORI**.


2 Selezionare la casella di controllo **SBLOCCA**.

3 Immettere la password.

**SUGGERIMENTO:** la password predefinita è 0000.

4 Selezionare **ABILITA/DISABILITA**.

Viene visualizzato un elenco dei canali disponibili.

5 Selezionare uno o più canali da bloccare, quindi selezionare .

6 Deselezionare la casella di controllo **SBLOCCA** per bloccare i controlli parentali.

Non è possibile accedere ai canali bloccati se i controlli parentali sono bloccati. Per sintonizzarsi sui canali bloccati, è necessario sbloccare i controlli parentali.

### Cancellazione di tutti i canali bloccati

1 Con la sorgente **SiriusXM** selezionata, selezionare  > **PROTEZIONE MINORI** > **SBLOCCA**.

2 Immettere la password.

3 Selezionare  > **PROTEZIONE MINORI** > **RIPRISTINA BLOCCATI**.

### Modifica della password dei controlli parentali

1 Con la sorgente **SiriusXM** selezionata, selezionare  > **PROTEZIONE MINORI** > **SBLOCCA**.

2 Immettere la password.

3 Selezionare  > **PROTEZIONE MINORI** > **CAMBIA PIN**.

4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Risoluzione dei problemi di SiriusXM

Avviso	Descrizione	Risoluzione
Verificare antenna	La radio ha rilevato un errore con l'antenna SiriusXM. Il cavo dell'antenna potrebbe essere scollegato o danneggiato.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che il cavo dell'antenna sia collegato al sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect.</li><li>• Verificare che il cavo dell'antenna non sia danneggiato e privo di difetti. Sostituire l'antenna se il cavo è danneggiato. I prodotti SiriusXM sono disponibili presso il rivenditore di prodotti audio per veicoli locale o sul sito Web <a href="http://www.shop.siriusxm.com">www.shop.siriusxm.com</a>.</li></ul>
Verifica sintonizzatore	Lo stereo non riesce a comunicare correttamente con il sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect. Il sintonizzatore potrebbe essere scollegato o danneggiato.	Verificare che il cavo del sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect sia collegato saldamente allo stereo.
Nessun segnale	Il sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect non è in grado di ricevere correttamente il segnale satellitare SiriusXM.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che l'antenna SiriusXM si trovi all'aperto con una vista del cielo priva di ostacoli.</li><li>• Verifica che l'antenna SiriusXM sia montata in modo sicuro.</li><li>• Rimuovere gli ostacoli sopra o accanto all'antenna SiriusXM.</li><li>• Verificare che il cavo dell'antenna non sia danneggiato e privo di difetti. Sostituire l'antenna se il cavo è danneggiato. I prodotti SiriusXM sono disponibili presso il rivenditore di prodotti audio per veicoli locale o sul sito Web <a href="http://www.shop.siriusxm.com">www.shop.siriusxm.com</a>.</li><li>• Consultare le istruzioni di installazione del sintonizzatore per veicoli SiriusXM Connect per ulteriori informazioni sull'installazione dell'antenna.</li></ul>
Abbonamento aggiornato	La radio ha rilevato una modifica nello stato dell'abbonamento SiriusXM.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selezionare un pulsante per cancellare il messaggio.</li><li>• Visitare il sito Web <a href="http://www.siriusxm.com">www.siriusxm.com</a> o contattare 866-635-2349 in caso di domande relative al proprio abbonamento.</li></ul>
Canale non disponibile	Il canale richiesto non è un canale SiriusXM valido o il canale ascoltato non è più disponibile. È possibile che venga visualizzato questo messaggio la prima volta che si collega un nuovo sintonizzatore SiriusXM Connect.	Visitare il sito Web <a href="http://www.siriusxm.com">www.siriusxm.com</a> per ulteriori informazioni sull'allineamento dei canali SiriusXM.
Canale non in abbonamento	Il canale richiesto non è incluso nel pacchetto di abbonamento SiriusXM o il canale ascoltato non è più incluso nel pacchetto di abbonamento SiriusXM.	Visitare il sito Web <a href="http://www.siriusxm.com">www.siriusxm.com</a> o chiamare il numero 866-635-2349 per ulteriori informazioni sul pacchetto di abbonamento o per abbonarsi al canale.
Canale bloccato	Il canale richiesto è bloccato dalla funzione di controllo parentale.	Nel Manuale Utente, consultare la sezione relativa al controllo parentale per sbloccare i canali.

### Cancellazione dei dati SiriusXM

È possibile cancellare tutte le informazioni utente SiriusXM immesse, ad esempio squadre preferite e avvisi.

Utilizzare l'opzione **RIPRISTINO PREDEFINITO** nel menu delle impostazioni per reimpostare lo stereo (*Opzioni di aggiornamento, pagina 13*).

**NOTA:** l'impostazione di ripristino predefinito consente di reimpostare tutti i dati nello stereo, tra cui preselezioni AM e FM, impostazioni delle zone, ecc. oltre alla cancellazione di tutte le informazioni utente SiriusXM.


## Riproduzione DAB

Quando si collega un modulo Digital Audio Broadcasting (DAB) compatibile e un'antenna, ad esempio il MS-DAB100A allo stereo Apollo WB670, è possibile sintonizzarsi e riprodurre stazioni DAB.

Le trasmissioni DAB non sono disponibili in tutte le regioni. Se lo stereo non viene impostato su una regione compatibile, la sorgente DAB non è disponibile.


## Impostazione della regione di sintonizzazione

È necessario selezionare la regione in cui ci si trova attualmente per ricevere correttamente le stazioni DAB.


- 1 Selezionare  > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare il nome dello stereo.
- 3 Selezionare **REGIONE DI SINTONIZZAZIONE**.
- 4 Selezionare la regione in cui ci si trova.

## Ricerca di stazioni DAB






Prima di poter cercare stazioni DAB, è necessario collegare un modulo DAB compatibile e un'antenna (non inclusa) allo stereo. Poiché i segnali DAB vengono trasmessi solo in determinati Paesi, è necessario impostare anche la regione del sintonizzatore in una posizione in cui vengono trasmessi i segnali DAB.

- 1 Selezionare la sorgente **DAB**.
- 2 Selezionare  per eseguire la ricerca di stazioni DAB disponibili.



Al termine della ricerca, verrà avviata la riproduzione della prima stazione trovata nell'ensemble.

**NOTA:** al termine della prima ricerca, è possibile selezionare nuovamente  per cercare stazioni DAB. Al termine della seconda ricerca, il sistema avvia la riproduzione della prima stazione nell'ensemble ascoltata al momento dell'avvio della seconda ricerca.



## Modifica delle stazioni DAB

- 1 Selezionare la sorgente **DAB**.
- 2 Se necessario, selezionare  per eseguire la ricerca di stazioni DAB locali.
- 3 Selezionare  o  per cambiare la stazione.  
Quando si raggiunge la fine dell'ensemble corrente, lo stereo passa automaticamente alla prima stazione disponibile nel successivo ensemble.  
**SUGGERIMENTO:** è possibile tenere premuto  o  per modificare.

## Selezione di una stazione DAB da un elenco

- 1 Selezionare la sorgente **DAB**.
- 2 Se necessario, selezionare  per cercare stazioni DAB locali.
- 3 Selezionare  > **SFOGLIA** > **STAZIONI**.
- 4 Selezionare una stazione dall'elenco.

## Selezione di una stazione DAB da una categoria

- 1 Selezionare la sorgente **DAB**.
- 2 Se necessario, selezionare  per eseguire la ricerca di stazioni DAB locali.
- 3 Selezionare  > **SFOGLIA** > **CATEGORIE**.
- 4 Selezionare una categoria dall'elenco.
- 5 Selezionare una stazione dall'elenco.


## Preselezioni

È possibile salvare le stazioni AM, FM preferite come preselezioni per un accesso semplificato.

È possibile salvare i canali SiriusXM preferiti se lo stereo è collegato a un sintonizzatore SiriusXM opzionale e a un'antenna.

È possibile salvare le stazioni DAB preferite se lo stereo è collegato a un modulo DAB opzionale e a un'antenna.



## Memorizzare una stazione

- 1 Con una sorgente applicabile selezionata, sintonizzare lo stereo su una stazione o su un canale.
- 2 Tenere premuto .

## Selezione di una preselezione da un elenco

- 1 Con una sorgente appropriata selezionata, tenere premuta la manopola.
- 2 Selezionare una configurazione predefinita.

## Rimozione delle preselezioni

- 1 Con una sorgente appropriata selezionata, tenere premuta la manopola.
- 2 Selezionare .
- 3 Selezionare le preselezioni che si intende rimuovere.
- 4 Una volta rimosse le preselezioni, selezionare .

## Fusion PartyBus Networking

La funzione Fusion PartyBus Networking consente di collegare più stereo compatibili su una rete, utilizzando una combinazione di collegamenti cablati e wireless.

È possibile raggruppare uno stereo compatibile, ad esempio lo stereo Apollo RA770, con altri stereo compatibili collegati alla rete. Gli stereo così raggruppati possono condividere le sorgenti disponibili e controllare la riproduzione multimediale su tutti gli stereo del gruppo, consentendo un'esperienza audio sincronizzata sull'imbarcazione. È possibile creare, modificare e suddividere rapidamente i gruppi in base alle esigenze da qualsiasi stereo o telecomando compatibile sulla rete.

È possibile utilizzare stereo e telecomandi compatibili, raggruppati o meno, per regolare il volume delle zone degli altoparlanti disponibili per qualsiasi impianto stereo in rete.

Fare riferimento alle istruzioni di installazione fornite con lo stereo durante la creazione della rete Fusion PartyBus.

## Creazione di un gruppo

Prima di creare un gruppo, è necessario collegare più stereo compatibili alla rete Fusion PartyBus compatibile. Vedere le istruzioni di installazione fornite con lo stereo per informazioni sull'installazione e la configurazione della rete.

- 1 Premere la manopola per aprire la schermata **CONTROLLA**.
- 2 Ruotare la manopola e selezionare **MODIFICA GRUPPO** sotto il nome dello stereo che si desidera designare come stereo principale del gruppo.
- 3 Selezionare gli stereo che si desidera aggiungere al gruppo.
- 4 Selezionare **GRUPPO**.

Quando lo stereo è in un gruppo, è possibile controllare il volume di tutte le zone di un gruppo contemporaneamente dalla schermata **CONTROLLA**. Nella schermata della sorgente, è possibile selezionare la sorgente di qualsiasi stereo del gruppo, ad eccezione dello stereo Apollo SRX400 e di qualsiasi sorgente non abilitata sulla rete Fusion PartyBus (*Impostazioni generali*, pagina 11).

## Modifica di un gruppo

- 1 Premere la manopola per aprire la schermata **CONTROLLA**.
- 2 Ruotare la manopola e selezionare **MODIFICA GRUPPO**.
- 3 Selezionare i dispositivi che si desidera aggiungere o rimuovere dal gruppo.
- 4 Selezionare **GRUPPO** o **RIMUOVI DAL GRUPPO**.



## Uscita da un gruppo

È possibile uscire dal gruppo Fusion PartyBus per riprodurre sorgenti locali sullo stereo.

- 1 Premere la manopola per aprire la schermata **CONTROLLA**.
- 2 Ruotare la manopola e selezionare **MODIFICA GRUPPO** sotto il nome del gruppo che si desidera abbandonare.
- 3 Selezionare i dispositivi che si desidera rimuovere dal gruppo.
- 4 Selezionare **RIMUOVI DAL GRUPPO**.

## Considerazioni sulle sorgenti di rete

Quando si selezionano le sorgenti per la riproduzione sulla rete, è necessario tenere conto di queste considerazioni.

- Uno stereo a zone, come Apollo SRX400 è in grado di creare o di unirsi a un gruppo per controllare o riprodurre sorgenti di altri stereo, ma non può condividere le proprie sorgenti con il gruppo.
- Non è possibile condividere una sorgente AirPlay con stereo raggruppati. Utilizzando il software AirPlay 2, è possibile riprodurre contenuti su più stereo della rete, purché questi non siano raggruppati (*Connessione a un dispositivo Apple tramite AirPlay, pagina 6*).
- È possibile disattivare la condivisione sulla maggior parte delle sorgenti modificando l'impostazione PARTYBUS ABILITATO per la sorgente. Se questa opzione è disattivata, la sorgente non può essere selezionata da uno stereo raggruppati (*Impostazioni generali, pagina 11*).
- Quando le sorgenti audio sono condivise tramite una rete dati, si verifica un leggero ritardo dell'audio sincronizzato che può essere evidente se si utilizza anche una sorgente audio esterna.
  - Se si dispone di un televisore con una connessione in uscita ottica allo stereo e si continuano a utilizzare gli altoparlanti del televisore, si verifica un ritardo tra l'audio emesso dagli altoparlanti del televisore e l'audio ottico sincronizzato sugli stereo raggruppati.
  - Se si sincronizza una stazione radio e si sintonizza la stessa stazione radio su uno stereo non connesso in rete, si verifica un ritardo tra l'audio proveniente dallo stereo non connesso in rete e l'audio proveniente dalla stazione radio sincronizzata sugli stereo raggruppati.
  - È possibile eliminare questo ritardo modificando l'impostazione PARTYBUS ABILITATO per la sorgente, ma la sorgente non può essere condivisa con gli stereo raggruppati.

## Impostazioni generali

**NOTA:** quando lo stereo è in un gruppo, non tutte le impostazioni e le opzioni sono disponibili.

Selezionare  > **Impostazioni**.

**NOTA:** quando la casella di controllo è selezionata, l'opzione è attivata. Quando la casella di controllo è deselezionata, l'opzione è disattivata.

**ZONA:** consente di configurare le zone altoparlante (*Impostazioni delle zone dell'altoparlante, pagina 11*).

**LUMINOSITÀ:** consente di regolare luminosità dello schermo e la retroilluminazione.

**REGIONE DI SINTONIZZAZIONE:** consente di impostare la regione utilizzata dalle sorgenti FM, AM, DAB e SiriusXM.

**LINGUA:** imposta la lingua sul dispositivo.

**NOME DISPOSITIVO:** imposta un nome per questo stereo.

**TELEMUTE:** imposta il comportamento della funzione di disattivazione audio quando il dispositivo è collegato a un telefono cellulare con vivavoce. Quando si riceve una

chiamata, il dispositivo può disattivare l'audio o trasmettere la chiamata tramite l'ingresso Aux. Consultare le istruzioni del kit vivavoce.

**RICERCA IN CORSO:** attiva la tecnologia Fusion Alpha Search Technology (FAST), che consente di cercare rapidamente le tracce in base a lettere o numeri. È possibile selezionare un numero per attivare il menu FAST se il dispositivo musicale contiene più del numero selezionato di elementi.

**PASSWORD AirPlay:** consente di impostare una password che l'utente deve immettere quando si connette allo stereo utilizzando la funzione AirPlay (*Impostazione di una password AirPlay, pagina 6*).

**OPZIONI DI ALIMENTAZIONE:** consente di regolare le impostazioni di alimentazione, ad esempio la modalità di risparmio energetico (*Opzioni di alimentazione, pagina 12*).

**SORGENTE:** consente di attivare le sorgenti, attivare la rete Fusion PartyBus per alcune sorgenti e assegnare un nome alle sorgenti. È possibile disattivare lo streaming per alcune sorgenti, ad esempio AM, poiché lo streaming nella rete Fusion PartyBus causa un piccolo ritardo audio non auspicabile in alcune situazioni.

**RETE:** consente di configurare le impostazioni di rete Fusion PartyBus (*Impostazioni di rete, pagina 12*).


**AGGIORNA:** consente di aggiornare lo stereo o i dispositivi connessi (*Opzioni di aggiornamento, pagina 13*).

**INFO:** mostra le informazioni sulla versione software dello stereo.

## Impostazioni delle zone dell'altoparlante


### Disattivazione degli amplificatori interni

Se non si collegano gli amplificatori direttamente alle zone 1 e 2, è possibile disattivare gli amplificatori interni per ridurre il consumo energetico.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare il nome dello stereo.
- 3 Selezionare **ZONA**.
- 4 Selezionare **AMP ON INTERNA** per disattivare la casella di controllo.


### Disattivare una zona

È possibile disattivare una zona inutilizzata e rimuoverla dalle pagine del livello audio. Quando una zona è disattivata, non è possibile modificare alcuna impostazione per tale zona. Non è possibile disattivare la zona 1.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare il nome dello stereo.
- 3 Selezionare **ZONA**.
- 4 Selezionare una zona.
- 5 Selezionare **ZONA ABILITATA** per deselezionare la casella di controllo.

### Attivare il controllo del volume della Zona 3 da un amplificatore collegato


Per impostazione predefinita, il volume della zona 3 è controllato dallo stereo, ma è possibile controllarlo utilizzando l'amplificatore collegato.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare il nome dello stereo.
- 3 Selezionare la zona 3.
- 4 Selezionare **CONTROLLO VOLUME** per deselezionare la casella di controllo.

Il segnale audio dalla zona viene fornito all'amplificatore come uscita di livello linea fissa al massimo volume.

## Collegamento delle zone


È possibile collegare le zone 1 e 2 per mantenere i livelli del volume sincronizzati. La regolazione del volume di una delle zone collegate influisce su entrambe le zone.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare il nome di questo stereo.
- 3 Selezionare **ZONA > ZONA 2 > COLLEGA ALLA ZONA 1**.


**NOTA:** una volta collegate le zone 1 e 2, non è possibile regolare individualmente il volume di ciascuna zona.

## Disattivare l'impostazione Alza il volume per una zona

L'impostazione ALZA IL VOLUME mantiene la risposta di frequenza a volumi bassi e aumenta il volume audio percepito ad alti volumi. Questa impostazione è attivata per impostazione predefinita in tutte le zone.



- 1 Selezionare  > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare il nome dello stereo.
- 3 Selezionare **ZONA**.
- 4 Selezionare una zona.
- 5 Selezionare **ALZA IL VOLUME** per deselezionare la casella di controllo.

## Regolazione del tono

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare il nome del dispositivo
- 3 Selezionare **ZONA**.
- 4 Selezionare la zona da regolare.
- 5 Selezionare **TONO**.
- 6 Premere la manopola per selezionare un tono.
- 7 Ruotare la manopola per regolare il livello.

## Impostare il nome di una zona


È possibile impostare il nome di una zona dell'altoparlante per renderla più facile da identificare.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare il nome dello stereo.
- 3 Selezionare **ZONA**.
- 4 Selezionare una zona.
- 5 Selezionare **NOME ZONA**.
- 6 Utilizzare la tastiera su schermo per inserire un nome, quindi selezionare il .

## Regolazione del filtro del subwoofer

È possibile utilizzare l'impostazione relativa al filtro del subwoofer per controllare la frequenza massima del subwoofer per ciascuna zona, al fine di armonizzarla con il suono prodotto dagli altoparlanti e dal subwoofer. I segnali audio al di sopra della frequenza selezionata non vengono passati al subwoofer.

**NOTA:** se un'impostazione DSP è stata applicata a una zona, questa impostazione non può essere cambiata sullo stereo. È possibile visualizzare l'impostazione DSP per la frequenza massima ottimale come calcolato dal controller DSP, ma non è possibile regolarla.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare il nome dello stereo.
- 3 Selezionare **ZONA**.
- 4 Selezionare una zona.
- 5 Selezionare **FREQUENZA SUBWOOFER**.
- 6 Selezionare una frequenza.

## Regolare le impostazioni audio aggiuntive per una zona

- 1 Selezionare  > **Impostazioni**.

- 2 Selezionare il nome del dispositivo.

- 3 Selezionare **ZONA**.

- 4 Selezionare una zona.

- 5 Selezionare **ALTRE INFO**.

- 6 Selezionare una o più opzioni:

- Per limitare l'uscita del volume massimo di questa zona, selezionare **LIMITE VOLUME** e regolare il livello.
- Per impostare il livello del subwoofer per questa zona, selezionare **LIVELLO SUBWOOFER** e regolare il livello.
- Per regolare il bilanciamento dell'altoparlante destro e sinistro per questa zona, selezionare **BILANCIAMENTO** e regolare il bilanciamento.

## Opzioni di alimentazione

Selezionare , selezionare il nome dello stereo, quindi **Impostazioni > OPZIONI DI ALIMENTAZIONE**.

**SISTEMA SPENTO:** consente di inviare un segnale per disattivare tutti i dispositivi connessi alla rete.

## Impostazioni di rete

Selezionare  > **Impostazioni > RETE**.

**CLIENT DHCP:** imposta il dispositivo come client DHCP.

Questa è l'impostazione predefinita per tutti i dispositivi non configurati come server DHCP o access point wireless.

**IP STATICO:** consente di impostare un indirizzo IP statico per il dispositivo (*Impostare un indirizzo IP statico, pagina 12*).

**GARMIN MARINE NETWORK:** consente di utilizzare il dispositivo su una Garmin® Marine Network affinché venga visualizzato e controllato dai chartplotter Garmin connessi (*Configurare lo stereo per l'uso con Garmin Marine network, pagina 13*).

**DETTAGLI:** mostra informazioni sulla configurazione della rete.

**SALVA:** consente di salvare le modifiche alle impostazioni di rete.

## Impostazione dello stereo come server DHCP

Se sono stati connessi più di due dispositivi di rete direttamente o utilizzando uno switch di rete o un access point wireless e non è stato installato un router, è necessario configurare solo uno stereo Fusion PartyBus come server DHCP.

**NOTA:** sebbene Fusion PartyBus possano comunicare tra di loro senza un server DHCP sulla rete, i dispositivi impiegano più tempo a connettersi alla prima accensione. Si consiglia vivamente di disporre di un server DHCP correttamente configurato sulla rete per ottenere i migliori risultati.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni > RETE > IP STATICO > SALVA**.

È necessario impostare lo stereo in modo che utilizzi un indirizzo IP statico prima di poterlo impostare come server DHCP cablato.

- 2 Selezionare **AVANZATE > SERVER DHCP > DHCP ABILITATO > SALVA**.

È possibile configurare l'intervallo di indirizzi IP del server DHCP (*Impostazioni DHCP, pagina 13*).

## Impostare un indirizzo IP statico

Se lo stereo è configurato come IP statico, ad esso viene automaticamente assegnato l'indirizzo IP 192.168.0.1. È possibile modificare questo indirizzo IP.

Se lo stereo è un client DHCP sulla rete e non si desidera che il server DHCP assegni automaticamente un indirizzo IP allo stereo, è possibile impostare un indirizzo IP statico.

**NOTA:** ogni dispositivo in rete deve avere un indirizzo IP univoco. Se si seleziona un indirizzo IP statico uguale

all'indirizzo IP sulla rete, i dispositivi non funzioneranno correttamente.

1 Selezionare  > **Impostazioni** > **RETE** > **IP STATICO**.

2 Selezionare un'opzione:

- Per impostare l'indirizzo IP, selezionare **IP**, quindi immettere l'indirizzo IP.
- Per impostare la subnet mask, selezionare **MASK**, quindi immettere la subnet mask.

**NOTA:** la subnet mask deve essere la stessa in tutti gli altri dispositivi sulla rete per funzionare correttamente. Una subnet mask tipica è 255.255.255.0.

- Per impostare l'indirizzo IP del gateway predefinito, selezionare **GATEWAY**, quindi immettere l'indirizzo IP del gateway.

**NOTA:** il gateway predefinito è in genere impostato come indirizzo IP del server DHCP sulla rete.

3 Selezionare **SALVA**.

### Impostazioni DHCP

Selezionare  > **Impostazioni** > **RETE** > **AVANZATE** > **SERVER DHCP**.

**DHCP ABILITATO:** consente di impostare il dispositivo come server DHCP sulla rete.

**INIZIO IP:** consente di impostare il primo indirizzo IP nell'intervallo degli indirizzi IP del server DHCP.

**FINE IP:** consente di impostare l'ultimo indirizzo IP nell'intervallo degli indirizzi IP del server DHCP.

### Configurare lo stereo per l'uso con Garmin Marine network

È possibile collegare questo stereo a Garmin Marine network per visualizzare e controllare lo stereo utilizzando un chartplotter Garmin compatibile.

**NOTA:** quando si configura lo stereo per l'uso con Garmin Marine network, si è limitati all'utilizzo dei soli dispositivi Garmin e Fusion. Con questo stereo non è possibile utilizzare router, smartphone, dispositivi di archiviazione o altri prodotti di rete di terze parti.


Selezionare  > **Impostazioni** > **RETE** > **GARMIN MARINE NETWORK**.

### Ripristino delle impostazioni di rete

È possibile ripristinare tutte le impostazioni rete di questo stereo ai valori predefiniti.

Selezionare  > **Impostazioni** > **RETE** > **REIMPOSTA** > **Sì**.

### Opzioni di aggiornamento

Selezionare  , selezionare il nome del dispositivo, quindi **Impostazioni** > **AGGIORNA**.

#### AVVISO

Non spegnere il dispositivo né scollegare l'alimentazione durante un aggiornamento software. Lo spegnimento del dispositivo durante un aggiornamento software potrebbe provocare una mancata risposta del dispositivo.

#### NOTA:

- È possibile aggiornare il software del dispositivo utilizzando una unità flash USB.
- Se lo stereo è connesso a una rete wireless, è possibile aggiornare il software utilizzando la app Fusion-Link su un dispositivo mobile.
- Durante l'aggiornamento, è possibile che il dispositivo venga riavviato alcune volte. Ciò è normale.
- È possibile programmare solo versioni più recenti del software sul dispositivo.

**STEREO:** consente di aggiornare lo stereo.

**TELECOMANDO NRX:** consente di aggiornare un telecomando NRX opzionale connesso alla porta NMEA 2000 o alla rete NMEA 2000® utilizzando un file di aggiornamento software valido su un'unità flash USB collegata.

**TELECOMANDO ERX:** consente di aggiornare un telecomando Apollo ERX400 opzionale connesso alla porta ETHERNET o alla rete Fusion PartyBus utilizzando un file di aggiornamento software valido su un'unità flash USB collegata.

**MODULO DAB:** consente di aggiornare un modulo DAB opzionale connesso alla porta SIRIUS XM utilizzando un file di aggiornamento software valido su un'unità flash USB collegata.

**RIPRISTINO PREDEFINITO:** consente di reimpostare tutti le impostazioni a valori predefiniti.


**AGGIORNA RETE:** consente di eliminare gli stereo rilevati dal dispositivo e cercare nuovi stereo sulla rete.

## Ulteriori opzioni di controllo dello stereo

### Connessione a un orologio Garmin




Per un elenco degli orologi Garmin compatibili, visitare il sito Web [www.fusionentertainment.com](http://www.fusionentertainment.com).

Per ulteriori informazioni sull'orologio, consultare il relativo manuale all'indirizzo [www.garmin.com/manuals](http://www.garmin.com/manuals).

- 1 Seguendo le istruzioni fornite nel manuale dell'orologio, installare l'app Fusion-Link Lite™ dallo store Connect IQ™ sull'orologio.
- 2 Sullo stereo, selezionare la sorgente **BT**.
- 3 Selezionare  > **VISIBILE**.  
Lo stereo rimane visibile per due minuti.
- 4 Posizionare l'orologio entro il raggio di copertura di 3 m (10 piedi) dello stereo.  
**NOTA:** durante l'associazione, mantenersi a 10 m (33 piedi) dagli altri dispositivi ANT®.
- 5 Aprire l'app Fusion-Link Lite sull'orologio.  
La prima volta che si apre l'app sull'orologio, l'orologio esegue automaticamente l'associazione e si connette allo stereo. Se è necessario associare un altro stereo, nell'app Fusion-Link Lite, selezionare **Impostazioni** > **Associa nuovo**.
- 6 Controllare la riproduzione audio utilizzando l'app Fusion-Link Lite sull'orologio.

Una volta associati i dispositivi, questi si connettono automaticamente tra di loro quando sono accesi, quando si trovano nell'area di copertura e quando l'app è aperta sull'orologio.

### Connessione a un telecomando ARX70

- 1 Sullo stereo, selezionare la sorgente **BT**.
- 2 Selezionare  > **VISIBILE**.  
**SUGGERIMENTO:** è anche possibile premere il pulsante  sullo stereo per renderlo visibile.
- 3 Posizionare il telecomando ARX70 entro una distanza di 10 m (33 piedi) dallo stereo.  
**NOTA:** durante l'associazione, mantenersi a 10 m (33 piedi) dagli altri dispositivi ANT.
- 4 Sul telecomando ARX70, tenere premuto  finché il LED di stato non lampeggia in verde e rosso in modo alternato.  
Il telecomando esegue la ricerca dello stereo. Quando il telecomando è associato correttamente, il LED di stato diventa verde e successivamente si spegne.

Se il telecomando non riesce a trovare lo stereo, il LED di stato diventa rosso e successivamente si spegne.

## App del telecomando wireless Fusion-Link

È possibile utilizzare l'app di controllo remoto Fusion-Link sul dispositivo Apple o Android compatibile per regolare il volume dello stereo, cambiare la sorgente, controllare la riproduzione, selezionare e gestire le preselezioni radio e regolare alcune impostazioni dello stereo. È possibile utilizzare l'app per impostare e configurare profili DSP sullo stereo. È possibile utilizzare l'app per aggiornare il software dello stereo.

L'app comunica con lo stereo utilizzando una connessione wireless per il dispositivo mobile. Collegare il dispositivo compatibile allo stereo mediante la tecnologia Bluetooth per utilizzare l'applicazione.

Se lo stereo è connesso a una rete con un access point Wi-Fi®, l'app è in grado di comunicare con lo stereo utilizzando la rete per una gamma più ampia rispetto a una connessione Bluetooth.

**NOTA:** non è possibile aggiornare il software dello stereo mediante una connessione Bluetooth. Connettere la app mediante una connessione Wi-Fi per aggiornare il software dello stereo in modalità wireless.

È possibile collegare un dispositivo Apple allo stereo utilizzando un cavo USB per aggiornare il software dello stereo.

Per informazioni sull'app di controllo remoto Fusion-Link per i dispositivi Apple o Android compatibili, accedere a Apple App Store<sup>SM</sup> o allo store Google Play™.

## Tecnologia di rete FUSION-Link™

La tecnologia di rete FUSION-Link consente di controllare i sistemi di intrattenimento Fusion sui display multifunzione compatibili nella console, flybridge o stazione di navigazione dell'imbarcazione. Ciò fornisce un controllo dell'intrattenimento integrato e una console con meno disturbi.

Il display multifunzione associato diventa il portale sul quale viene controllato tutto l'audio dell'imbarcazione, indipendentemente dalla posizione di installazione dello stereo. Lo stereo FUSION-Link può essere installato in una posizione non in vista se lo spazio è insufficiente e gli utenti possono accedere allo stereo solo per sostituire i supporti rimovibili.

La tecnologia FUSION-Link su questo dispositivo è in grado di comunicare utilizzando le connessioni di rete standard del settore esistenti, inclusi Ethernet e la tecnologia wireless Wi-Fi.

La tecnologia FUSION-Link offerta su questo dispositivo è in grado di comunicare utilizzando le reti NMEA 2000 standard del settore esistenti.

Per un elenco dei prodotti FUSION-Link forniti dalle società partner di Fusion, visitare il sito Web [www.fusionentertainment.com](http://www.fusionentertainment.com).

## Informazioni su NMEA 2000

NMEA 2000 è lo standard più comune per la nautica per la comunicazione wireless nelle imbarcazioni. È diventato lo standard per l'invio di dati di navigazione e gestione dei motori nell'imbarcazione. Fusion introduce un prodotto all'avanguardia nel settore integrando la funzionalità NMEA 2000 nei propri dispositivi di controllo remoto dell'audio. Ciò consente all'utente di monitorare una serie di sentenze NMEA® disponibili nella rete NMEA 2000 da un telecomando collegato.

Visitare il sito Web [www.fusionentertainment.com](http://www.fusionentertainment.com) per un elenco completo di sentenze NMEA supportate.

# Appendice

## Registrazione degli Dispositivo Fusion

Per un'assistenza completa, eseguire subito la registrazione in linea.

- Visitare il sito Web [www.fusionentertainment.com](http://www.fusionentertainment.com).
- Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale o la fotocopia.

## Pulizia del dispositivo

- 1 Inumidire un panno morbido, pulito e privo di lanugine con acqua.
- 2 Pulire delicatamente il dispositivo.

## Aggiornamenti software

Per risultati ottimali, aggiornare il software in tutti i dispositivi Fusion al momento dell'installazione per garantire la compatibilità.

È possibile aggiornare il software utilizzando l'unità flash USB non formattata sul file system NTFS. Per aggiornamenti software e istruzioni su come aggiornare il dispositivo tramite l'unità flash USB, visitare la pagina prodotti relativa al dispositivo all'indirizzo [www.fusionentertainment.com/marine](http://www.fusionentertainment.com/marine).

Se lo stereo è connesso a una rete Fusion PartyBus con un router Wi-Fi, è possibile anche aggiornare il software utilizzando l'app di controllo remoto Fusion-Link sul dispositivo Apple o Android compatibile. Per scaricare l'app e aggiornare il software del dispositivo, visitare il sito Web Apple App Store o lo store Google Play.



## Aggiornamento del software mediante unità flash USB

È possibile aggiornare il dispositivo utilizzando una unità flash USB.

### AVVISO

Non spegnere il dispositivo né scollegare l'alimentazione durante un aggiornamento software. Lo spegnimento del dispositivo durante un aggiornamento software potrebbe provocare una mancata risposta del dispositivo.

### NOTA:

- Durante l'aggiornamento del software, il dispositivo potrebbe riavviarsi alcune volte. Questo è un comportamento previsto.
  - È possibile programmare solo versioni più recenti del software sul dispositivo.
- 1 Accedere a [www.fusionentertainment.com/marine](http://www.fusionentertainment.com/marine) e selezionare **Aggiornamenti software > Download**.
  - 2 Estrarre i contenuti del file .zip nella directory principale del dispositivo di archiviazione USB.  
I contenuti dell'aggiornamento software si trovano in una cartella denominata Garmin.
  - 3 Inserire il dispositivo di archiviazione USB nella porta USB dello stereo.
  - 4 Selezionare il  > **Impostazioni > AGGIORNA > STEREO**.  
Il LED  lampeggia quattro volte ripetutamente durante l'aggiornamento software.

## Aggiornamento del software utilizzando la app Fusion Link

È necessario connettere l'app Fusion-Link alla rete utilizzando un router wireless o un access point wireless per aggiornare il software. Non è possibile aggiornare il software mediante una connessione Bluetooth.

**NOTA:** se lo stereo da aggiornare è in un gruppo, è necessario rimuoverlo dal gruppo (*Uscita da un gruppo, pagina 11*).






Se la rete Fusion PartyBus dispone di un router wireless o di un access point wireless, è possibile aggiornare il software dello stereo tramite l'app Fusion-Link, disponibile per Apple o Android compatibile su Apple App Store o Google Play store.

### AVVISO


Non spegnere il dispositivo né scollegare l'alimentazione durante un aggiornamento software. Lo spegnimento del dispositivo durante un aggiornamento software potrebbe provocare una mancata risposta del dispositivo.

#### NOTA:

- Durante l'aggiornamento del software, il dispositivo potrebbe riavviarsi alcune volte. Questo è un comportamento previsto.
  - È possibile programmare solo versioni più recenti del software sul dispositivo.
- 1 Collegare il dispositivo mobile a un router wireless o a un access point wireless sulla rete Fusion PartyBus.
  - 2 Apri l'app Fusion-Link e verifica di poter visualizzare lo stereo nell'app.
  - 3 Se la rete Fusion PartyBus non è connessa a Internet, scollegare il dispositivo mobile dal router wireless o dall'access point.
  - 4 Nell'app Fusion-Link, selezionare  > **Ricerca aggiornamenti**.
  - 5 Selezionare lo stereo.
  - 6 Selezionare **Scarica**.  
L'app scarica il file di aggiornamento del software.
  - 7 Se la rete Fusion PartyBus non è connessa a Internet, dopo che l'app completa il download del file di aggiornamento, riconnettere il dispositivo al router wireless o all'access point sulla rete Fusion PartyBus.
  - 8 Nell'app Fusion-Link, riconnettere lo stereo.
  - 9 Selezionare  > **Generale** > **Aggiornamenti software** > **Aggiornamento software online**.  
L'app trasferisce l'aggiornamento software sullo stereo tramite la rete Wi-Fi, lo stereo aggiorna il software e infine viene riavviato.  
Il LED  lampeggia quattro volte ripetutamente durante l'aggiornamento software.

## Risoluzione dei problemi

### Lo stereo non risponde alla pressione dei tasti

- Tenere premuto  finché lo stereo non si spegne e riaccenderlo per reimpostare lo stereo.
- Scollegare l'alimentazione dello stereo per due minuti per reimpostarlo.

### L'audio Apple AirPlay viene interrotto da brevi pause

- Accertarsi che il dispositivo Apple non sia coperto oppure ostruito.
- Accertarsi che il dispositivo Apple disponga di una buona connessione alla stessa rete Wi-Fi dello stereo.
- Accertarsi che il dispositivo Apple non sia connesso allo stereo tramite la tecnologia Bluetooth e Wi-Fi.

L'utilizzo sia di una connessione Bluetooth che di una connessione Wi-Fi potrebbe causare interruzioni della riproduzione.

### L'audio Bluetooth viene interrotto da brevi pause

- Accertarsi che il lettore multimediale non sia coperto né ostruito.  
La tecnologia Bluetooth funziona in modo ottimale quando la linea di vista è priva di ostacoli.
- Posizionare il lettore multimediale entro una distanza di 10 m (33 piedi) dallo stereo.

- Disattivare l'impostazione **VISIBILE** dopo aver associato un dispositivo Bluetooth allo stereo.

### Lo stereo non visualizza tutte le informazioni sui brani dalla sorgente Bluetooth

La disponibilità di informazioni sui brani come il titolo, il nome dell'artista, la durata delle tracce e la copertina dell'album dipende dalla capacità del lettore multimediale e dell'applicazione musicale.

## Risoluzione dei problemi di rete

Se non si riesce a visualizzare o connettersi ai dispositivi Fusion PartyBus sulla rete, verificare quanto segue:

- Verificare che soltanto un dispositivo, uno stereo o un router, sia configurato come server DHCP.
- Verificare che tutti i dispositivi Fusion PartyBus, switch di rete, router e access point wireless siano connessi alla rete e accesi.
- Verificare che i dispositivi Fusion PartyBus wireless siano connessi a un router wireless o access point wireless sulla rete.  
**NOTA:** le connessioni cablate sono molto più affidabili delle connessioni wireless. Se possibile, collegare i dispositivi alla rete utilizzando un cavo Ethernet.
- È possibile che si verifichino interferenze wireless se sono presenti molti access point wireless nelle vicinanze. Cambiare il canale sul router o sull'access point wireless per verificare e correggere le interferenze.
- La connessione di un dispositivo Bluetooth a uno stereo configurato come access point o client wireless può ridurre le prestazioni della connettività wireless. Scollegare i dispositivi Bluetooth per verificare e correggere le interferenze.
- Se sono stati configurati indirizzi IP statici, verificare che ogni dispositivo abbia un indirizzo IP univoco, che le prime tre serie di numeri degli indirizzi IP corrispondano e che le subnet mask di ogni dispositivo siano identiche.
- Se sono state effettuate modifiche alla configurazione che potrebbero causare problemi di rete, ripristinare tutte le impostazioni di rete ai valori predefiniti.

## Caratteristiche tecniche

Peso	475 g (16,75 oz)
Classificazione di impermeabilità	IEC 60529 IPX2 <sup>1</sup>
Intervallo temperatura di esercizio	Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Temperatura di stoccaggio	Da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)
Tensione operativa	Da 10,8 a 16 V CC
Corrente (max.)	15 A
Corrente (audio disattivato)	Inferiore a 700 mA
Corrente (disattivata)	Meno di 100 mA
Fusibile	15 A mini, piatto
NMEA 2000 LEN @ 9 Vdc	1 (50 mA)
Bluetooth portata wireless	Fino a 10 m (30 ft)
ANT portata wireless	Fino a 3 m (10 piedi)
Frequenze/Protocolli wireless	Bluetooth 2,4 GHz @ 12 dBm nominali ANT 2,4 GHz @ 7 dBm nominali
Distanza di sicurezza dalla bussola	15 cm (6 poll.)

<sup>1</sup> Il gocciolamento verticale dell'acqua non avrà alcun effetto dannoso se l'involucro viene inclinato di 15° rispetto alla sua posizione normale.

## Amplificatore di bordo, Classe D

Potenza di trasmissione per canale relativa alla musica	4 x 70 W max. 2 ohm
Picco di potenza in uscita totale	280 W max
Potenza di trasmissione per canale	RMS 4 x 43 W a 14,4 V cc, 2 ohm, 10% THD <sup>1</sup> RMS 4 x 26 W a 14,4 V cc, 4 ohm, 10% THD <sup>1</sup>
Livello audio di linea in uscita (max.)	5,5 V (picco-picco)
Livello audio ingresso ausiliario (tipico)	1 V RMS


①	130 mm (5,10 poll.)
②	130 mm (5,10 poll.)

## Frequenze del sintonizzatore

Sintonizzatore	Europa e Australasia	Stati Uniti	Giappone
Gamma frequenza radio FM	Da 87,5 a 108 MHz	Da 87,5 a 107,9 MHz	Da 76 a 95 MHz
Intervallo di frequenza FM	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Gamma frequenza radio AM	Da 522 a 1620 kHz	Da 530 a 1710 kHz	Da 522 a 1620 kHz
Intervallo di frequenza AM	9 kHz	10 kHz	9 kHz


## Disegni di ingombro dello stereo

### Dimensioni della parte laterale

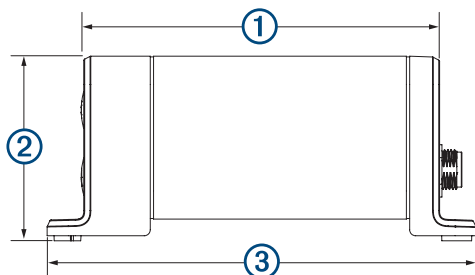

①	107 mm (4,21 poll.)
②	55 mm (2,17 poll.)
③	130 mm (5,10 poll.)

### Dimensioni della parte superiore

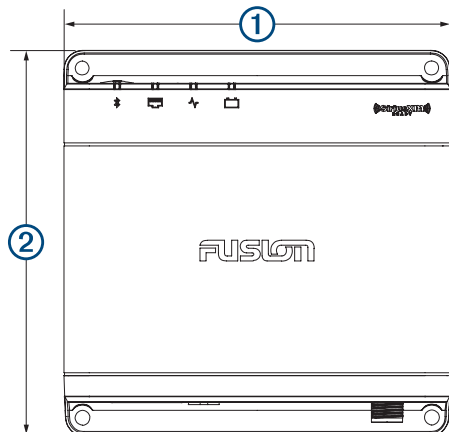

<sup>1</sup> Lo stereo potrebbe limitare la potenza in uscita per impedire che l'amplificatore si surriscaldi e per mantenere le dinamiche audio.



# Indice

## A

acuti **12**  
AirPlay **6**  
AM **5, 6, 10**  
amplificatore **11**  
Android **5**  
Androiddispositivo **4**  
Appledispositivo **15**  
audio digitale **6**  
audio ottico **6**  
avvisi **7**

## B

bassi **12**

## C

configurazione della rete **13**

## D

DAB **5, 6, 10**  
disattiva **3**  
Dispositivi Android **5, 14**  
Dispositivi ANT **13**  
Dispositivi Apple **14**  
Dispositivi Bluetooth **4, 14**  
Dispositivi USB **4, 5**  
dispositivo  
    pulizia **14**  
    registrazione **14**  
Dispositivo Android **5**  
Dispositivo Apple **5**  
DSP **3**

## F

FM **5, 6, 10**  
FUSION-Link **14**

## G

Garmin Marine network **13**  
gruppi **2, 11**  
    creazione **10**  
    modifica **10**  
guadagno **3**

## I

impostazioni **3, 11–13**  
impostazioni predefinite **13**  
ingresso ausiliario **3, 6**

## L

LED **1**  
lettore multimediale **5**  
lingua **11**

## N

NMEA 2000 **14**  
nome **2**

## P

preselezioni **10**  
pulsanti **1**

## R

radio  
    AM **5**  
    FM **5**  
    SiriusXM **6–9**  
registrazione del dispositivo **14**  
registrazione del prodotto **14**  
reimpostazione **9, 11**  
rete **6, 10–13, 15**  
Rete Fusion PartyBus **12**  
risoluzione dei problemi **15**

## S

SiriusXM **5, 6, 10**  
    controlli parentali **8, 9**  
    Radio satellitare **6, 7, 9**  
smartwatch **13**

software, aggiornamenti **14**  
sorgente **3, 6, 11**  
subwoofer **3, 12**

## T

tasti **1, 2**  
tecnologia Wi-Fi **12**  
tono **12**

## U

USB **4, 5**  
    unità flash **4, 5**

## V

volume **3, 12**  
    regolazione **3**

## Z

zona home **2**  
zone **2**  
zone degli altoparlanti **2, 3, 11, 12**  
    casa **2**

## SERVIZIO DI ASSISTENZA FUSION

Nuova Zelanda	09 369 2900
Australia	1300 736 012
Europa	+44 (0) 370 850 1244
USA	623 580 9000
Pacifico	+64 9 369 2900



**FUSION**<sup>®</sup>  
FUSIONENTERTAINMENT.COM