

MACROM

M 1 W . 1 0

25cm (10") Sub woofer
600 watts max power handling

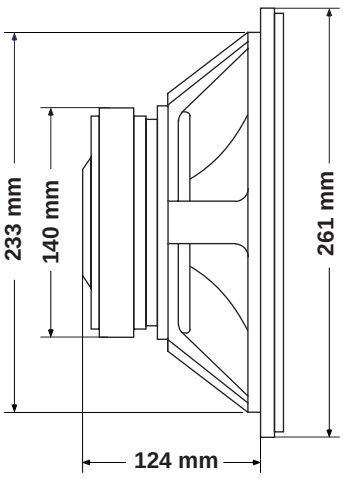

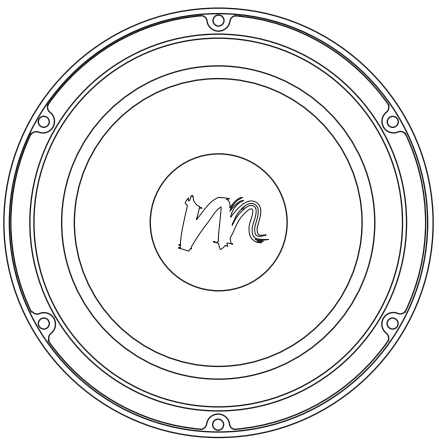

Theile-Small parameters

Fs :	34	Hz
Qms:	2,14	
Vas:	34	Liters
Cms:	0,2	mm/N
Mms:	105	g
X-max:	6,5	mm
Qes:	0,69	
Re:	3,9	Ohms
Z:	4	Ohms
BL:	22	Tm
Qts:	0,52	
SPL:	84,9	dB

Sealed Enclosure

Enclosure volume	Liters	14	17	20	24	28
F-3	Hz	48,9	46	44	42	41
Qtc		1,14	1,03	0,97	0,91	0,87
Net volume	Liters	12	14,9	18	22	26
Driver volume	Liters	2	2	2	2	2
Exscursion limit SPL	dB	112	112	111	111	111
Excursion limit Power	W	400	400	400	400	400

Vented Enclosure

Enclosure volume	Liters	28	35	40	45	55
Vented dimensions	Ø x mm	80 x 345	80 x 351	80 x 364	80 x 435	80 x 499
F-3	Hz	38	33	31,6	29,5	28,3
Tuning frequency	Hz	40	35	32	28	25
Net volume	Liters	24	30,9	35,9	40,4	45,1
Driver volume	Liters	2	2	2	2	2
Vented volume	Liters	2,02	2,05	2,13	2,55	2,92
Exscursion limit SPL	dB	116	115	114	113	112
Excursion limit Power	W	400	400	400	400	400

Due to continuing improvment, the features and the specification are subject to change without notice