

EX 1000.4


cod. 900-19

Amplificatore Mos-FET a 4 canali in classe A/B

Capacità dei FET di alimentazione fino a 500amp
Filtro crossover stereo a 12dB/oct
Selettore per passa alto / passa basso / gamma intera
Possibilità di funzionamento stabile a 2 Ohm in stereo e 4 Ohm in mono a ponte.

4ch High Power Mos-FET A/B class car amplifier

Rated 500amp power supply switching FET
12dB stereo crossover filter.
High/low/full range select switch
Stable to 2 Ohm/4 Ohm bridged mono.

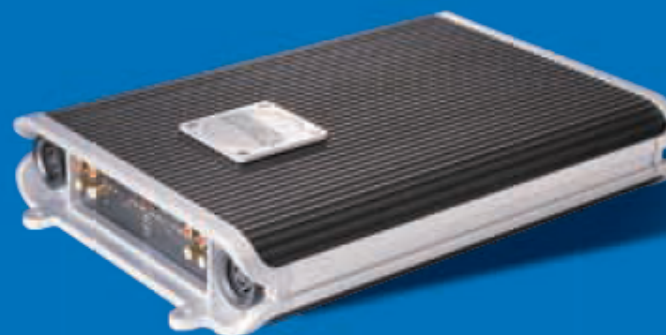

Potenza max 2 Ohm:	2 Ohms max Output Power:	4x250 W
Potenza ms 2 Ohm:	2 Ohms ms Output Power:	4x125 W
Potenza ms 4 Ohm:	4 Ohms ms Output Power:	4x90W
Potenza ms 4 Ohm a ponte:	4 Ohms Bridge ms Output Power:	2x250W
Distorsione (THD):	Distorsion (THD):	≤ 0,1%
Filtro passa basso regolabile:	Low Pass Crossover:	50Hz ÷ 250Hz
Filtro passa alto regolabile:	High Pass Crossover:	50Hz ÷ 250Hz
Espansione di bassi:	Bass boost:	-
Risposta di frequenza:	Frequency Response:	10Hz a 50Khz
Rapporto di segnale/rumore:	Signal to Noise Ratio:	>95dB
Sensibilità ingressi:	Input Sensitivity:	da 0,4Vms a 10Vms
Fusibili di alimentazione:	Fuse Rating:	2x30A
Dimensioni:	Dimensions:	270mm X 390mm X 60 mm