



## **AM 1414 Adattatore audio/video per vetture VW dotate del sistema di navigazione 16:9 RNS2 / MFD2 (Vers.1.2.1)**

### **ATTENZIONE:**

L'installazione deve essere eseguita solo da personale autorizzato. Non installare l'interfaccia da soli.

Per un'installazione sicura ed affidabile, si consiglia di rivolgersi solo a personale qualificato ed autorizzato.

L'installazione deve essere eseguita solo in una condizione di minimo. E' necessario scollegare la batteria dall'impianto della vettura, prima di procedere all'installazione.

Si consiglia di prestare particolare **ATTENZIONE** alle istruzioni della vettura, per non incorrere in spiacevoli imprevisti.

- ☐ Per il fissaggio dell'interfaccia non utilizzare mai viti o bulloni appartenenti al sistema di sicurezza della vettura. L'utilizzo di viti o bulloni appartenenti al sistema sterzante, frenante o di sicurezza potrebbero compromettere la sicurezza nella guida.
- ☐ **L'interfaccia deve essere alimentata con una tensione di 12 Volt.**  
Questa interfaccia non può essere collegata ad una tensione di 24 Volt.  
Alimentandola con una tensione di 24 Volt o superiore, potrebbe causare un incendio o guasti al sistema di sicurezza della vettura ed alla stessa vettura.
- ☐ **Evitare di installare l'interfaccia nei seguenti luoghi:**
  - Dove potrebbe impedire o ostacolare una guida sicura.
  - Dove potrebbe danneggiare i componenti della vettura.

### **ATTENZIONE**

Potrebbero esistere alcune limitazioni **LEGALI**, per l'installazione dell'interfaccia sulla vettura, prima di procedere occorre accertarsi che nel proprio stato, non esistano limitazioni a riguardo.

L'adattatore AM 1414 consente la connessione di un sistema audio/video esterno ai seguenti sistemi di navigazione:

#### **VW 16:9 RNS2 / MFD2**



ed anche su monitor dello stesso tipo presenti su veicoli **SEAT** e **SKODA**

### **Installazione:**

- 1) Rimuovere e scollegare l'unità principale
- 2) Collegare il connettore blu ad angolo della AM 1414 con il jack (evidenziato nella foto) presente nella parte posteriore dell'unità principale.
- 3) Collegare il cavo rosso della AM 1414 al terminale 30 (+12V permanenti) ed il filo nero con la massa negativa (chassis).
- 4) Collegare gli RCA nel modo seguente: **A** audio destro (nero), **B** audio sinistro (nero), **C** video (rosso, CVBS) con la sorgente video. Le connessioni video devono essere eseguite solo con cavi RCA di alta qualità altrimenti la qualità dell'immagine potrebbe essere scarsa a causa di un segnale debole.
- 5) Fissare nuovamente l'unità principale.

Distribuito da:


Clarital S.p.A. – Via Agnoletti 6/5 – 42100 Reggio Emilia – Italia – [www.clarital.it](http://www.clarital.it)

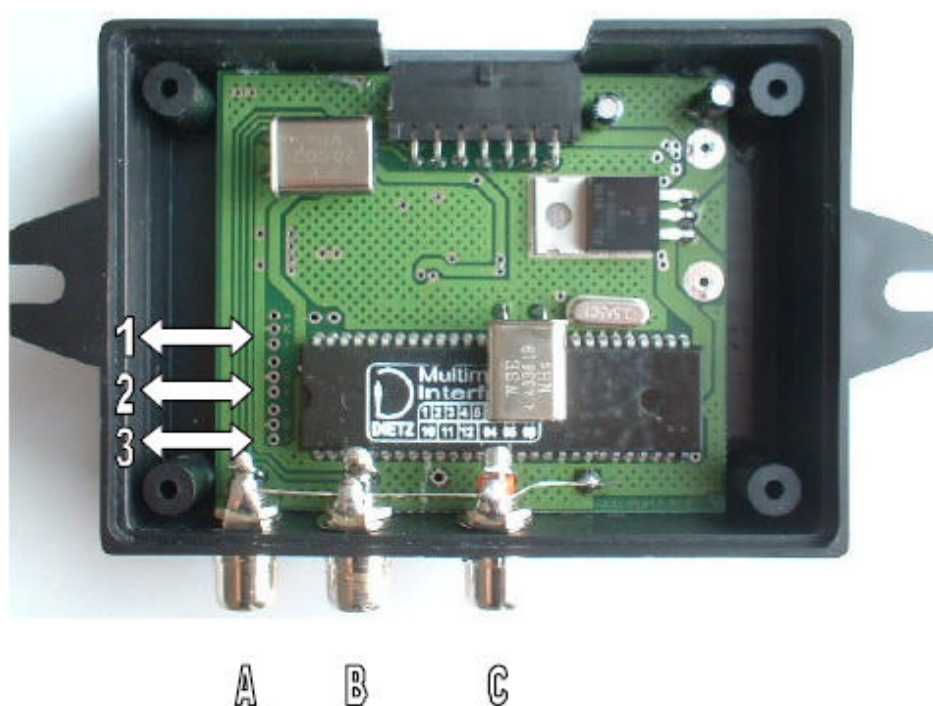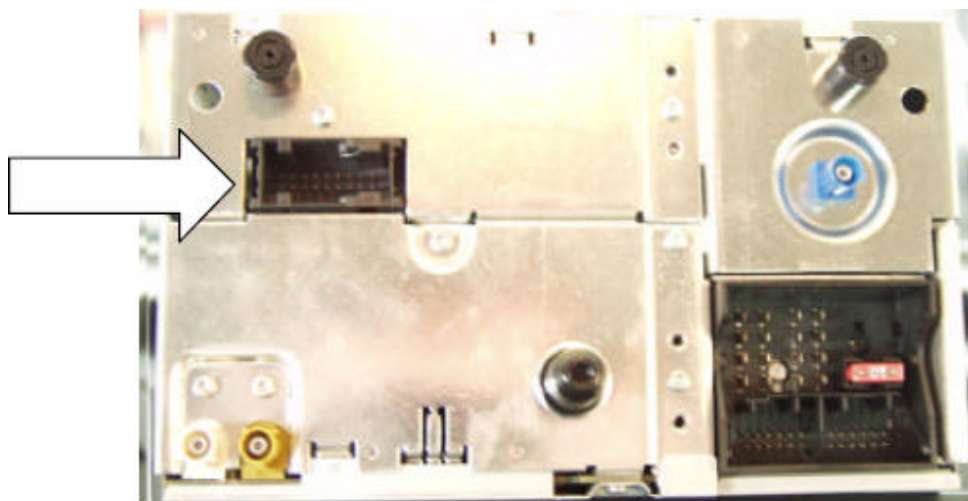

**Regolazione colore, contrasto e luminosità:**

Questi aggiustamenti possono essere eseguiti effettuando un ponte dal rispettivo centro di saldatura in + o -

- 1: K = contrasto
- 2: S = saturazione colore
- 3: B = luminosità

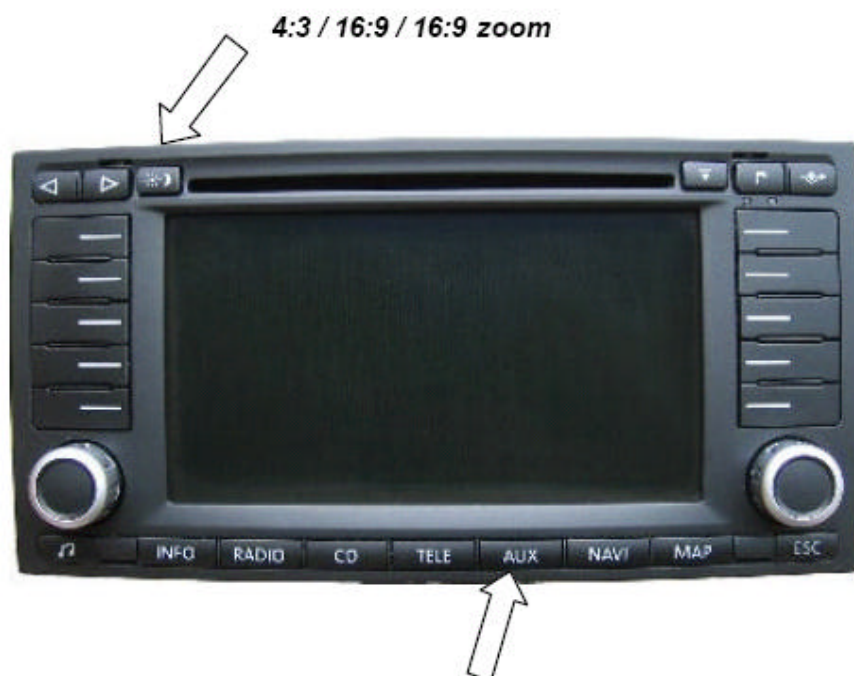

**Attivazione ingresso ausiliario:**

Per attivare l'ingresso AUX premere appunto il tasto "AUX" (contrassegno inferiore foto precedente) od effettuare la scelta tramite il menu di regolazione.

**ATTENZIONE!**

Informazioni sulla garanzia.

Le modifiche hardware e software apportate ai navigatori sono a proprio rischio. Sugeriamo di non effettuare aggiornamenti da soli ma contattare esclusivamente le officine autorizzate. Quando è presente un segnale video (CVBS) l'adattatore AM 1414 è attivo. Per questo motivo avviene sempre una commutazione (on o off) contemporaneamente con la sorgente collegata. Per questa ragione la sorgente deve essere sempre collegata al sottochiave, onde evitare di scaricare la batteria.

L'interfaccia AM 1414 è in grado di riconoscere il segnale di tipo PAL e NTSC pertanto la commutazione avviene automaticamente.