

**ATTENZIONE:**

L'installazione deve essere eseguita solo da personale autorizzato. Per un'installazione sicura ed affidabile, si consiglia di rivolgersi solo a personale qualificato ed autorizzato.

E' necessario scollegare la batteria dall'impianto della vettura, prima di procedere all'installazione.

Si consiglia di prestare particolare **ATTENZIONE** alle istruzioni della vettura, per non incappare in spiacevoli imprevisti.

Per il fissaggio dell'interfaccia non utilizzare mai viti o bulloni appartenenti al sistema di sicurezza della vettura, non utilizzare come punto di fissaggio componenti del sistema sterzante della vettura, oppure del sistema frenante o qualsiasi apparecchiatura che possa compromettere la sicurezza nella guida.

**L'interfaccia deve essere alimentata con una tensione di 12 Volt.**

Questa interfaccia non può essere collegata ad una tensione di 24 Volt. Alimentandola con una tensione di 24 Volt o superiore, potrebbero verificarsi guasti al sistema di sicurezza della vettura ed alla stessa vettura.

**Evitare di installare l'interfaccia nei seguenti luoghi:**

- Dove potrebbe impedire o ostacolare una guida sicura.
- Dove potrebbe danneggiare i componenti della vettura.


**ATTENZIONE**

Potrebbero esistere alcune limitazioni LEGALI, per l'installazione dell'interfaccia sulla vettura, prima di procedere occorre accertarsi che nel proprio stato, non esistano limitazioni a riguardo.

L'adattatore AM 1213 consente la connessione di un dispositivo audio ai seguenti sistemi di navigazione:  
**VW MFD, AUDI NAVY PLUS**, od uguali modelli installati su veicoli **SEAT** e **SKODA**

**Installazione:**

- 1) Rimuovere e scollegare il sistema di navigazione
- 2) Collegare il connettore blu ad angolo della AM 1213 con il jack presente nella parte posteriore dell'unità principale (vedi foto al di sotto)
- 3) Nel caso la funzione **TV/Video** sia presente nel menu principale, il filo blu della AM 1213 deve essere collegato con +12V (cavo remoto della sorgente video o 12V sotto chiave). Per avere ulteriori informazioni relative all'utilizzo od alla commutazione del segnale AUX, occorre fare riferimento al manuale del sistema di navigazione.
- 4) L'ingresso del segnale audio è disponibile sui 2 jacks RCA della AM 1213
- 5) Fissare nuovamente il sistema di navigazione.

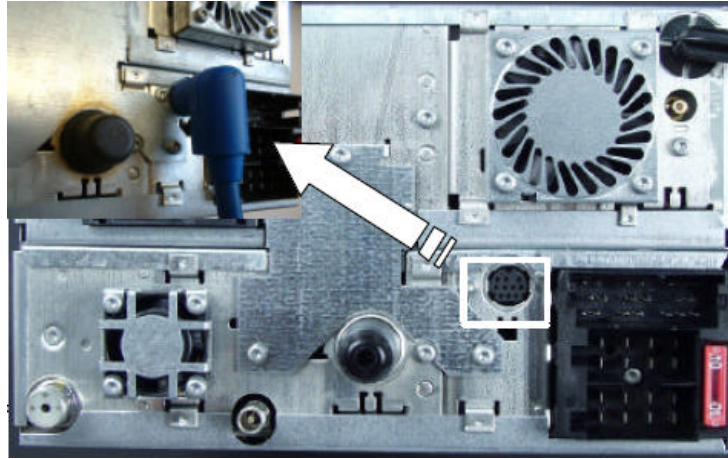

**Attivazione ingresso ausiliario:**

Per attivare l'ingresso AUX premere "Audio" e successivamente "Opzioni" dal menu, poi "AUX source" e quindi selezionare audio/video premendo enter.

Nel caso dal menu non vi sia questa possibilità di selezione probabilmente il sistema di navigazione ha un vecchio software.

L'attivazione di queste unità definite A o B navy (sull'ultima lettera dell'etichetta del "VW Radio navigation system", mentre non è presente nel sistema "MFD") può avvenire utilizzando una tensione remota supplementare. Per identificare la versione del software installata è necessario premere contemporaneamente i tasti "3" e "6".



Nella seconda pagina (premere una volta la manopola destra, enter) si trova la dicitura "STAMP" dove viene riportato con precisione la data del software (es. 16 Nov 2000).

Le versioni di software dell' Aprile 2000 o precedenti devono essere aggiornate da un concessionario VW. Per le versioni di software dal 16.11 2000 è possibile attivare l'ingresso "AUX" nella modalità descritta in precedenza.

Per le unità MFD del tipo A o B ed anche per il Navy Plus presente su AUDI, la tensione remota di 12V deve essere applicata al filo blu della AM 1213.

Le unità MFD con indicato la versione "C" a volte potrebbero aver realmente installato la versione "B". In questo caso la voce "AUX" può non essere presente nel menu ed al suo posto si troverà TV/Video.

Anche collegando VID-ON (filo blu della AM 1213) non si verificherà nulla pertanto in tale circostanza occorrerà un aggiornamento di software con la versione dal 16.11 2000.

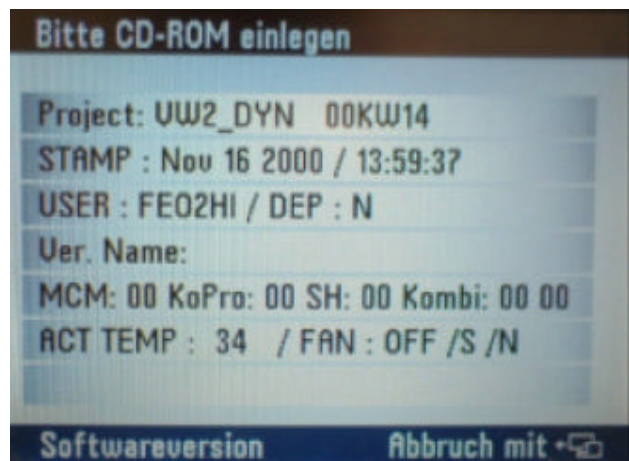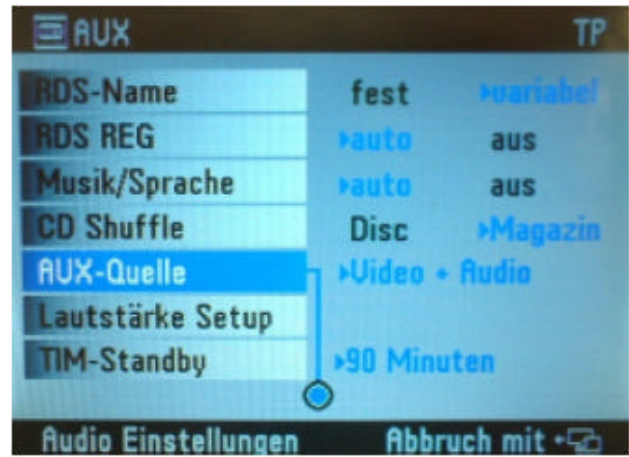

**ATTENZIONE!**

Informazioni sulla garanzia.

Le modifiche hardware e software apportate ai navigatori sono a proprio rischio. Sugeriamo di non effettuare aggiornamenti da soli ma contattare esclusivamente le officine autorizzate.

Per il collegamento di un dispositivo audio e **video** è necessario utilizzare interfaccia AM 1412.