



BASSO

8 3 0

8 5 0

9 3 0

9 5 0

indiana line

# BASSO

## 830 & 850

---



---

### DOPPIO CONDOTTO REFLEX - TWIN REFLEX PORT

---



I subwoofer attivi Basso 830 e Basso 850 sono adatti per impianti hi-fi stereo e per sistemi home cinema. Il design pulito e raffinato del mobile rende agevole il loro inserimento in ogni tipo di arredamento. Sono caratterizzati dal doppio condotto reflex, posto nella parte inferiore del box, per utilizzare il pavimento come rinforzo delle basse frequenze. L'amplificatore è dotato di una sezione controlli molto completa, che consente una perfetta interfaccia con gli altri componenti dell'impianto audio e con l'ambiente d'ascolto.

*The Basso 830 and Basso 850 active subwoofers are suitable for stereo hi-fi or home cinema systems. The clean and elegant design of the enclosures makes placement easy with any kind of furnishing. The twin reflex tubes, on the box bottom side, are down firing for using the low frequency reinforcement of the floor. The amplifier includes a very complete control section, which allows a perfect interface with the other components of the audio system and to the listening room.*

# BASSO

## 930 & 950

---



---

### RADIATORE PASSIVO - *PASSIVE RADIATOR*





Basso 930 e Basso 950 sono subwoofer attivi dal sorprendente impatto acustico, adatti per impianti hi-fi e per sistemi home cinema. Il design molto elegante del mobile e le compatte dimensioni rendono agevole il loro inserimento in ogni tipo di arredamento. Sono caratterizzati dal radiatore passivo posto nella parte inferiore del box, che raddoppia la superficie di emissione. Il potente amplificatore in classe D è dotato di una sezione controlli molto completa, per una perfetta interfaccia con gli altri componenti dell'impianto e con l'ambiente d'ascolto.

*Basso 930 and Basso 950 are active subwoofers with astonishing acoustic impact, suitable for stereo hi-fi or home cinema systems. The very elegant design and the compact dimensions of the enclosures make placement easy with any kind of furnishing. The passive radiator, put on the bottom of the box, double the emission surface. The powerful class-D amplifier includes a very complete control section, which allows a perfect interface with the other components of the audio system and to the listening room.*

## Caratteristiche tecniche / Technical data

subwoofer attivo • <i>active subwoofer</i>	<b>Basso 830</b>	<b>Basso 850</b>
diametro altoparlante • <i>speaker diameter</i>	220 mm	275 mm
tipo di carico • <i>enclosure load</i>	twin reflex port	twin reflex port
tipo di amplificatore • <i>amplifier type</i>	AB-Class	AB-Class
potenza nominale • <i>nominal power</i>	75 W	150 W
potenza massima • <i>max power</i>	125 W	200 W
risposta in frequenza • <i>frequency response</i>	36 ÷ 180 Hz	27 ÷ 180 Hz
frequenza di crossover • <i>crossover frequency</i>	40 ÷ 180 Hz	40 ÷ 180 Hz
alimentazione • <i>power supply</i>	220 ÷ 240 V	220 ÷ 240 V
consumo massimo • <i>max power consumption</i>	125 W	250 W
stand-by • <i>stand-by consumption</i>	0.8 W	0.8 W
fusibile • <i>fuse</i>	1.0 A	2.0 A
dimensioni • <i>dimensions</i>	250 x 305 x 420 mm	310 x 335 x 440 mm
peso • <i>weight</i>	8.8 Kg	12.2 Kg
schermo magnetico <i>magnetic shield</i>	non schermato <i>no shielded unit</i>	non schermato <i>no shielded unit</i>
finitura <i>finishes</i>	vinile nero opaco <i>mat black vinyl</i>	vinile nero opaco <i>mat black vinyl</i>

subwoofer attivo • <i>active subwoofer</i>	<b>Basso 930</b>	<b>Basso 950</b>
diametro altoparlante • <i>speaker diameter</i>	220 mm	275 mm
radiatore passivo • <i>passive radiator</i>	220 mm	275 mm
tipo di amplificatore • <i>amplifier type</i>	D-Class	D-Class
potenza nominale • <i>nominal power</i>	250 W	300 W
potenza massima • <i>max power</i>	400 W	500 W
risposta in frequenza • <i>frequency response</i>	25 ÷ 180 Hz	24 ÷ 180 Hz
frequenza di crossover • <i>crossover frequency</i>	40 ÷ 180 Hz	40 ÷ 180 Hz
alimentazione • <i>power supply</i>	220 ÷ 240 V	220 ÷ 240 V
consumo massimo • <i>max power consumption</i>	300 W	350 W
stand-by • <i>stand-by consumption</i>	0.8 W	0.8 W
fusibile • <i>fuse</i>	3.15 A	3.15 A
dimensioni • <i>dimensions</i>	270 x 295 x 395 mm	310 x 335 x 435 mm
peso • <i>weight</i>	12.7 Kg	17.4 Kg
schermo magnetico <i>magnetic shield</i>	non schermato <i>no shielded unit</i>	non schermato <i>no shielded unit</i>
finitura <i>finishes</i>	vernice nera opaca <i>mat black paint</i>	vernice nera opaca <i>mat black paint</i>

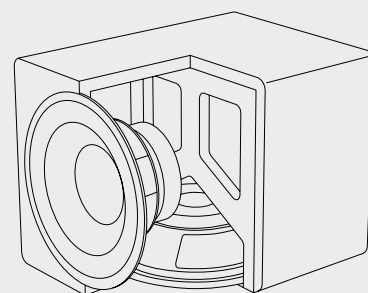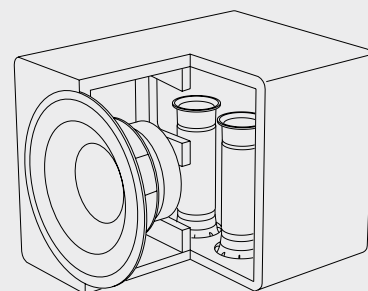

Indiana Line is a brand of Coral Electronic - 10098 Rivoli - Torino - Italy - [www.indianaline.it](http://www.indianaline.it)

Ci riserviamo il diritto di modificazioni senza preavviso. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali errori o imprecisioni.  
We reserve the right to change the specifications without notice. We decline each liability for any mistake or inaccuracy.