SENSORI DI PARCHEGGIO





Parcheggio facile?

Sì, con MED.



TOP PARKING PLUS



TOP PARKING



PARKING E



TOP PARKING T



TOP PARKING PLUS



4 versioni differenziate per il montaggio anteriore o posteriore, con un'elegante linea che si distingue sul mercato per il risultato dell'installazione, nel pieno rispetto dell'estetica dell'auto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Installazione discreta, come nei più eleganti equipaggiamenti di serie
- Sensori verniciabili in tinta vettura
- Funzione MUTE per disattivare automaticamente l'autoradio durante il funzionamento del sistema
- Programmabile tramite display per la personalizzazione di numerosi parametri
- Versioni specifiche per installazione ANTERIORE, POSTERIORE o COMBINATA
- Distanza minima di rilevamento degli ostacoli di soli 25 cm (anteriore)

▶ VERSIONI

- **TOP PARKING PLUS 4R:** Versione con 4 sensori da incasso per il montaggio nella parte posteriore; Display opzionale (12 V).
- **TOP PARKING PLUS 4RD:** Versione con 4 sensori da incasso per il montaggio nella parte posteriore, con Display (12 V).
- **TOP PARKING PLUS 4F:** Versione con 4 sensori da incasso per il montaggio nella parte anteriore.
- **TOP PARKING PLUS 8RF:** Versione con 8 sensori da incasso per il montaggio sia nella parte anteriore che posteriore del veicolo (due centraline interconnesse).













TOP PARKING



La linea di sensori di parcheggio TOP PARKING si adatta a qualsiasi paraurti, anteriore o posteriore. Le capsule verniciabili si mimetizzano perfettamente per un'installazione semplice e pulita.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Affidabilità
- Rapporto QUALITÀ / PREZZO
- Funzione DSM che riconosce e memorizza gli oggetti fissati stabilmente al paraurti, come ruota di scorta o gancio di traino
- 4 canali indipendenti
- Gamma di sensori da 18 a 22 mm
- Adatti a installazione sia ANTERIORE che POSTERIORE
- Distanza minima 30 cm

► VERSIONI

- **TOP PARKING 3:** Comprende 4 sensori ad ultrasuoni da incasso neri inclinati di 7°, foro diametro 22 mm. Alimentazione a 12 24 V cc.
- **TOP PARKING 4:** Come TOP PARKING 3 ma con sensori da verniciare in tinta con la carrozzeria del veicolo.
- **TOP PARKING B:** Come TOP PARKING 3 ma con sensori dritti, in versione accorciata.
- **TOP PARKING 18:** Come TOP PARKING 3 ma con sensori dritti per foro diametro 18 mm.
- **DISPLAY TP2:** Accessorio da posizionare sul cruscotto, per visualizzare la distanza dall'ostacolo e la modalità di avvicinamento.
- **DISPLAY TP:** può essere posizionato anche nella parte posteriore dell'abitacolo.











PARKING E è la risposta di Med alla tua esigenza di sicurezza e comodità nelle manovre di parcheggio ad un prezzo contenuto. Provalo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Prodotto semplice ed affidabile
- Display e cicalino in confezione
- Sensori da 22 mm verniciabili
- Distanza minima 50 cm

► VERSIONI

PARKING E: Kit composto da 4 sensori da 22 mm. dritti, neri verniciabili, con connettori stagni a 15 cm, controllati da una piccola centralina semplice ed efficace, che permette il rilevamento degli ostacoli tra i 50 ed i 150 cm. Il kit è completato da un display a led di serie e da un buzzer. Se ne consiglia l'utilizzo sul PARAURTI POSTERIORE.











TOP PARKING T

TOP PARKING T è il modello pensato appositamente per le manovre dei mezzi pesanti. La centralina resinata e la funzione DSM si adattano perfettamente alle caratteristiche e alle necessità dei veicoli commerciali ed industriali.

► CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Robustezza di un prodotto pensato specificamente per veicoli commerciali e industriali
- Centralina resinata, resistente alla condensa
- Massima precisione grazie all'elettronica integrata nei sensori
- Ampio display ben visibile che integra il cicalino
- Funzione DSM







TOP PARKING PLUS

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

ACCESSORI



TP PLUS



2 X 2 X

Le immagini raffigurano la versione 4R

Distanza minima di rilevamento degli ostacoli: 25 cm (anteriore) / 35 cm (posteriore).

TOP PARKING

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE





ACCESSORI



Display TP




Display TP2

Distanza minima di rilevamento degli ostacoli: 30 cm (anteriore) / 30 cm (posteriore).

PARKING E

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

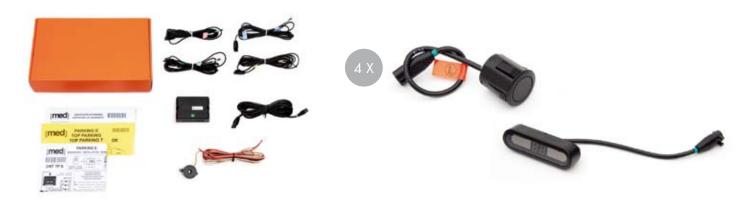

Distanza minima di rilevamento degli ostacoli: 50 cm

TOP PARKING T

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Distanza minima di rilevamento degli ostacoli: 45 cm



www.medautomotive.it



Via Raffaello Sanzio, 33 42124 Reggio Emilia, Italy T. +39.0522.500.111 F. +39.0522.514.610

