



Straordinario: non c'è altro modo per definire questo tweeter capace di creare un fronte sonoro di considerevole ampiezza e di riprodurre le voci con grande precisione e naturalezza, in grado al tempo stesso di fornire pressioni acustiche molto elevate.



Extraordinary: there is no different way to define this tweeter, it's able to create a very wide acoustic front stage and to produce the voices with high precision and naturalness, at the same time it supplies very high acoustic pressures too.





28 mm voice coil diameter
high stiffness treated silk dome
under dome dumping material
aluminium flat wire voice coil
voice coil aluminium former
die-cast aluminium body
double magnet

4 ohm nominal impedance
300 watt max power
150 watt nominal power
94 dB sensitivity (2,83 V/1m)
1.5 ÷ 20 Khertz frequency range
1000 hertz resonance frequency

1.81 mechanical Q factor (Qms)
1.75 electrical Q factor (Qes)
0.89 total Q factor (Qts)
33 mm emission diameter (D)
3.2 ohm voice coil resistance (Re)
0.03 mH voice coil inductance (Le)

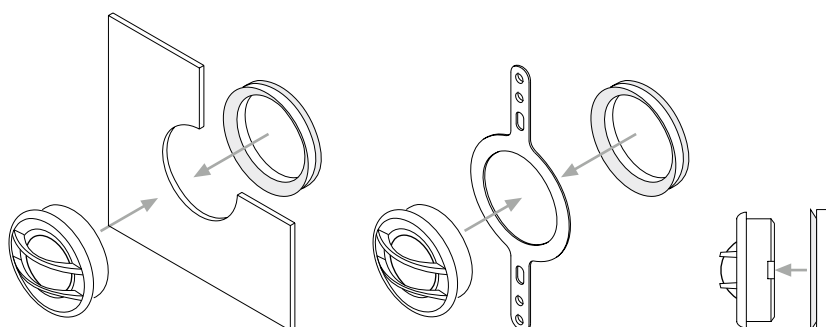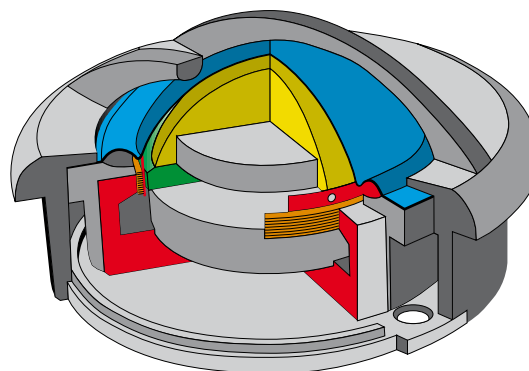

Lo speciale "V-ring" in dotazione rende veloce e sicuro il fissaggio del tweeter.
The supplied special "V-ring" makes fast and reliable the tweeter fixing.

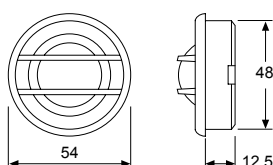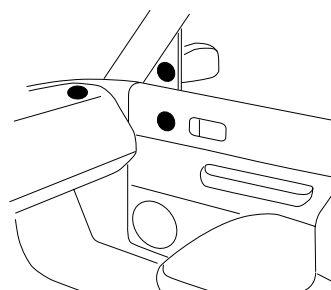

Per assicurare il miglior fronte sonoro, installate i tweeter nella parte alta dell'abitacolo, scegliendo una posizione tra quelle mostrate in figura.

To assure the best front staging, install the tweeters on the upper side of passenger compartment, choosing a position as shown on the picture.