Silence.lab

Re	ohm 3,8
Fs	Hz 120
Qm	2,64
Qe	1,38
Qt	0,90
Vas	L 0,96
Xmax +/-	--
D	mm 68
Mms	g 3,37
Cms	mm/N 0,52
B*l	Wb/m 2,65
Le	mH 0,26
Sens	dB 89
Pn	Watt 70
Bob	mm 25
Kg	--

FL 90
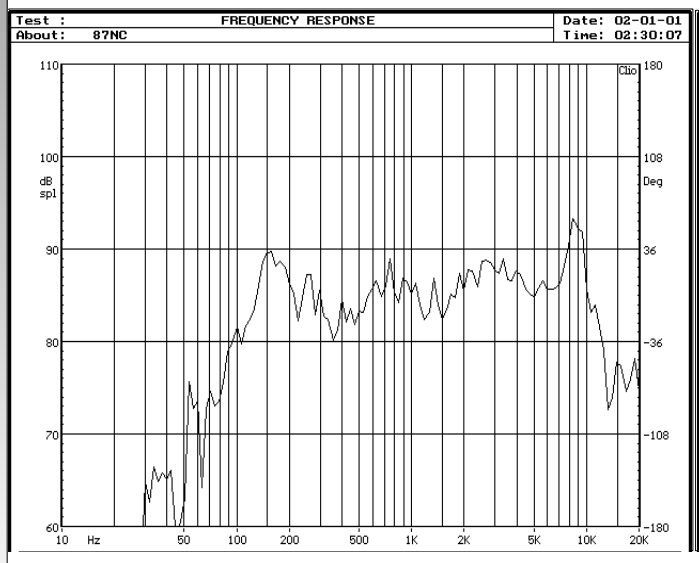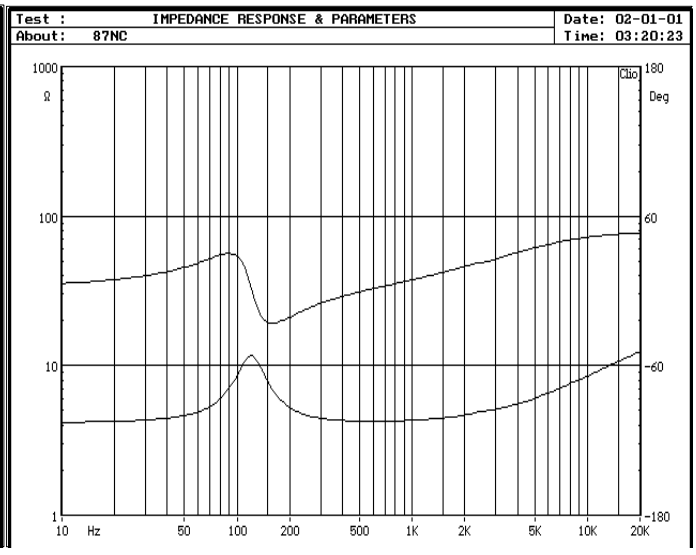
L' FL 90 è un mid-range da 93mm ultrapiatto
Il componente è studiato per avere una risposta molto estesa, fino a 8000 Hz.La Fs piuttosto bassa permette un utilizzo in sospensione pneumatica fin da 250 Hz in tutta sicurezza.
Cono in cellulosa trattata, magnete con 2 pasticche diNeodimio e cestello in alluminio sono le caratteristiche costruttive di rilievo che unite alla ridotta profondita e alla ottima linearita' fanno del Componente un riferimento nella sua fascia di prezzo.