

Pioneer

280W
MAX

2 WAY
VOIES
SEPARATE / SÉPARÉES

17cm



TS-G172CI

Separate 2-Way
HP 2 Voies Séparées
2 Vie Separate
Раздельная двухсторонняя система

PB INJECTION
MOLDED
CONE

Pioneer



**280W
MAX**

**2 WAY
VOIES**
SEPARATE / SÉPARÉES

17cm

PIONEER CORPORATION

XIEW5

1 PAIRE

TS-G172CI

Separate 2-Way
HP 2 Voies Séparées
2 Vie Separate
Раздельная двухсторонняя система

PB TM
INJECTION
MOLDED
CONE

Pioneer

280W
MAX

2 WAY
VOIES
SEPARATE / SÉPARÉES

17cm



PIONEER CORPORATION

XIEW5

1 PAIR



TS-G172CI

Separate 2-Way
HP 2 Voies Séparées
2 Vie Separate

Раздельная двухсторонняя система

PB INJECTION
MOLDED
CONE

Pioneer

280W
MAX

2 WAY
VOIES
SEPARATE / SÉPARÉES

17cm



4 988028 143731

TS-G172CI

Separate 2-Way
HP 2 Voies Séparées
2 Vie Separate
Раздельная двухсторонняя система

PB TM
INJECTION
MOLDED
CONE

Pioneer

**280W
MAX**

**2 WAY
VOIES**
SEPARATE / SÉPARÉES

17cm



TS-G172CI

Separate 2-Way
HP 2 Voies Séparées
2 Vie Separate
Раздельная двухсторонняя система

P INJECTION
MOLDED
CONE

TS-G172CI

280W_{MAX.}

Packaged Component Speaker System
Flush-Mount 17 cm (6-3/4") WOOFER
Flush/Surface Mount 30 mm (1-3/16") BALANCED DOME TWEETER

Ensemble De Haut-Parleurs Component
HP GRAVE DE 17 cm À Montage Encastré
HP D'AIGU À DÔME ÉQUILIBRÉ DE 30 mm À Montage Encastré/en Surface

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.
Vor dem Einbau des Lautsprecher, verfehlen Sie nicht diese Vorschrift zu lesen.
Prrière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.

CAUTION

1. Do not touch the speaker flexible wire Ⓐ.
2. Do not use the speaker independently. To avoid breakage, be sure to use the specified network.
3. Do not change the direction of the speaker terminal assembly Ⓑ.
4. Make sure lead and speaker terminals do not contact metal.
5. When making connections, refer also to the instruction manual of the car stereo used.

VORSICHT

1. Die Lautsprecherlitzen Ⓐ nicht berühren.
2. Den Lautsprecher nicht unabhängig verwenden. Nurdie angegebene Frequenzweiche verwenden, um-Beschädigung des Lautsprechers zu verhindern.
3. Die Richtung der Lautsprecherpol-Anordnung Ⓑ darf nicht geändert werden.
4. Es ist darauf zu achten, daß die Zuführungskabel und die Lautsprecherpolklemmen kein Metall berühren.
5. Zum Anschliessen sind auch die Anleitungen für das verwandte Auto-Stereo-Radio zu beachten.

ATTENTION

1. Ne jamais toucher le fil flexible de haut-parleur Ⓐ.
2. Ne pas utiliser le haut-parleur indépendamment. Pour éviter des dégâts, veiller à employer le réseau spécifié.
3. Ne pas modifier l'orientation de plaquette de connexions du haut-parleur Ⓑ.
4. S'assurer que les fils et les bornes de haut-parleurs ne touchent pas une pièce métallique.
5. Le branchement s'opère après consultation de la notice d'instructions de l'autoradio qui est utilisé.

PRECAUZIONE

1. Non toccare il cavo flessibile del diffusore Ⓐ.
2. Non usare l'altoparlante indipendentemente. Per evitare quasi, accertarsi di usare il filtro crossover specificato.
3. Non cambiare la direzione del gruppo terminale del diffusore Ⓑ.
4. Assicurarsi che il cavo ed i terminali del diffusore non siano a contatto con metallo.
5. Quando si effettuano connessioni, fare riferimento anche al manuale di istruzioni dell'autostereo usato.

SPECIFICATIONS

Speaker specifications	
Woofers	φ 165 mm (6-3/4" Dia.) Water-resistant Injection-molded polypropylene cone High compliance, rolled edge Heat-resistant voice coil Magnet: 170 g (6 oz)
Tweeter	φ 30 mm (1-3/16" Dia.) Balanced dome Polyetherimide diaphragm Neodymium magnet: 1.75 g (0.06 oz)
Nominal impedance	4 Ω
Sensitivity	89 dB (±1.5 dB)
Frequency response	26 Hz to 38 kHz (−20 dB)
Maximum music power	280 W
Nominal power	45 W
Grille material	Steel net, heat-proof resin
Weight (per speaker including accessory parts)	0.71 kg (1 lb 9 oz)
Gross weight (2 speakers including packaging)	1.72 kg (3 lb 13 oz)

DATI TECNICI


Caratteristiche del diffusore	
Woofers	φ 165 mm Resistente all'acqua Cono in polipropilene stampato a iniezione Alta cedevolezza, profilo arrotondato Bobina di voce resistente al calore Magnet: 170 g
Tweeter	φ 30 mm Cupola bilanciata Diaframma in polieterimide Magnetite al neodimio: 1,75 g
Impedenza nominale	4 Ω
Sensibilità	89 dB (±1,5 dB)
Risposta alla frequenza	26 Hz a 38 kHz (−20 dB)
Massima potenza musicale	280 W
Potenza nominale	45 W
Materiale della griglia	Rete in acciaio, resina resistente al calore
Peso (per diffusore inclusi accessori)	0,71 kg
Peso lordo (2 diffusori incluso l'imballaggio)	1,72 kg

TECHNISCHE EINZELHEITEN

Beschreibung der Lautsprecher	
Tieftöner	φ 165 mm Wasserschutz Im Gußformgeformter polypropylen-Konus Runde kante mit höher Biegsamkeit Hitzebeständige Stimmenspule Magnet: 170 g
Hochtöner	φ 30 mm Ausgewogene Kuppel Polyetherimidin-Membran Neodym-magnet: 1,75 g
Nennimpedanz	4 Ω
Empfindlichkeit	89 dB (±1,5 dB)
Frequenzgang	26 Hz bis 38 kHz (−20 dB)
Max. Musikleistung	280 W
Nennspannung	45 W
Material des Schutzgitters	Stahlnetz, hitzebeständige Harz
Gewicht (pro Lautsprecher einschl Zubehörteile)	0,71 kg
Gesamtgewicht (2 Lautsprecher und Verpackung)	1,72 kg

ESPECIFICACIONES

Especificaciones del altavoz	
Woofers	φ 165 mm A prueba de agua Membrana de polipropileno moldeado por inyección Alta elasticidad, borde laminado Bobina de voz resistente al calor Imán: 170 g
Tweeter	φ 30 mm Domo equilibrado Diafragma de polieterimida Imán de neodimio: 1,75 g
Impedancia nominal	4 Ω
Sensibilidad	89 dB (±1,5 dB)
Respuesta de frecuencia	26 Hz a 38 kHz (−20 dB)
Máxima potencia de musica	280 W
Potencia nominal	45 W
Material de la rejilla	Malla de acero, resina a prueba de calor
Peso (por altavoz incluyendo accesorios)	0,71 kg
Peso bruto (2 altavoces incluyendo embalaje)	1,72 kg



CARACTERISTIQUES

Spécifications des haut-parleurs	
HP Grave	φ 165 mm Résistant à l'eau Cône en polypropylène moulé par injection Grande élasticité acoustique, bord arrondi Bobine mobile résistante à la chaleur Aimant: 170 g
HP Aigu	φ 30 mm Dôme équilibré Membrane en polyétherimide Aimant en néodyme: 1,75 g
Impédance nominale	4 Ω
Sensibilité	89 dB (±1,5 dB)
Bande passante	26 Hz à 38 kHz (−20 dB)
Puissance musicale maximum	280 W
Puissance nominale	45 W
Matériau de grille	Grille métallique, résine résistante à la chaleur
Poids (par haut-parleur pièces accessoires comprises)	0,71 kg
Poids brut (2 haut-parleurs emballage compris)	1,72 kg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Технические характеристики динамика	
Репродуктор низких тонов	φ165 мм Водонепроницаемый Конус из полипропилена, полученного литьевым формированием Высокая податливость, круглая кромка Теплостойкая голосовая обмотка Магнит: 170 г
Репродуктор высоких тонов	φ30 мм Сбалансированный купол Полиэфиримидная диафрагма Неодимовый магнит: 1,75 г
Номинальный импеданс	4 ом
Чувствительность	89 дБ (±1,5 дБ)
Частотная характеристика	26 Гц к 38 кГц (−20 дБ)
Максимальная музыкальная мощность	280 ватт
Номинальная мощность	45 ватт
Материал решетки	Стальная сетка, теплозащитная смола
Вес (один динамик, включая принадлежности)	0,71 кг
Брутто вес (2 динамика, включая упаковку)	1,72 кг

A2 A1	mm (in.) A1	1 mm (in.)	mm (in.) 2
3	4 mm (in.) A2	mm (in.) A2	1
CITROEN 6	PEUGEOT CITROEN 2	RENAULT 4	7


[illegible]

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN / JAPON

●PARTS INCLUDED
 ●MIT GELIEFERTES ZUBEHÖR
 ●PIECES COMPRISES
 ●PEZZI INCLUSI
 ●PIEZAS INCLUIDAS
 ●ПРИЛАГАЕМЫЕ ЧАСТИ

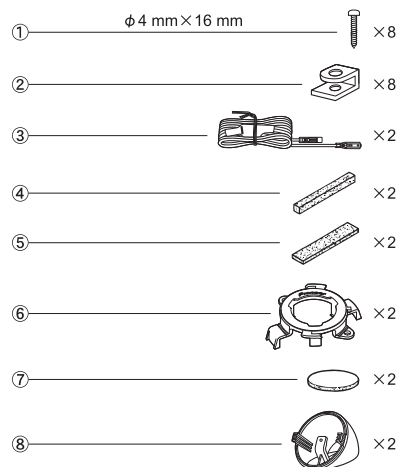

●DIMENSIONS
 ●GRÖÖE
 ●DIMENSIONS
 ●DIMENSIONI
 ●DIMENSIONES
 ●РАЗМЕР

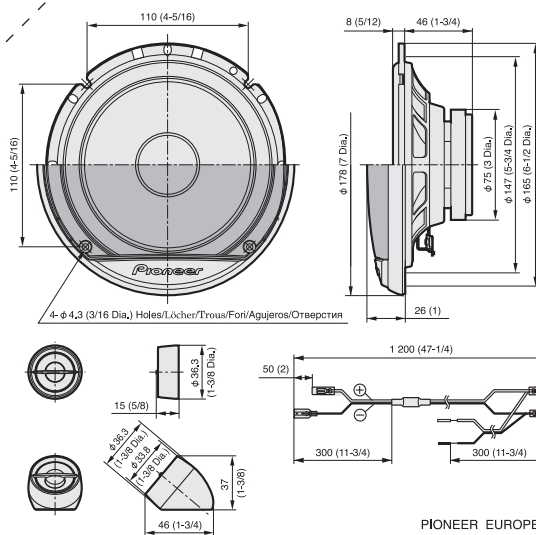

mm (in.)