


# SUBWOOFER

# GLADIATOR

# GLD12XT

- \* Cono in cellulosa ultra light pressata con doppio spider.
- \* Estesa linearità della risposta in frequenza ed elevata efficienza.
- \* Cestello in alluminio.
- \* Avvolgimento della bobina mobile e sistema magnetico ventilati.
- \* Supporto bobina mobile in Kapton.

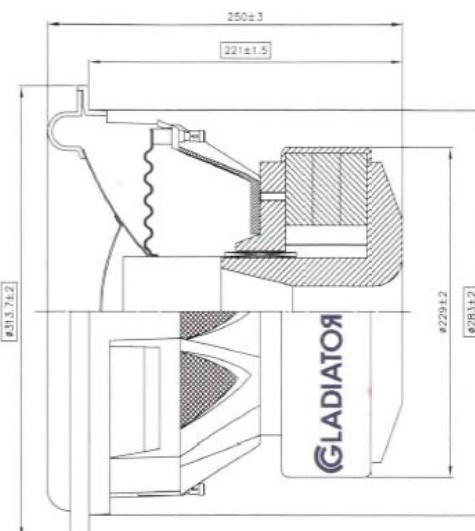

Frequency range	38-500	Hz
Equivalent volume, Vas	22.1	L
Effective diaphragm/cone area, Sd	680	cm <sup>2</sup>
Voice coil diameter	76.2	mm
Nominal impedance	2x2	ohm
Voice coil resistance	1.1x2	ohm
Voice coil inductance	1,56x2	mH
Free air resonance, Fs	48,7	Hz
Sensitivity, Spl (2.83V,1m)	94	dB
Force factor, Bxl	5.81	N/A
Moving mass, Md	149.5	g
Qms	1.56	
Qes	0.94	
Qts	0.59	
Nominal power	1800	W
Max power	3500	W
Total weight	22.9	Kg

