
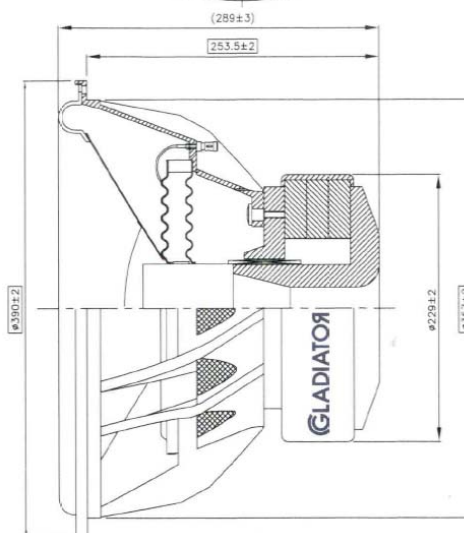


SUBWOOFER

GLADIATOR

GLD15XT

- * Cono in cellulosa ultra light pressata con doppio spider.
- * Estesa linearità della risposta in frequenza ed elevata efficienza.
- * Cestello in alluminio.
- * Avvolgimento della bobina mobile e sistema magnetico ventilati.
- * Supporto bobina mobile in Kapton.

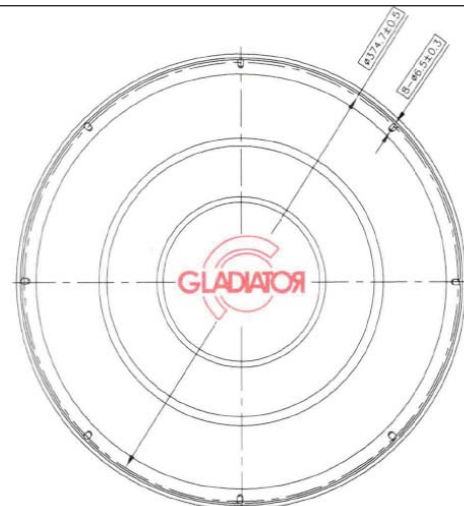

Frequency range	25-500	Hz
Equivalent volume, Vas	79.2	L
Effective diaphragm/cone area, Sd	960	cm ²
Voice coil diameter	76.2	mm
Nominal impedance	2x2	ohm
Voice coil resistance	1.1x2	ohm
Voice coil inductance	1,56x2	mH
Free air resonance, Fs	31,0	Hz
Sensitivity, Spl (2.83V,1m)	94.2	dB
Force factor, Bxl	7.98	N/A
Moving mass, Md	177.6	g
Qms	2.14	
Qes	1.45	
Qts	0.86	
Nominal power	2200	W
Max power	4300	W
Total weight	24.3	Kg

