


FPS 1500

 symmetric amplifieur

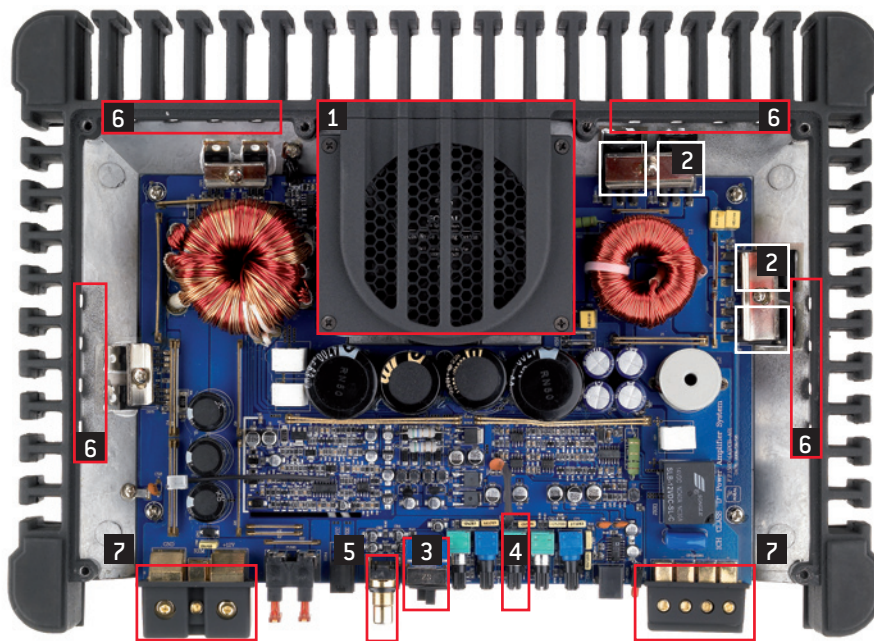

- 1 Ventilation asservie
Régule la température de l'amplificateur
- 2 Mosfets (IRFP250N)
Audiophile et puissant
- 3 Mode direct
Le signal audio est directement amplifié
- 4 Filtres Passe-bas
Réglables de 50 Hz à 500 Hz
- 5 Entrée pseudo balancée
Aucun parasite
- 6 Aération contrôlée
Flux d'air maîtrisé
- 7 Bornier de sécurité
Intégration complète du câble et de sa gaine

Caractéristiques techniques :

Puissance CEA 2006 (4 Ohms, $\leq 1\%$ THD+N, 14,4 Volts): 1 x 320 W

Puissance nom.: 1 x 500 W sous 2 Ohms avec 0,4 % de THD

Puissance nom.: 1 x 750 W sous 1 Ohm avec 0,8 % de THD

Filtre passe-bas réglable de 50 Hz à 500 Hz

Mode Direct

Protections: court-circuit, courant continu, surchauffe,
inversion de polarité

Ce qui fait la différence :

- Commande déportée
- Mode Direct
- Stable sous 1 Ohm
- Compatible High-Cap
- Amplification classe D
- Full Mosfet

