

INTERFACCIA AUX-IN - AUX-IN INTERFACE

MERCEDES


Classe A - C - SW - Coupé - G - M - SL - SLK - CLK
 Classe A - C - SW - S - Coupé - CLK - M
 Classe C -SW - Coupé - E - G - M - CL - SL - CLK

Car-radio


Audio10 MC - 10CD
 Audio30 APS Navy
 Comand

Interface-Positionierung

Wichtig: das Interface immer nach dem Verstärker und vor jedem anderen Gerät, anschließen.
 Ist kein Verstärker vorhanden, muss das Interface unmittelbar nach dem Autoradio angeschlossen werden.

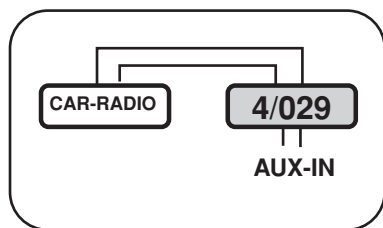


Für Anlagen, die nur das Autoradio vorsehen.

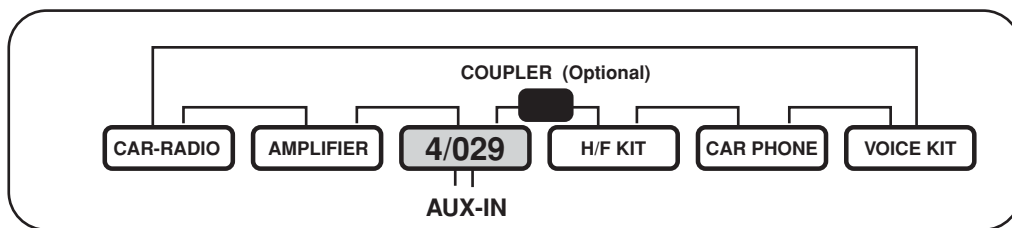

Anlagen mit Autoradio und weiteren Quellen, benötigen einen **Coupler-Adapter** (Optional).


Anschlüsse

Den Lichtleiter-Verbinder 4/029, äußerst vorsichtig, in die vorgesehene Buchse eingeben, die sich auf dem Rücken des Original-Autoradios befindet.
 Zusatz-Quelle und Stromkabel verbinden.
 Das Ability-Kabel am Ability-Terminal des Original-Autoradios anschließen.
 Nachdem alle Verbindungen hergestellt sind, Autoradio einschalten und CD-Taste wählen.

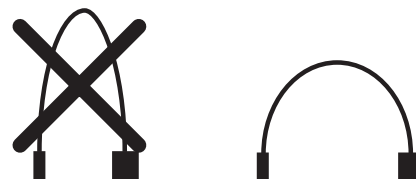

Wichtig: Lichtleiter NICHT knicken.

Con autoradio/With car-radio AUDIO 10 - 30APS

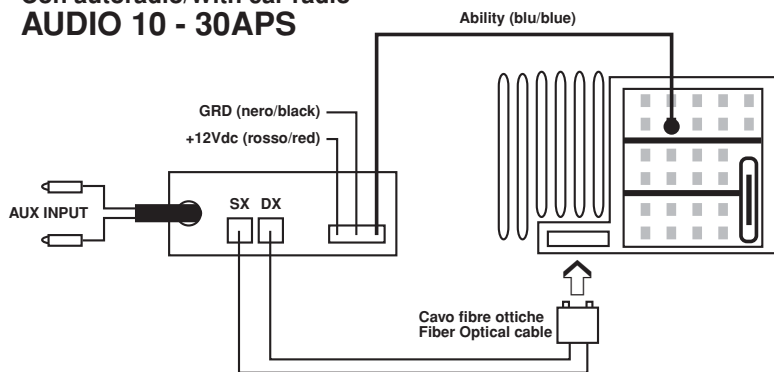

Con autoradio/With car-radio COMAND 2.0 - 2.5

