


4"-100mm | 8Ω | 50W Max

Membrana in cellulosa smorzata, sospensione in tela



## Dimensioni e pesi

Diametro esterno	102 x 102 mm
Profondità sottoflangia	42 mm
Spessore flangia	4,8 mm
Foro pannello	91 mm
Foro pann.con montaggio posteriore	-
Numero fori di fissaggio	4
Diametro fori di fissaggio	5,5 mm
Diametro pos fori di fissaggio	116 mm
Volume occupato dallo speaker	-
Peso con imballo singolo	0,40 Kg
Dimensioni imballo singolo	-
Numero speaker imballo master	12 Pz

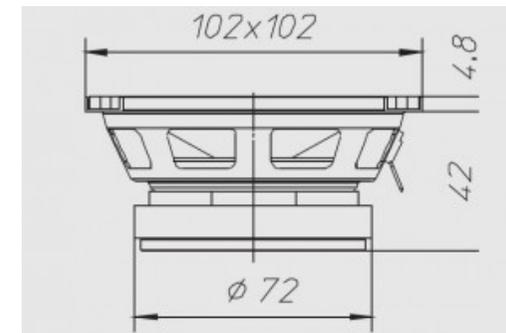

## Materiali

Tipo cestello	Acciaio
Tipo magneti	Ferrite
Tipo membrana	-
Profilo membrana	-
Tipo sospensione	Tela trattata
Tipo centratore	-

Tipo former	Alluminio
Tipo avvolgimento	-
Tipo connessioni elettriche	-
Altezza avvolgimento	-
Altezza traferro	4
Note costruttive	-

## Caratteristiche


Diametro nominale	4"-100mm
Impedenza nominale	8 Ω
Potenza musicale	50 W
Potenza nominale AES	25 W
Sensibilità (1W/1m)	90 dB
Diametro bobina mobile	20 mm
Diametro di gola	-
Accessori opzionali	-
Accessori a corredo	-
Codice ricambio	-

## Parametri T/S

Re	7,50 Ω
Fs	130 Hz
Qms	3,45
Qes	1,33
Qts	0,96
Mms	2,88 g
Cms	0,52 mm/N
BxL	3,64 Wb/m
D	81 mm
Vas	1,94 dm <sup>3</sup>
Xmax	1,10 mm
η0	0,30 %
Le	0,20 mH

## Grafico

Tipo di misura -

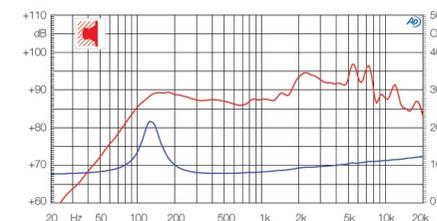

## Applicazioni

Range freq. di utilizzo	80-18000 Hz
Tipo di utilizzo	-
Freq. di crossover consigliata	-
Tipo di carico consigliato	Cassa chiusa
Volume consigliato chiuso	8 dm <sup>3</sup>
Volume consigliato reflex	-
Freq. accordo raccomandata	-
Progetti	-