

10"-250mm | 8Ω | 800W Max

Membrana in cellulosa e sospensione in tela con NOMEX ®



## Caratteristiche


|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Diametro nominale      | 10"-250mm |
| Impedenza nominale     | 8 Ω       |
| Potenza musicale       | 800 W     |
| Potenza nominale AES   | 400 W     |
| Sensibilità (1W/1m)    | 96 dB     |
| Diametro bobina mobile | 75 mm     |
| Diametro di gola       | -         |
| Accessori opzionali    | -         |
| Accessori a corredo    | -         |
| Codice ricambio        | -         |

## Parametri T/S

|      |            |
|------|------------|
| Re   | 5,21 Ω     |
| Fs   | 57 Hz      |
| Qms  | 3,20       |
| Qes  | 0,33       |
| Qts  | 0,30       |
| Mms  | 44,90 g    |
| Cms  | 0,17 mm/N  |
| BxL  | 15,86 Wb/m |
| D    | 212 mm     |
| Vas  | 31 dm³     |
| Xmax | 3,50 mm    |
| η0   | 1,65 %     |
| Le   | 0,94 mH    |

## Dimensioni e pesi

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Diametro esterno                   | 268 mm |
| Profondità sottoflangia            | 107 mm |
| Spessore flangia                   | 13 mm  |
| Foro pannello                      | 235 mm |
| Foro pann.con montaggio posteriore | -      |
| Numero fori di fissaggio           | 8      |
| Diametro fori di fissaggio         | 5 mm   |
| Diametro pos fori di fissaggio     | 253 mm |
| Volume occupato dallo speaker      | -      |
| Peso con imballo singolo           | 5 Kg   |
| Dimensioni imballo singolo         | -      |
| Numero speaker imballo master      | 2 Pz   |

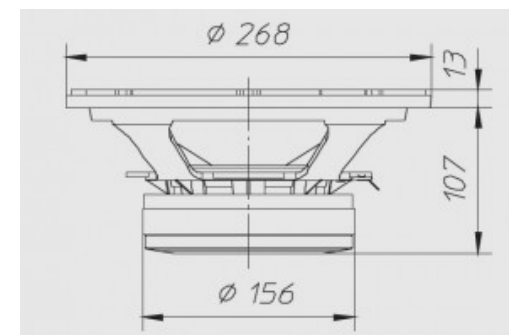


## Materiali

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tipo cestello    | Alluminio |
| Tipo magnete     | Ferrite   |
| Tipo membrana    | -         |
| Profilo membrana | -         |
| Tipo sospensione | Nomex     |
| Tipo centratore  | -         |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tipo former                 | Alluminio |
| Tipo avvolgimento           | -         |
| Tipo connessioni elettriche | -         |
| Altezza avvolgimento        | -         |
| Altezza traferro            | 10        |
| Note costruttive            | -         |

## Grafico

|                |   |
|----------------|---|
| Tipo di misura | - |
|----------------|---|

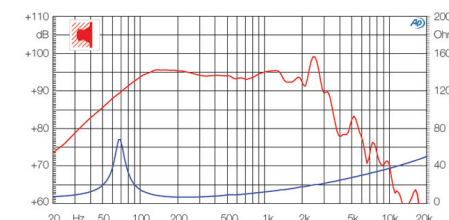

## Applicazioni

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Range freq. di utilizzo        | 50-3000 Hz  |
| Tipo di utilizzo               | -           |
| Freq. di crossover consigliata | -           |
| Tipo di carico consigliato     | Bass Reflex |
| Volume consigliato chiuso      | -           |
| Volume consigliato reflex      | 14 dm³      |
| Freq. accordo raccomandata     | 78 Hz       |
| Progetti                       | -           |