PW321

12”-320mm | 8Ω | 200W Max

Membrana e sospensione in cellulosa

Dimensioni e pesi

Diametro esterno	312 mm
Profondità sottoflangia	120 mm
Spessore flangia	9,5 mm
Foro pannello	285 mm
Foro pann.con montaggio posteriore	-
Numero fori di fissaggio	8
Diametro fori di fissaggio	6 mm
Diametro pos fori di fissaggio	296 mm
Volume occupato dallo speaker	-
Peso con imballo singolo	3,14 Kg
Dimensioni imballo singolo	-
Numero speaker imballo master	1 Pz

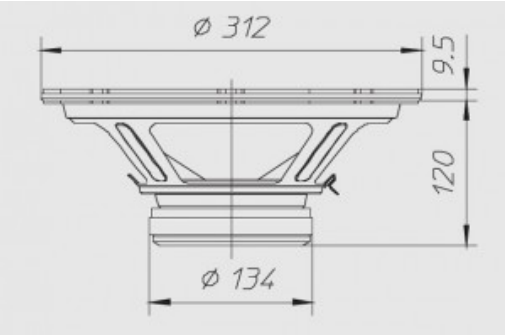

Materiali

Tipo cestello	Acciaio
Tipo magnete	Ferrite
Tipo membrana	-
Profilo membrana	-
Tipo sospensione	-
Tipo centratore	-

Tipo former	Alluminio
Tipo avvolgimento	-
Tipo connessioni elettriche	-
Altezza avvolgimento	-
Altezza traferro	7
Note costruttive	-

Caratteristiche

Diametro nominale	12”-320mm
Impedenza nominale	8 Ω
Potenza musicale	200 W
Potenza nominale AES	100 W
Sensibilità (1W/1m)	99 dB
Diametro bobina mobile	38 mm
Diametro di gola	-
Accessori opzionali	-
Accessori a corredo	-
Codice ricambio	-

Parametri T/S

Re	6,00 Ω
Fs	52 Hz
Qms	2,38
Qes	0,46
Qts	0,39
Mms	27,72 g
Cms	0,31 mm/N
BxL	11,29 Wb/m
D	256 mm
Vas	113,93 dm^3
Xmax	3,50 mm
η0	3,88 %
Le	0,37 mH

Grafico

Tipo di misura	-

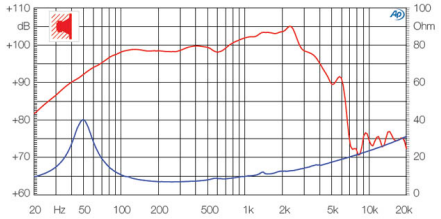

Applicazioni

Range freq. di utilizzo	45 – 5000 Hz
Tipo di utilizzo	Chitarra
Freq. di crossover consigliata	-
Tipo di carico consigliato	Cassa chiusa
Volume consigliato chiuso	50 dm^3
Volume consigliato reflex	-
Freq. accordo raccomandata	-
Progetti	-