


15"-380mm | 8Ω | 500W Max

Membrana in cellulosa con NOMEX ®, sospensione in tela con NOMEX ®



Dimensioni e pesi

Diametro esterno	383 mm
Profondità sottoflangia	148,5 mm
Spessore flangia	8 mm
Foro pannello	350 mm
Foro pann.con montaggio posteriore	-
Numero fori di fissaggio	8
Diametro fori di fissaggio	8 mm
Diametro pos fori di fissaggio	370 mm
Volume occupato dallo speaker	-
Peso con imballo singolo	5,60 Kg
Dimensioni imballo singolo	-
Numero speaker imballo master	1 Pz

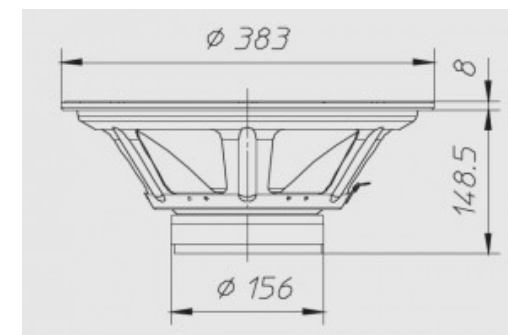

Materiali

Tipo cestello	Acciaio
Tipo magnete	Ferrite
Tipo membrana	-
Profilo membrana	-
Tipo sospensione	Nomex
Tipo centratore	-

Tipo former	Kapton
Tipo avvolgimento	-
Tipo connessioni elettriche	-
Altezza avvolgimento	-
Altezza traferro	7
Note costruttive	-


Caratteristiche

Diametro nominale	15"-380mm
Impedenza nominale	8 Ω
Potenza musicale	500 W
Potenza nominale AES	250 W
Sensibilità (1W/1m)	98 dB
Diametro bobina mobile	64 mm
Diametro di gola	-
Accessori opzionali	-
Accessori a corredo	-
Codice ricambio	-

Parametri T/S

Re	6,20 Ω
Fs	35 Hz
Qms	17,15
Qes	0,39
Qts	0,38
Mms	74,70 g
Cms	0,27 mm/N
BxL	16,24 Wb/m
D	330 mm
Vas	277 dm ³
Xmax	2 mm
η ₀	3,03 %
Le	0,91 mH

Grafico

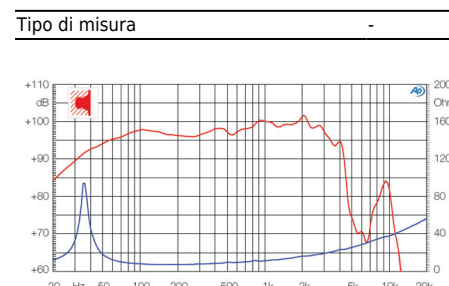

Applicazioni

Range freq. di utilizzo	30-3000 Hz
Tipo di utilizzo	-
Freq. di crossover consigliata	-
Tipo di carico consigliato	Bass Reflex
Volume consigliato chiuso	-
Volume consigliato reflex	148 dm ³
Freq. accordo raccomandata	40 Hz
Progetti	-