


LEARNING PROCEDURE

After having completed the connections turn on the ignition key to supply power to the UNICOM, the LED will flash RED quickly indicating that the **NO BUTTON PRESSED** state has been memorized.



Now you must assign the functions of control of the aftermarket radio to the buttons/levers of the vehicle's steering wheel command.

The programming of the functions follows the sequential logic which is described below in TAB.

The first function available is VOLUME —.

For each button pressed the LED will blink RED to indicate that the function is associated.



To jump a function press the **BUTTON** of the UNICOM once.

It is possible to manage max 8 buttons/levers.

If less than 8 buttons/levers are present on the steering wheel, it will be necessary to force the exit of the programming manually.

In order to carry out this procedure, you only need to press the last button/lever of the steering wheel memorized till the LED of UNICOM became GREEN.

On the conclusion of the programming, the GREEN light of the LED will remain ON.

The learning procedure has been completed, insert the JACK of the UNICOM in the appropriate input on the back of the radio.

Switch on the autoradio, tune in the radio and use the vehicle's steering wheel commands to handle the functions; should any defects occur, make a RESET, repeat very carefully the LEARNING PROCEDURE from the beginning.

To RESET the unit keep the button of the unit pressed till the LED starts blinking RED.

FUNCTIONS	KENWOOD
1	VOLUME —
2	VOLUME +
3	SEEK —
4	SEEK +
5	SRC / PHONE CLOSE CALL
6	MUTE
7	UP
8	DOWN
9	PHONE ANSWER A CALL
10	PHONE CLOSE CALL

MANUALE DI INSTALLAZIONE

UNICOM/MAZDA

Adattatore per comandi a volante

MAZDA

per Autoradio **KENWOOD**

con ingresso remote filare


Rev 3.1 11

Il modulo è un adattatore per comandi a volante resistivi, la sua compatibilità si estende alle vetture **MAZDA** (2007>) ed alle autoradio della gamma **KENWOOD** aventi ingresso per comando filare sul retro dell'autoradio.

Il secondo modulo (B) controlla l'abilitazione dell'amplificatore.

Dopo l'installazione è necessario PROGRAMMARE il modulo A per la gestione dei comandi al volante.


INSTALLAZIONE:

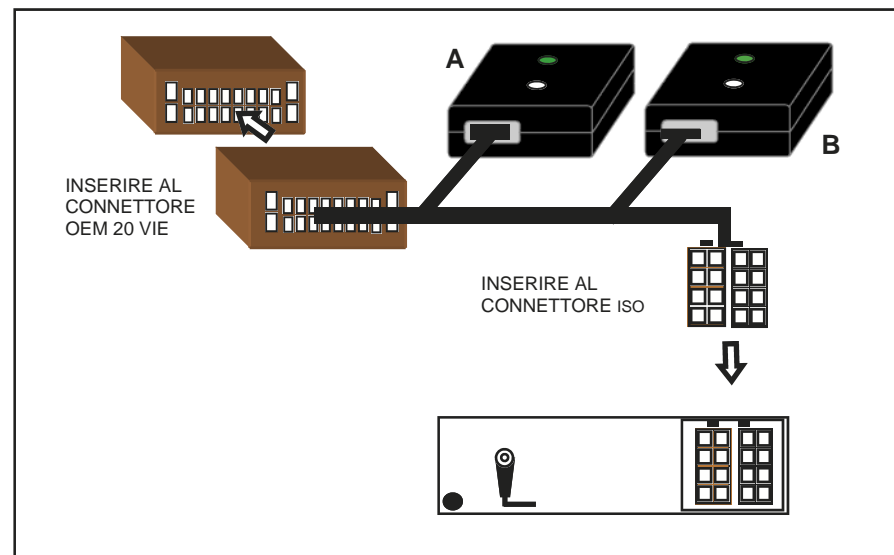

Per ogni eventuale assistenza, contattare il numero di supporto tecnico: **0141-947676**

PROCEDURA DI APPRENDIMENTO

Eseguiti i collegamenti accendere il quadro vettura per dare alimentazione ad UNICOM, il LED emetterà un breve lampeggio ROSSO indicando la memorizzazione della condizione **NESSUN TASTO PREMUTO**.





Ora bisogna assegnare le funzioni di controllo della radio aftermarket ad ognuno dei pulsanti / leve del comando al volante della vettura.

L'assegnazione delle funzioni per ogni pulsante / leva segue la logica descritta nella tabella sotto.

La prima funzione associabile è **VOLUME —**.

Ad ogni pressione di un pulsante / leva del comando al volante, il LED di UNICOM emetterà un lampeggio breve ad indicare l'avvenuta memorizzazione della funzione.



Per saltare una funzione premere il TASTO di UNICOM una volta. E' possibile gestire massimo 8 pulsanti / leve.

Se fossero presenti meno di 8 pulsanti / leve sul volante è necessario forzare manualmente l'uscita dalla programmazione.

Tale procedura richiede solamente di premere l'ultimo pulsante / leva memorizzato fino a che il LED non si accende VERDE.

Conclusa la programmazione il LED rimarrà acceso VERDE.

La procedura di apprendimento è conclusa, inserire il JACK di UNICOM nell'ingresso apposito sul retro della radio.

Accendere l'autoradio, sintonizzare la radio ed utilizzare i comandi al volante della vettura per gestirne le funzioni; qualora si evidenziassero delle anomalie, eseguire il RESET e ripetere attentamente la PROCEDURA DI APPRENDIMENTO dall'inizio.

Per eseguire il RESET tenere premuto il pulsante di UNICOM fino a che il LED non lampeggia ROSSO.

FUNZIONI	KENWOOD
1	VOLUME —
2	VOLUME +
3	SEEK —
4	SEEK +
5	SRC / PHONE CLOSE CALL
6	MUTE
7	UP
8	DOWN
9	PHONE ANSWER A CALL
10	PHONE CLOSE CALL

INSTALLATION MANUAL

UNICOM/MAZDA

Steering Wheel Adapter for MAZDA

And KENWOOD autoradio

With wired remote input


Rev 3.1 11

This kit is composed by two adapters, the FIRST (A) for steering wheel commands, its compatibility extends to the **MAZDA** (2007>) and to the **KENWOOD** headunit having the wired remote control input.

The SECOND (B) module manages the amplifier abilitation.

After the installation it must to PROGRAM the steering wheel commands function for the A module.

INSTALLATION:

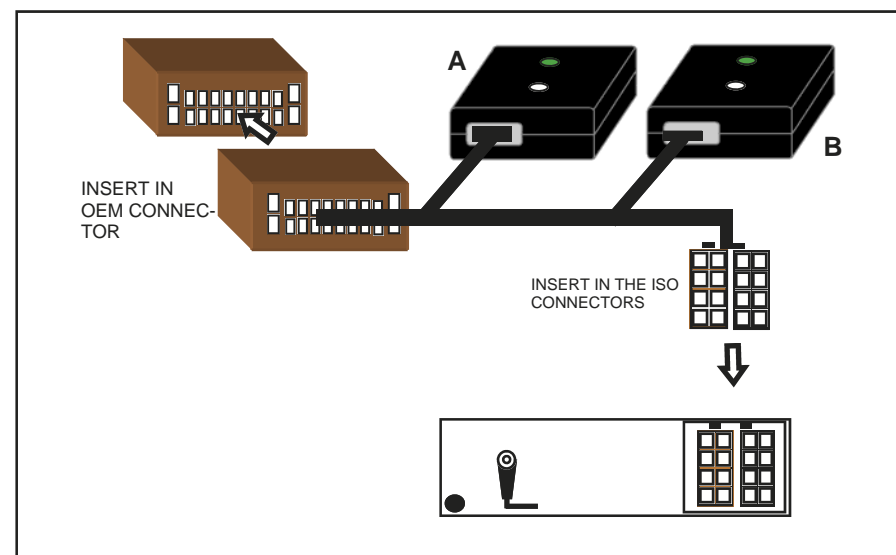

To an eventual assistance, please contact: **0141-947676**