

MODALITÀ 2 DUE PULSANTE TELEFONO

Per rispondere ad una chiamata entrante

Premere tasto RISPONDI breve

Per rifiutare una chiamata entrante

Premere tasto RIFIUTA breve

Per concludere la chiamata in corso

Premere tasto RIFIUTA breve

Per eseguire un richiamo vocale

Premere tasto RISPONDI breve

Per ricomporre l'ultimo numero

Premere tasto RISPONDI a lungo

Per entrare in modalità discreta

Premere tasto RISPONDI breve

Per uscire dalla modalità discreta

Premere tasto RISPONDI breve

Per aumentare il volume della conversazione

Premere VOL+ breve fino al volume desiderato

Per diminuire il volume della conversazione

Premere VOL- breve a lungo fino al volume desiderato

Gestione menu

Direttamente dal tastierino originale

Direttamente dal tastierino originale

MANUALE DI INSTALLAZIONE

MULTICAN 3100

Adattatore CANBUS

UNIVERSALE per comandi a volante e Kit Vivavoce CK3100 PARROT

rev 5.0 11

DESCRIZIONE


MULTICAN 3100 è un adattatore **UNIVERSALE** per comandi a volante a protocollo **CANBUS**.

Il modulo permette di controllare con i comandi del volante, i kit vivavoce PARROT 3100.

La selezione del protocollo avviene in **AUTO-RICONOSCIMENTO**, ciò significa che terminati i collegamenti all'inserimento del modulo al connettore, l'unità eseguirà in circa un secondo la sincronizzazione e la selezione del corretto protocollo CANBUS dell'auto sulla quale viene installato il modulo.

CONNESSIONI

- Collegare il connettore 14 vie di alimentazione alla presa 14 vie di MULTICAN (1).
- Collegare alla presa microfitt dell'interfaccia il connettore microfitt del tastierino originale (2).
- Collegare il cablaggio ISO di MULTICAN al cablaggio ISO del kit (3).
- Collegare il cavo GIALLO ingresso MUTE al cavo GIALLO del kit vivavoce uscita MUTE (4) e all'ingresso MUTE della radio se disponibile.
- Fare riferimento al capitolo connessioni per i collegamenti sul veicolo dei cavi CAN H e CAN L (5).

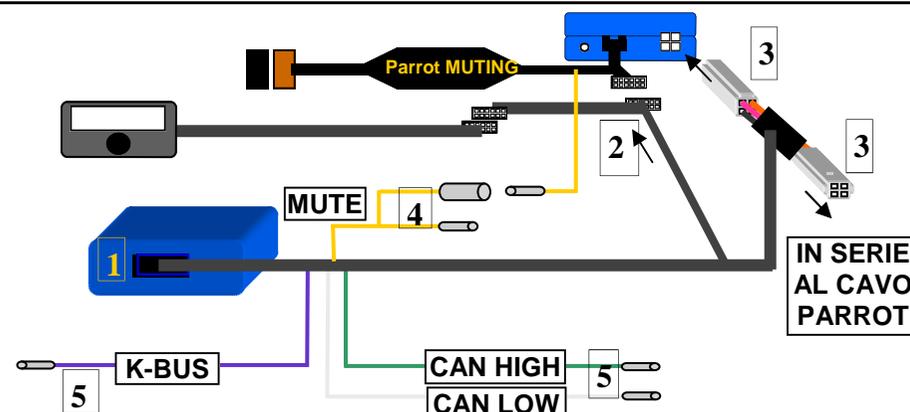

ATTENZIONE:


**IL SOTTOCHIAVE E' FORNITO DAL MULTICAN.
NON COLLEGARE L'ARANCIO DEL KIT AD UN SOTTOCHIAVE!
COLLEGARE IL CAVO GIALLO DEL MODULO CON IL GIALLO DEL KIT!**

AUTO APPRENDIMENTO E FUNZIONI

La selezione del protocollo avviene in **AUTO-RICONOSCIMENTO**, terminati i collegamenti inserendo il modulo al connettore, l'unità eseguirà in circa un secondo la sincronizzazione segnalata con **lampeggi veloci ROSSI** del LED del modulo.

Non appena viene eseguita la sincronizzazione viene selezionato il protocollo vettura, questa operazione viene confermata dall'accensione **VERDE FISSO** del LED del modulo.

L'unità è pronta per funzionare.

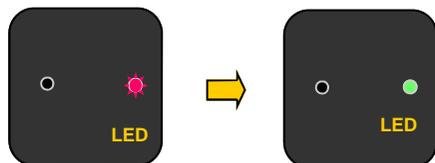

ANOMALIE

- L'unità non esegue alcuna funzione ed il LED è spento.
- Verificare le connessioni di alimentazione.
- L'unità correttamente alimentata non esegue alcuna funzione ed il LED è spento.
- Verificare le connessioni CANBUS.
- L'unità è connessa correttamente ed il LED lampeggia ROSSO veloce.
- L'unità non riesce a sincronizzarsi con il CANBUS, contattare Paser.
- L'unità è connessa correttamente ed il LED lampeggia ROSSO in modo irregolare.
- Verificare le connessioni CANBUS.
- L'unità è connessa correttamente ed il LED è acceso ROSSO.
- L'unità ha eseguito la sincronizzazione con il CANBUS ma non ha individuato la vettura, contattare Paser.

MODALITÀ 2 UN PULSANTE TELEFONO

Per rispondere ad una chiamata entrante

Premere tasto TEL breve

Per rifiutare una chiamata entrante

Premere tasto TEL a lungo

Per concludere la chiamata in corso

Premere tasto TEL a lungo

Per eseguire un richiamo vocale

Premere tasto TEL breve

Per ricomporre l'ultimo numero

Premere tasto TEL a lungo

Per entrare in modalità discreta

Premere tasto TEL breve

Per uscire dalla modalità discreta

Premere tasto TEL breve

Per aumentare il volume della conversazione

Premere VOL+ breve

fino al volume desiderato

Per diminuire il volume della conversazione

Premere VOL- breve

fino al volume desiderato

Gestione menu

Direttamente dal tastierino originale

Direttamente dal tastierino originale

CONDIZIONI DI GARANZIA

QUESTO PRODOTTO È GARANTITO 2 ANNI PER QUALSIASI
DIFETTO DI FABBRICAZIONE. COME VALIDITÀ DELLA GARANZIA FA FEDE
LA FATTURA DI ACQUISTO

Per ogni eventuale assistenza, contattare il numero di supporto tecnico: **0141-947676**

**MODALITÀ 1
PULSANTI AUDIO
(NESSUN TASTO TELEFONO)**

Per rispondere ad una chiamata entrante

Premere VOL+ breve

Per rifiutare una chiamata entrante

Premere VOL- breve

Per concludere la chiamata in corso

Premere VOL- breve

Per eseguire un richiamo vocale

Premere VOL+ breve seguito da VOL- breve

Per ricomporre l'ultimo numero

Premere VOL+ breve seguito da VOL- lungo

Per entrare in modalità discreta

Premere VOL+ breve (in conversazione)

Per uscire dalla modalità discreta

Premere VOL+ breve seguito da VOL- breve (in conversazione)

Per aumentare il volume della conversazione

Premere sequenza VOL+ breve seguito da VOL- breve
fino al volume desiderato

Per diminuire il volume della conversazione




Premere sequenza VOL- breve seguito da VOL+ breve
fino al volume desiderato

Gestione menu






Direttamente dal tastierino originale

Direttamente dal tastierino originale

**CONNESSIONI CANBUS
(VISTA CONNETTORI USCITA CAVI)**

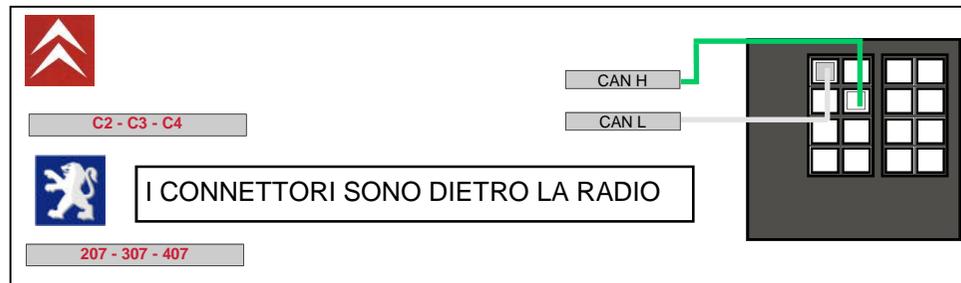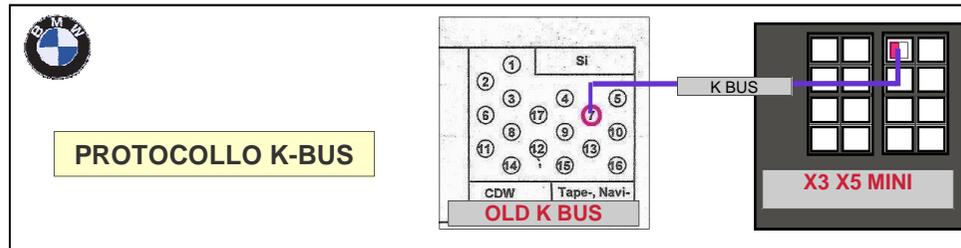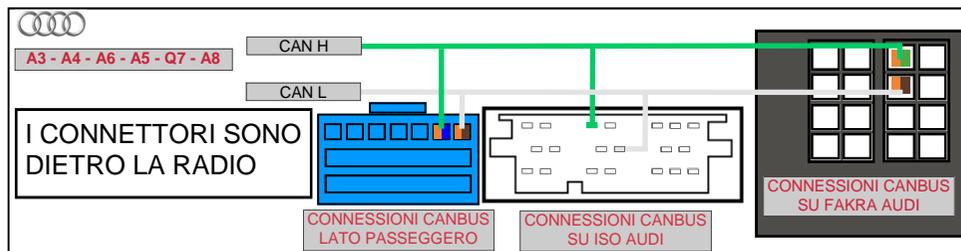

CONNESSIONI CANBUS (VISTA CONNETTORI USCITA CAVI)

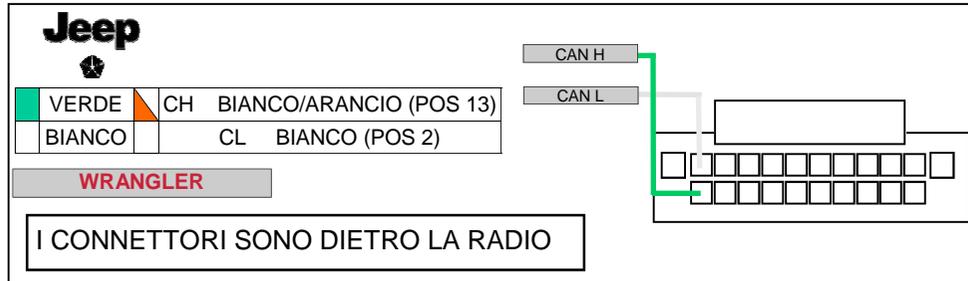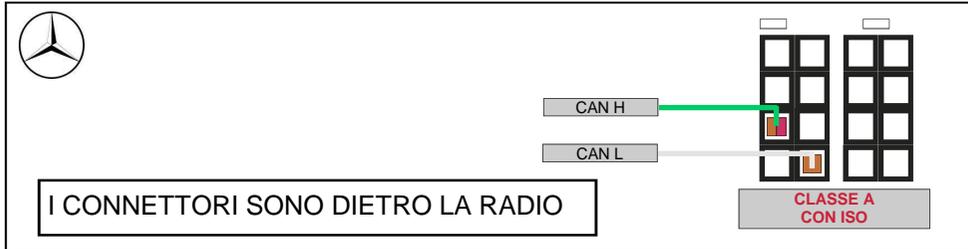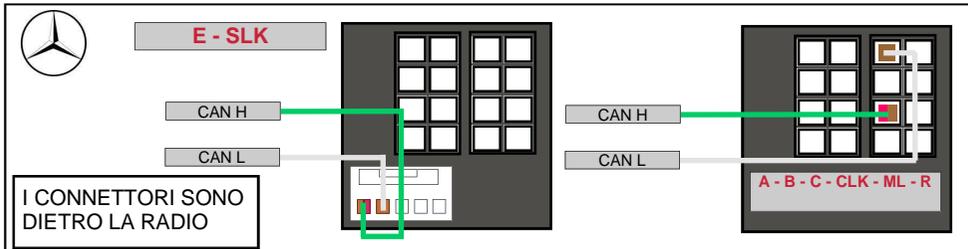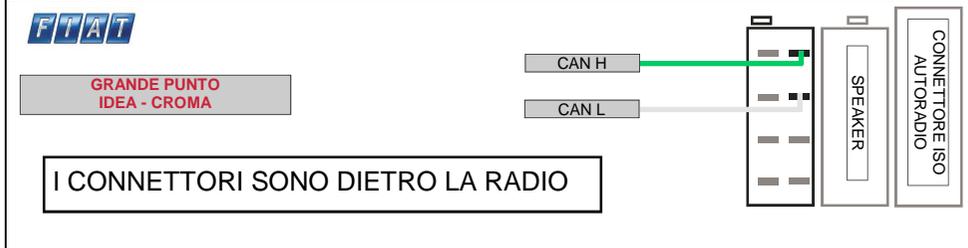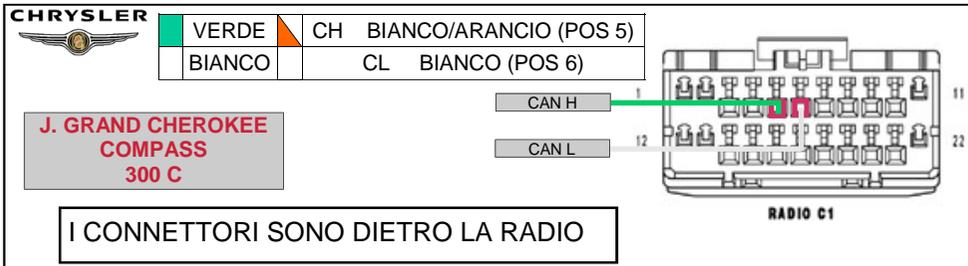

CONNESSIONI CANBUS (VISTA CONNETTORI USCITA CAVI)

