


**CONNESSIONI CANBUS SAAB 93 - 95 / TAHOE  
(I CONNETTORI SONO VISTI DALL'USCITA DEI CAVI)**



IL CAVO CANBUS E' DISPONIBILE ANCHE DIETRO LA RADIO.  
COLLEGARE IL CAVO CAN H COME DESCRITTO SOPRA.  
**IN QUESTO CASO LA GESTIONE DEL KIT È ESEGUIBILE SOLO CON I TASTI VOLUME.**

Come funziona

Rispondere ad una chiamata:

Premere brevemente il tasto volume (+)

Rifiutare una chiamata:

Premere brevemente il tasto volume (—)

Eseguire una chiamata vocale:

Premere volume (+) seguito da una pressione breve del volume (—).

Ripetere l'ultima chiamata:

Premere brevemente volume (+) seguito da una pressione lunga del volume (—) sino alla composizione del numero.

Conversazione privata:

In conversazione premere brevemente il tasto volume (+)

Ritorno modalità vivavoce:

In conversazione premere brevemente il tasto volume (+)

Alzare il volume di ascolto:

In conversazione premere brevemente il tasto volume (+) seguito dal tasto volume (—), eseguire tale sequenza fino a raggiungere il volume desiderato.

Abbassare il volume di ascolto:

In conversazione premere brevemente il tasto volume (—) seguito dal tasto volume (+), eseguire tale sequenza fino a raggiungere il volume desiderato.

Accedere al menù:

Premere consecutivamente i tasti SEEK 2 volte

Scorrere il menù avanti:

Premere volume + seguito da volume ↕ —

Scorrere il menù indietro:

Premere volume — seguito da volume +

Premere il tasto del volume (+) per confermare la funzione desiderata

Premere il tasto del volume (—) per annullare

Per reset software: Eseguire la sequenza di pressioni volume:

(— + — + — + — +) TOTALE 5 volte — +

**MANUALE DI INSTALLAZIONE**

**MULTICAN 1C EVO**


Adattatore CANBUS per comandi al volante  
e Kit PARROT EVOLUTION rev 1.0 11

**DESCRIPTION**

**MULTICAN 1C EVO** è un adattatore per comandi al volante a protocollo **GM LAN** per vetture SAAB 93 - 95 (2007>) OPEL INSIGNIA e NUOVA ASTRA (2009>).

Il modulo permette di controllare il kit vivavoce direttamente dai comandi sul volante.

La selezione del protocollo avviene in **AUTO-RICONOSCIMENTO**, ciò significa che terminati i collegamenti all'inserimento del modulo al connettore, l'unità eseguirà in circa un secondo la sincronizzazione e la selezione del corretto protocollo CANBUS dell'auto dove il modulo è installato.

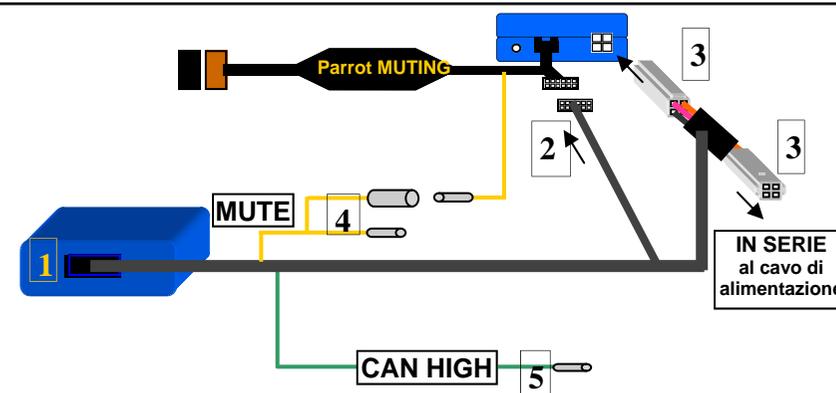


**CONNECTIONS**

1. Collegare il cavo di alimentazione fornito, al 14 vie del Multican.
2. Collegare il connettore Microfit del modulo all'ingresso Microfit del kit vivavoce al posto del tastierino originale.
3. Collegare il cablaggio di alimentazione in serie al cablaggio di alimentazione del kit Parrot.
4. Collegare il cavo GIALLO di Multican a quello GIALLO MUTE del kit Parrot anche se non si collega quest'ultimo alla radio.
5. Fare riferimento agli schemi.

**CONDIZIONI DI GARANZIA**


QUESTO PRODOTTO E' GARANTITO 2 ANNI PER QUALSIASI DIFETTO DI FABBRICAZIONE. COME VALIDITA' DELLA GARANZIA FA FEDE LA FATTURA DI ACQUISTO

**CONNESSIONI CANBUS SAAB 93  
(VISTA CONNETTORI USCITA CAVI)**

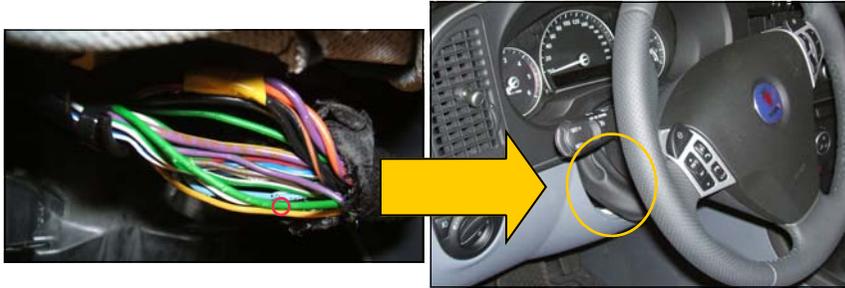

COLLEGARE IL CAVO **CAN H** DI MULTICAN AD UNO DEI DUE CAVI VERDI CHE SI TROVANO NEL FASCIO CAVI SOTTO LO STERZO.


**CONNESSIONI CANBUS  
(VISTA CONNETTORI USCITA CAVI)**

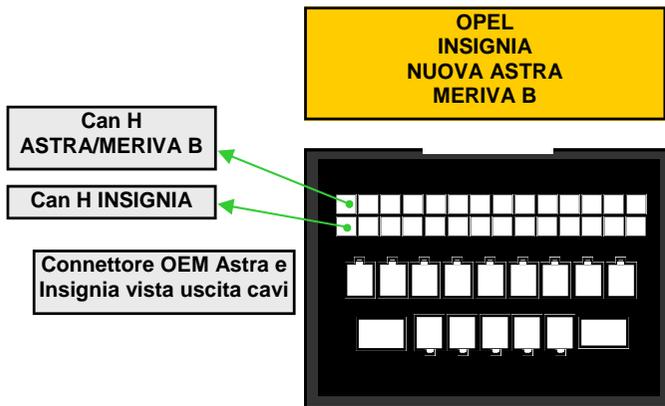

**AUTO APPRENDIMENTO E FUNZIONI**

La selezione del protocollo avviene in **AUTO-RICONOSCIMENTO**, terminati i collegamenti inserendo il modulo al connettore, l'unità eseguirà in circa un secondo la sincronizzazione segnalata con **lampeggi veloci ROSSI** del LED del modulo.

Non appena viene eseguita la sincronizzazione viene selezionato il protocollo vettura, questa operazione viene confermata dall'accensione **VERDE FISSO** del LED del modulo.

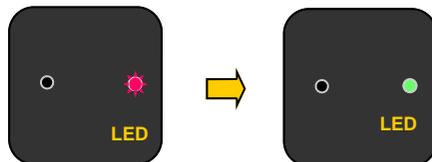

**ANOMALIE**

L'unità non esegue alcuna funzione ed il LED è spento.

Verificare le connessioni di alimentazione.

L'unità correttamente alimentata non esegue alcuna funzione ed il LED è spento.

Verificare le connessioni CANBUS.

L'unità è connessa correttamente ed il LED lampeggia ROSSO veloce.

L'unità non riesce a sincronizzarsi con il CANBUS, contattare Paser.

L'unità è connessa correttamente ed il LED lampeggia ROSSO in modo irregolare.

Verificare le connessioni CANBUS.

L'unità è connessa correttamente ed il LED è acceso ROSSO.

L'unità ha eseguito la sincronizzazione con il CANBUS ma non ha indivi-

**Risposta a chiamata ENTRANTE:**

Premere

**Chiusura conversazione:**

Premere

**Rifiutare chiamata ENTRANTE:**

Premere

**Esequire una chiamata vocale:**

Premere

**Ripetere l'ultima chiamata:**

Premere per 2 secondi

**Modalità privata:**

In conversazione premere

**Aumentare il volume di ascolto:**

In conversazione premere tasto **volume +** ripetutamente fino al volume desiderato.

**Abbassare il volume di ascolto:**

In conversazione premere tasto **volume -** ripetutamente fino al volume desiderato.

**Accedere al menù:**

Premere in sequenza entro 1 secondo il tasto SEEK + seguito dal tasto SEEK - per 2 volte



**Scorrere il menù:**

Premere **volume +** per avanzare nel menù e **volume -** per retrocedere.

Confermare la funzione desiderata premendo il tasto

Annullare la funzione premendo il tasto

**Per fare il RESET del vivavoce:**

Premere in sequenza alternativamente

il tasto (**volume -**) ed il tasto (**volume +**) per cinque volte: