

| 8Ω | 240W Max


Driver a compressione, membrana in titanio

Codice ricambio: RPCD-38T



Dimensioni e pesi

Diametro esterno	118 mm
Profondità sotto flangia	64 mm
Spessore flangia	-
Foro pannello	-
Foro pannello posteriore	-
Numero fori di fissaggio	2
Diametro fori di fissaggio	-
Diametro pos fori di fissaggio	180° mm
Volume occupato dallo speaker	-
Peso con imballo singolo	1,46 Kg
Dimensioni imballo singolo	-
Numero pezzi imballo master	6 Pz

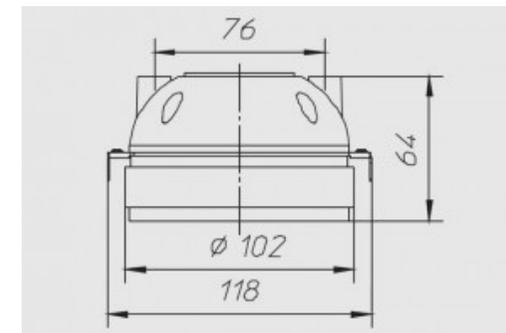

Materiali

Tipo cestello	-
Tipo magnete	-
Tipo membrana	-
Profilo della membrana	-
Tipo sospensione	-
Tipo centratore	-

Tipo former	Kapton
Tipo avvolgimento	-
Tipo connessioni	-
Altezza avvolgimento	-
Altezza traferro	-
Caratteristiche costruttive	-

Specifiche generali


Diametro nominale	-
Impedenza nominale	8 Ω
Potenza musicale	240 W
Potenza nominale AES	120 W
Sensibilità (1W/1m)	109 dB
Bobina mobile	38 mm
Diametro di gola	1 mm
Accessori opzionali	-
Accessori a corredo	-
Codice ricambio	-

Parametri T/S

Re	5,80 Ω
Fs	1600 Hz
Qms	-
Qes	-
Qts	-
Mms	-
Cms	-
BxL	-
D	-
Vas	-
Xmax	-
η0	-
Le	-

Grafici

Tipo di misura	-
----------------	---

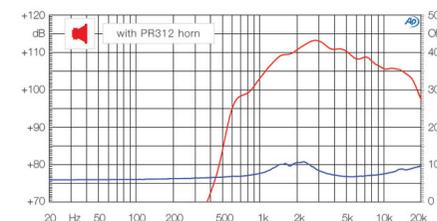

Applicazioni

Range freq di utilizzo	2500-20000 Hz
Tipo di utilizzo	-
Freq di crossover consigliata	2500 Hz
Tipo di carico consigliato	-
Volume consigliato chiuso	-
Volume consigliato reflex	-
Freq accordo raccomandata	-
Link progetto	-