

A200

200 Watt Max - 4 Ω (Ohm)



COMPORAMENTO ACUSTICO


Mantiene un comportamento sempre fedele alla realtà in ogni programma musicale.

Woofer con bassa frequenza di risonanza, esecuzione lineare, risposta in frequenza estremamente estesa, e grazie a un'ampia zona di sovrapposizione con la maggior parte dei Tweeter e a un roll-of dolce e progressivo, agevola il dimensionamento delle reti di filtro.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE


CESTELLO	AL verniciato nero testurizzato anti graffio
MAGNETE	Ferrite
DIAMETRO MAGNETE	Ø 102 mm
BOBINA MOBILE	Ø 38 mm avvolgimento in rame, supporto in kapton
CENTRATORE	NOMEX®
MEMBRANA	Fibra di carbonio trattata con resine indurenti, idrorepellente, bordo in gomma butilica
PESO	2,015 kg

DIMENSIONI SPECIFICHE

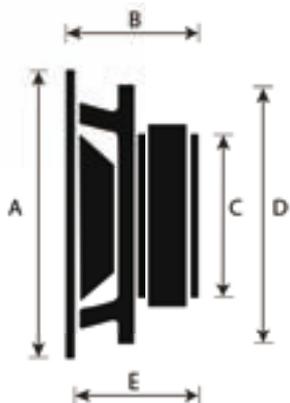

A	210 mm
B	106 mm
C	102 mm
D	190 mm
E	98 mm

TENUTA IN POTENZA	200 Watt MAX 100 Watt RMS
IMPEDENZA	4 Ω (Ohm)
SENSIBILITÀ	92 dB

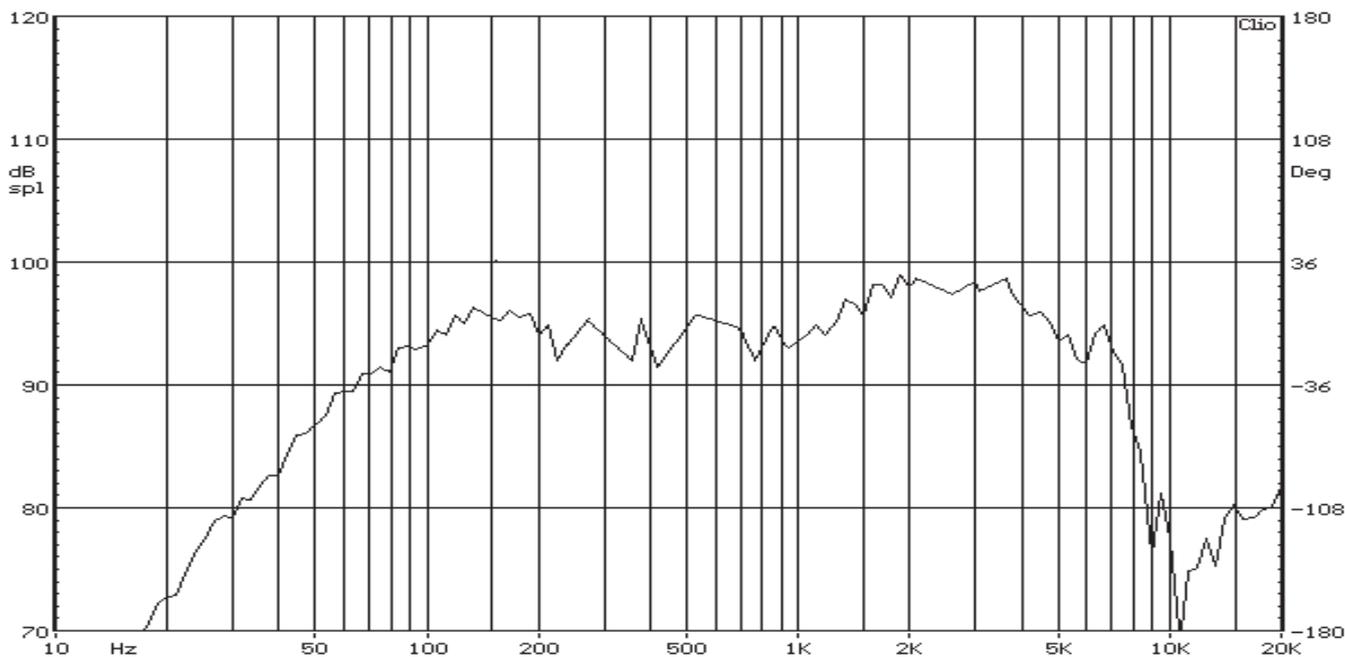

CONSIGLI DI INSTALLAZIONE

Pensato per le portiere delle auto che vogliono esagerare.

Grazie al potente e dimensionato complesso magnetico, ventilato con anello di corto circuito in rame, ne semplifica l'installazione.

Perfetto per allestimenti Sound-Quality a due vie.

IN PASSIVO CONSIGLIAMO:

PASSA- ALTO 6DB@70HZ

PASSA-BASSO 6/12DB5000HZ

PER UN KIT 2 VIE consigliamo il seguente abbinamento:

A32-A200

Filtro dedicato: X02-01 **PROAUDIO**

PER UN KIT 3 VIE consigliamo il seguente abbinamento:

A32-A102-A200

Filtro dedicato: X02-02 **PROAUDIO**

PARAMETRI "THIELE E SMALL"

D	165.00 mm
Re	3.40 Ω
Fs	38.72 Hz
Qms	3.11
Qes	0.49
Qts	0.42
Mms	22.40 g
Cms	0.75 mm/N
Xmax	5 mm
Vas	48.14 l
Bxl	6.16 N/A
L1K	0.78 mH
S.P.L.	92 dB

NOTE AGGIUNTIVE:

Magnete con anello demodulante ventilato, griglie a parte su richiesta.