

DETTAGLI TECNICI:

Dimensione: 10" pollici(25cm)
 Connessione A/P: Binding Post
 Cestello: In alluminio pressofuso.
 Magnete: Doppio anello di Ferrite
 Bobina: Bobina a doppio filamento avvolta in parallelo, supporto in Alluminio da 75mm.
 Centratore: Nomex® Fabric.
 Sospensione: Poliuretano.
 Cono: In cellulosa.

Tenuta in potenza: 300+300Watt RMS | 600+600Watt Max.
 Impedenza: 2+2 ohm
 Efficienza: 92dB

COMPORAMENTO ACUSTICO:




Linearità eccezionale e velocità.
 Basso rapido e profondo, controllato e privo di colorazioni.

CONSIGLI D'INSTALLAZIONE:

Resa eccellente in Reflex.

Box consigliato: Reflex da 36litri accordato a 29Hz.

SW250HE A: 237mm, B: 160mm

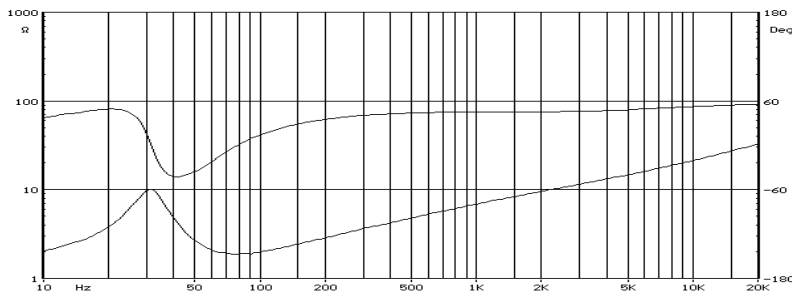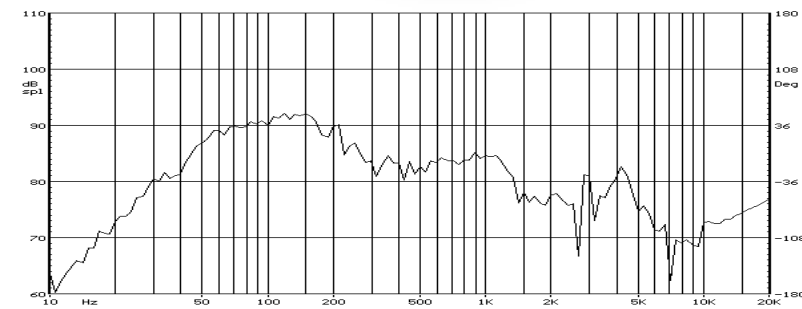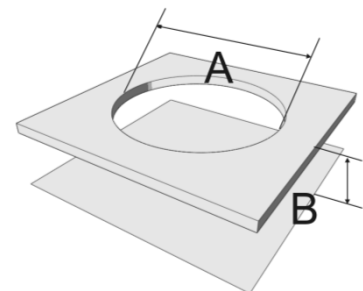

D : 210.00 [mm] Qms : 3.50 Hms : 130.03 [g] Bl : 7.83 [N/A]
 Re : 1.20 [Ω] Qes : 0.13 Cms : 0.21 [mF] L1K : 1.02 [mH]
 Fs : 30.79 [Hz] Qts : 0.13 Vas : 34.41 [l] L10K : 0.32 [mH]

Misurazione effettuata con sistema di rilevamento CLIO RTA @ 1/12 oct. su pannello IEC standard nei laboratori di Proaudio S.r.l.