



DETTAGLI TECNICI:

Dimensione: 12" pollici (32cm)
Connessione A/P: Binding Post
Cestello: In alluminio pressofuso.
Magnet: Doppio anello di Ferrite
Bobina: Bobina a doppio filamento avvolta in parallelo, supporto in Alluminio da 75mm.
Centratore: Nomex® Fabric.
Sospensione: Poliuretano.
Cono: In cellulosa.

Tenuta in potenza: 400+400Watt RMS | 800+800Watt Max.
Impedenza: 2+2 ohm
Efficienza: 93dB

COMPORTAMENTO ACUSTICO:



Linearità eccezionale e velocità.
Basso rapido e profondo, controllato e privo di colorazioni.

CONSIGLI D'INSTALLAZIONE:


Resa eccellente in Reflex.

Box consigliato: Reflex da 68litri accordato a 29Hz.

Misurazione effettuata con sistema di rilevamento CLIO RTA @ 1/12 oct. su pannello IEC standard nei laboratori di Proaudio S.r.l.

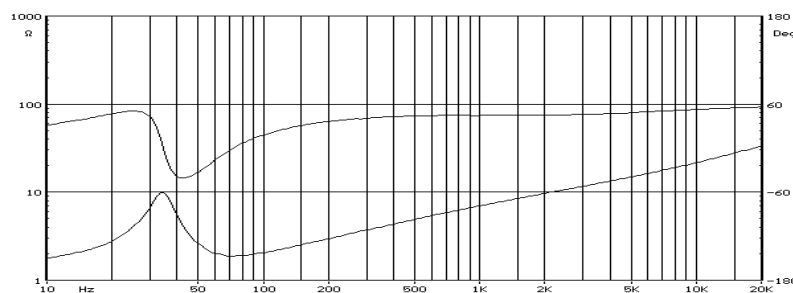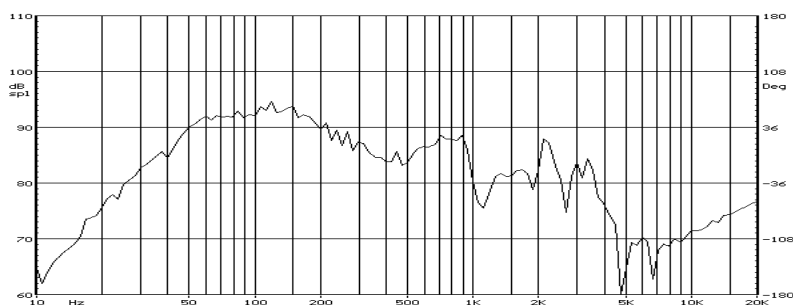

D : 270,00 [mm] Qms : 5,09 Mes : 172,06 [g] Bl : 7,86 [N/A]
Re : 1,20 [Ω] Qes : 0,71 Cms : 0,13 [mm/N] L1K : 1,04 [mH]
Fs : 33,95 [Hz] Qts : 0,62 Vas : 58,46 [l] L10K : 0,32 [mH]

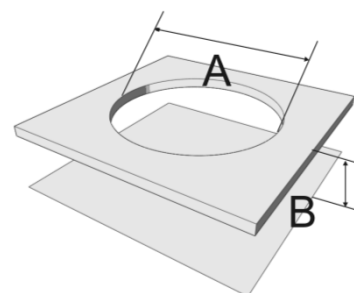

SW320HE A: 282mm, B: 175mm