R200

400 Watt Max - 4 Ω (Ohm)

COMPORTAMENTO ACUSTICO

Componente dalle eccellenti prestazioni, massima versatilità di caricamento acustico, risposta in frequenza estremamente estesa, priva di risonanze strutturali in virtù della particolare membrana in polpa di cellulosa trattata con resine viniliche smorzanti.

DIMENSIONI SPECIFICHE

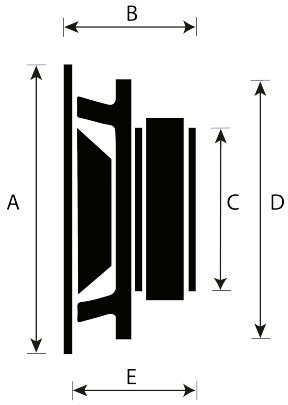

A	210 mm
B	95 mm
C	134 mm
D	180 mm
E	88 mm

CARATTERISTISTICHE COSTRUTTIVE

CESTELLO	FE verniciato nero testurizzato anti graffio
MAGNETE	Ferrite
DIAMETRO MAGNETE	Ø 134 mm
BOBINA MOBILE	Ø 38 mm avvolgimento in alluminio, supporto in alluminio
CENTRATORE	NOMEX ®
MEMBRANA	FIbre di cellulosa trattata con resine viniliche smorzanti, idrorepellente, bordo in NOMEX® trattato
PESO	3 kg

TENUTA IN POTENZA	400 Watt MAX (*) 200 Watt RMS
IMPEDENZA	4 Ω (Ohm)
SENSIBILITÀ	98 dB

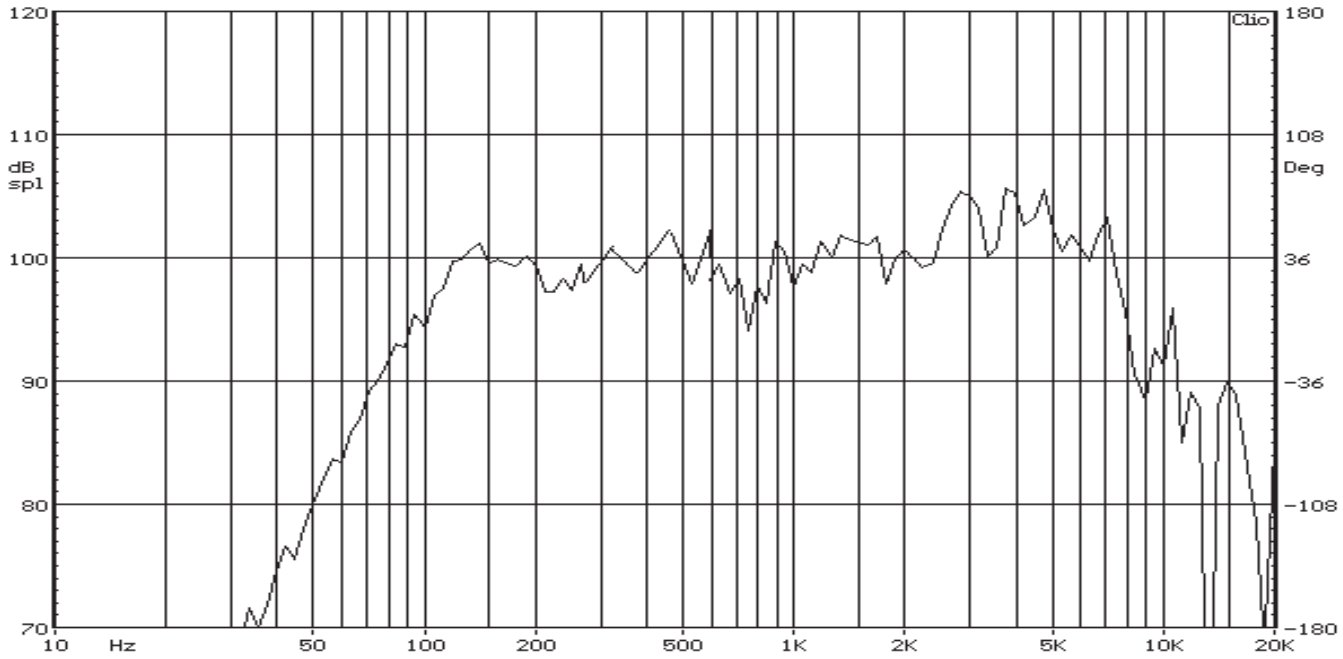

CONSIGLI DI INSTALLAZIONE

Ideale per progetti ad alta efficienza custom in portiera da due o più unità. Fortemente raccomandati i supporti in vetro resina.
Necessaria la multi-amplificazione, soprattutto se l'obiettivo è l'alta pressione.
Consigliamo il filtro elettronico 150Hz HP.

PARAMETRI "THIELE E SMALL"

D	165.00 mm
Re	3.40 Ω
Fs	108.02 Hz
Qms	5.98
Qes	0.86
Qts	0.75
Mms	16.44 g
Cms	0.13 mm/N
Xmax	1 mm
Vas	8.43 l
Bxl	6.63 N/A
L1K	0.71 mH
S.P.L.	98 dB

VI CONSIGLIAMO...

Abbinamento consigliato RT25-R165.

NOTE AGGIUNTIVE:

Magnete con anello demodulante, copripolvere rifasatore in policarbonato, griglie a parte su richiesta.

(*) Watt RMS/Max.@ f>150HZ