

R250


500 Watt Max - 4 Ω (Ohm)



COMPORTAMENTO ACUSTICO

Risposta in frequenza dettagliata ed efficiente grazie alla bobina mobile avvolta su supporto d'alluminio con filo in lega di alluminio. La timbrica si mantiene sempre piacevole e calibrata, mai squillante o molesta, priva di cancellazioni di fase tra le pareti del cono per il particolare profilo del copripolvere.

DIMENSIONI SPECIFICHE

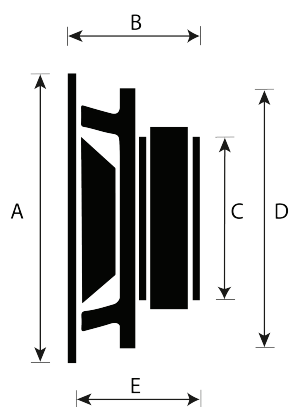


A	265 mm
B	112 mm
C	134 mm
D	238 mm
E	102 mm

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CESTELLO	FE verniciato nero testurizzato anti graffio
MAGNETE	Ferrite
DIAMETRO MAGNETE	Ø 134 mm
BOBINA MOBILE	Ø 50 mm avvolgimento in alluminio, supporto in alluminio
CENTRATORE	NOMEX®
MEMBRANA	Fibre di cellulosa trattata con resine viniliche smorzanti, idrorepellente, bordo in NOMEX® trattato
PESO	3,265 kg

TENUTA IN POTENZA	500 Watt MAX (*) 250 Watt RMS
IMPEDENZA	4 Ω (Ohm)
SENSIBILITÀ	98 dB

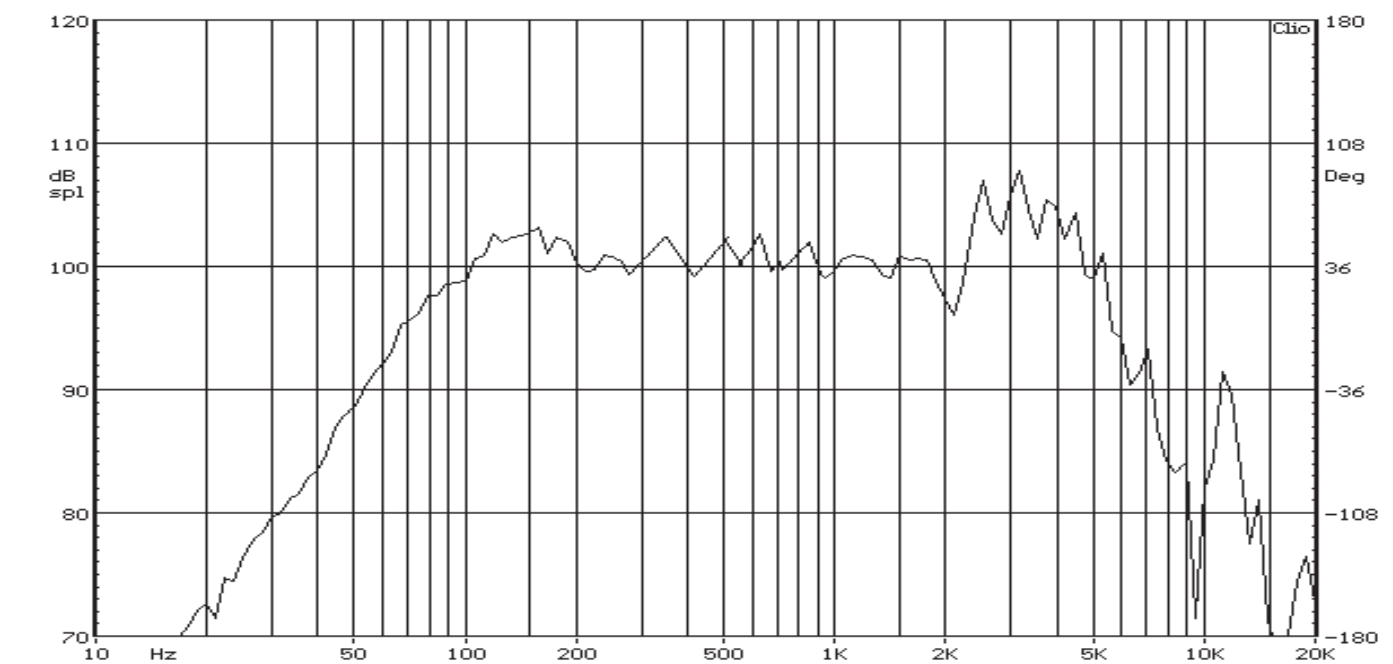

CONSIGLI DI INSTALLAZIONE

Progettato per le portiere delle auto che vogliono esagerare.

Consigliamo supporti custom in vetro resina rinforzata che accolgono almeno due unità, pilotati con multi-amplificazione, filtrata elettronicamente attorno ai 150Hz HP con pendenze elevate.

PARAMETRI "THIELE E SMALL"

D	215.00 mm
Re	3.30 Ω
Fs	64.94 Hz
Qms	3.58
Qes	0.64
Qts	0.55
Mms	31.54 g
Cms	0.19 mm/N
Xmax	3 mm
Vas	35.05 l
Bxl	8.12 N/A
L1K	0.66 mH
S.P.L.	98 dB

VI CONSIGLIAMO...

Abbinamento consigliato RT25-R250.

NOTE AGGIUNTIVE:

Magnete con anello demodulante, copripolvere rifasatore in polycarbonato, griglie a parte su richiesta.

(*) Watt RMS/Max.@ f>150HZ