

RSW320

800 Watt Max - 2 +2 Ω (Ohm)



COMPORTAMENTO ACUSTICO


Rendimento sempre perfetto sulle frequenze più basse.

La cedevolezza della sospensione è sempre controllata dai doppi centratori di ottima qualità in Nomex®.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE


CESTELLO	AL verniciato nero testurizzato anti graffio
MAGNETE	Ferrite
DIAMETRO MAGNETE	Ø 156 mm
BOBINA MOBILE	Ø 75 mm avvolgimento in rame bifilare, supporto in alluminio
CENTRATORE	NOMEX®
MEMBRANA	Fibra di cellulosa trattata con resine termoindurenti, idrorepellente, bordo in poliuretano
PESO	8,525 kg

DIMENSIONI SPECIFICHE

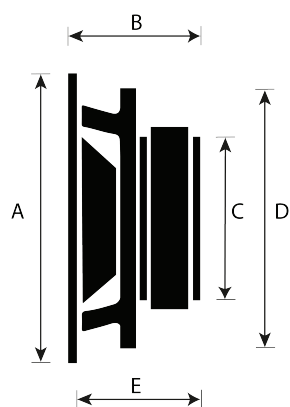

A	315 mm
B	178 mm
C	156 mm
D	282 mm
E	164 mm

TENUTA IN POTENZA	800 Watt MAX 400 Watt RMS
IMPEDENZA	* 2+2 Ω (Ohm)
SENSIBILITÀ	92 dB

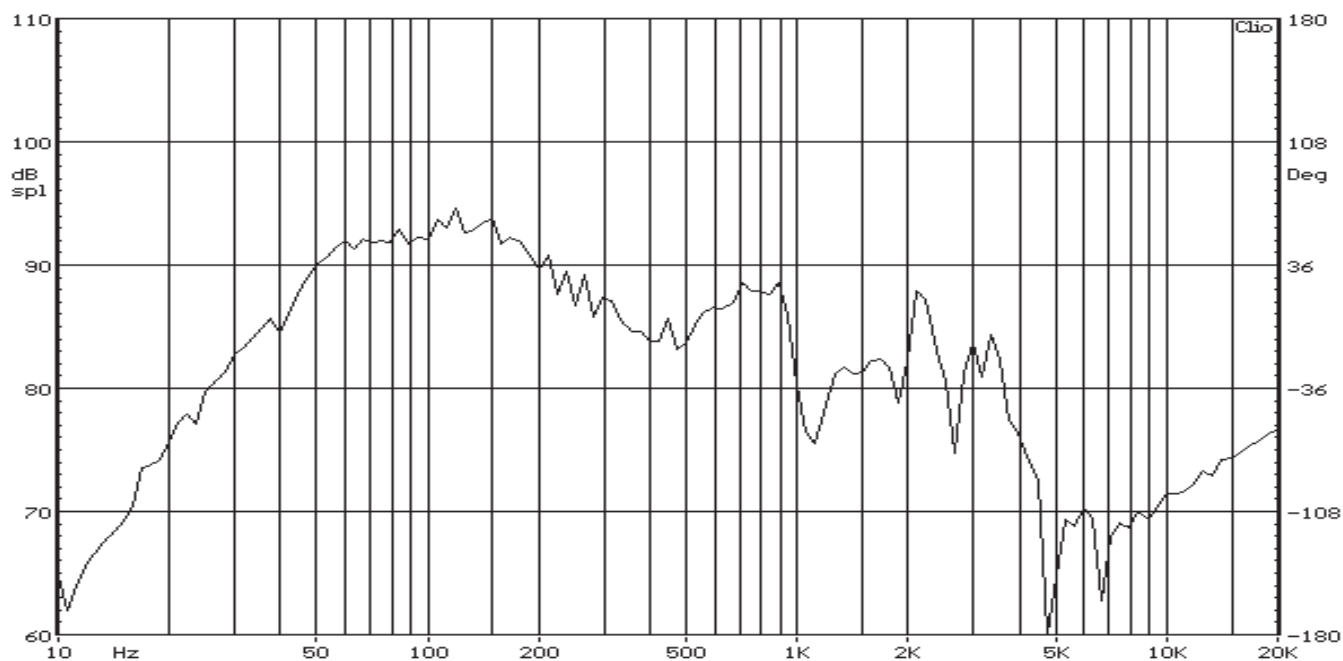

CONSIGLI DI INSTALLAZIONE

Resa eccellente in box reflex adatto per utilizzi sia in Sound-Quality sia in impianti SPL.

PARAMETRI "THIELE E SMALL"

D	250.00 mm
Re	4.00 Ω
Fs	35.56 Hz
Qms	5.22
Qes	0.68
Qts	0.60
Mms	195.25 g
Cms	0.10 mm/N
Xmax	10 mm
Vas	34.52 l
Bxl	15.97 N/A
L1K	4.03 mH
S.P.L.	92 dB

VI CONSIGLIAMO...

Box Reflex da 65 litri accordato a 24Hz.

NOTE AGGIUNTIVE:

Magnete in ferrite ventilato, complesso mobile con doppio spider.

(*) A RICHIESTA 1+1 / 4 MONO