

M165

400 Watt Max - 4 Ω (Ohm)




COMPORTAMENTO ACUSTICO

Velocità da record, dimostra da un primo impatto caratteristiche d'efficienza spettacolari.

Sebbene il progetto miri a soddisfare l'appassionato SPL M165 "suona" e mantiene una timbrica piacevole e calibrata, mai squillante o molesta.

Alta efficienza sì, ma che suono!

DIMENSIONI SPECIFICHE

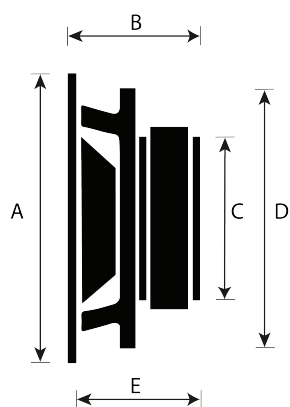


A	167 mm
B	80 mm
C	134 mm
D	142 mm
E	72 mm

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CESTELLO	FE verniciato nero testurizzato anti graffio
MAGNETE	Ferrite
DIAMETRO MAGNETE	Ø 134 mm
BOBINA MOBILE	Ø 50 mm avvolgimento in alluminio, supporto in alluminio
CENTRATORE	NOMEX®
MEMBRANA	Fibre di cellulosa trattata con resine viniliche smorzanti, idrorepellente, bordo NOMEX® trattato.
PESO	2,975 kg

TENUTA IN POTENZA	400 Watt MAX 200 Watt RMS (*)
IMPEDENZA	4 Ω (Ohm)
SENSIBILITÀ	98 dB

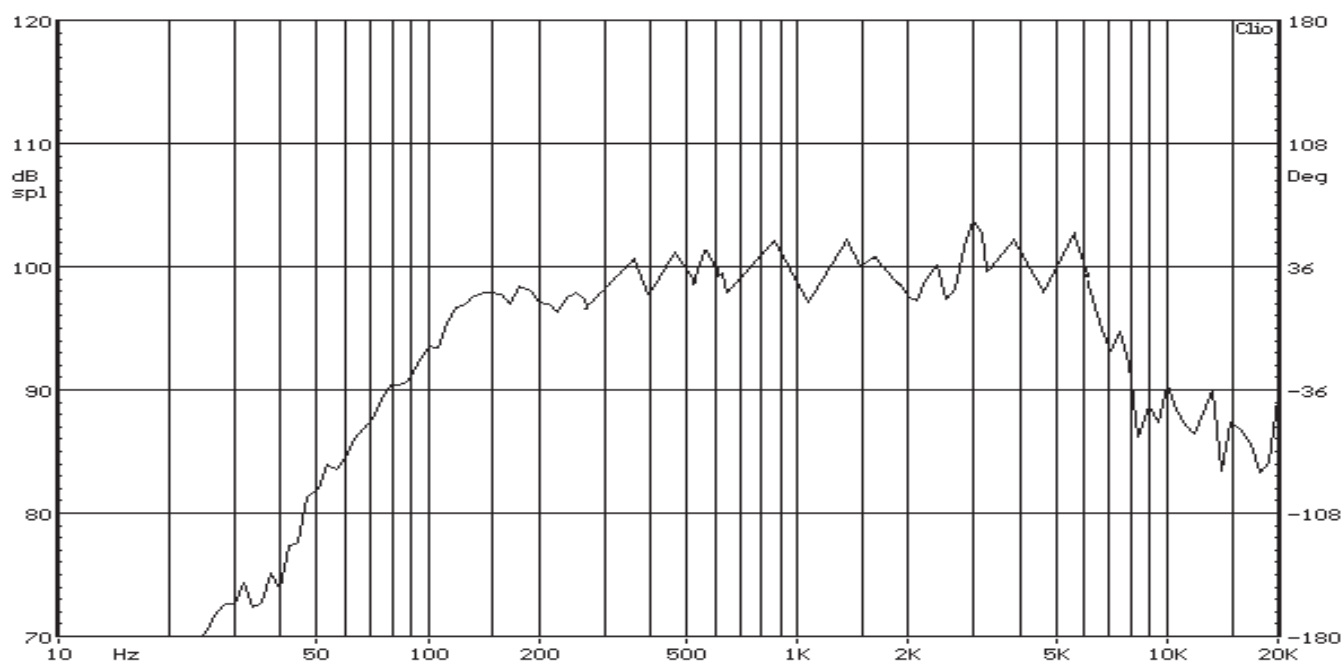

CONSIGLI DI INSTALLAZIONE

Pensato per l'impiego a tutto campo su auto che vogliono esagerare. Il medio-basso che è capace di generare è impressionante, sempre potente e dettagliato.

Consigliamo supporti custom in vetro resina rinforzati che accolgano almeno due unità.

Raccomandata la multi-amplificazione, filtrata elettronicamente attorno ai 150Hz HP, ma non escludiamo l'impiego Sound-Quality filtrato in passivo.

PARAMETRI "THIELE E SMALL"

D	130.00 mm
Re	3.30 Ω
Fs	70.82 Hz
Qms	2.12
Qes	0.36
Qts	0.31
Mms	16.47 g
Cms	0.31 mm/N
Xmax	3 mm
Vas	7.54 l
Bxl	8.24 N/A
L1K	0.61 mH
S.P.L.	98 dB

VI CONSIGLIAMO...

Consigliamo il seguente abbinamento:
MT25-M165.

NOTE AGGIUNTIVE:

Copripolvere con doppio cono, griglie a parte su richiesta.

(*) Watt RMS/Max.@ f>150HZ