MSW250

2000 Watt Max - 2+ 2 Ω (Ohm)

COMPORTAMENTO ACUSTICO

Pensato per brevissimi ma estremi burp delle competizioni SPL, senza dimenticare che è importante anche per la qualita del suono.
Per questo anche nell'utilizzo continuativo in programmi musicali ad alta potenza il suo rendimento è sempre ai massimi livelli di pressione con straordinari risultati.

DIMENSIONI SPECIFICHE

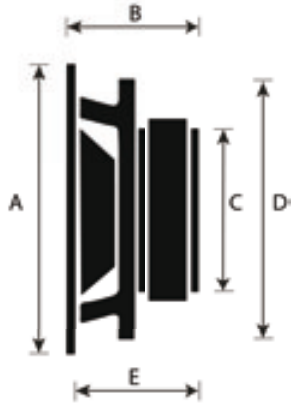

A	275 mm
B	205 mm
C	220 mm
D	240 mm
E	182 mm

CARATTERISTISTICHE COSTRUTTIVE

CESTELLO	AL verniciato nero testurizzato anti graffio
MAGNETE	Ferrite
DIAMETRO MAGNETE	Ø 220 mm
BOBINA MOBILE	Ø 100 mm avvolgimento in rame bifilare, supporto in alluminio
CENTRATORE	NOMEX ®
MEMBRANA	Fibra di cellulosa trattata con resine termoindurenti, idrorepellente, bordo in poliuretano a profilo alto
PESO	22 kg

TENUTA IN POTENZA	2000 Watt MAX 1000 Watt RMS
IMPEDENZA	* 2+2 Ω (Ohm)
SENSIBILITÀ	92 dB

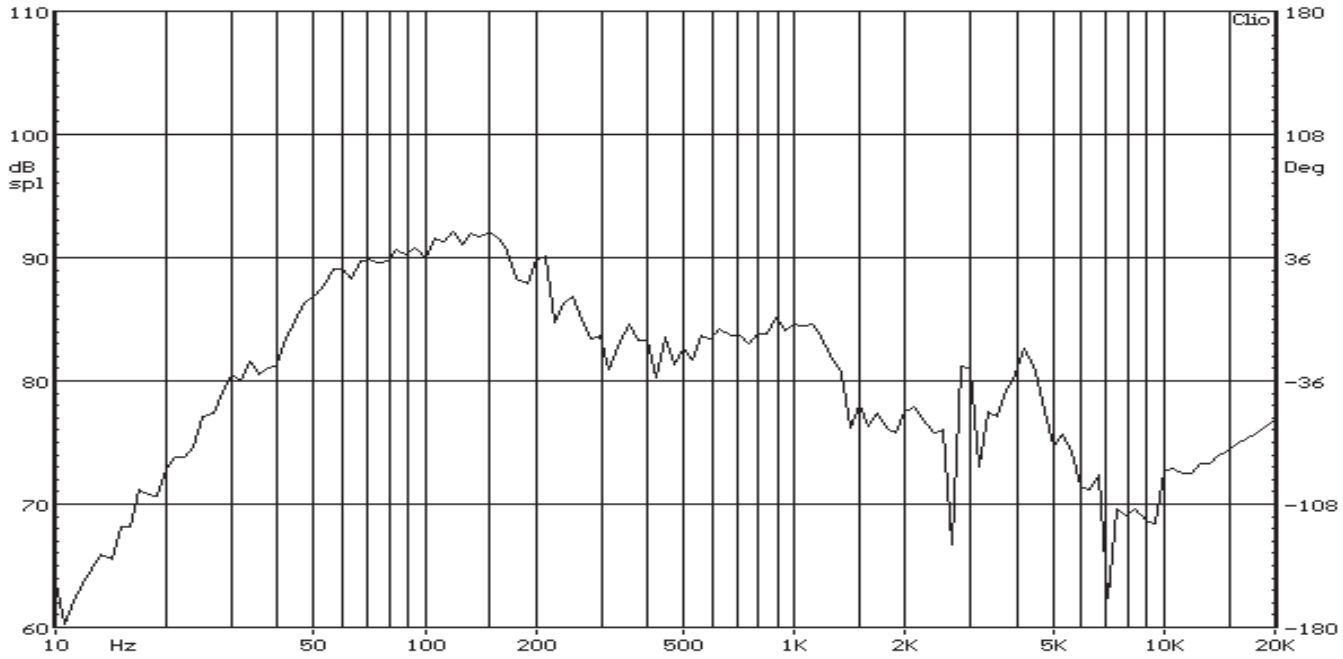

CONSIGLI DI INSTALLAZIONE

Predisposto per utilizzo in box reflex di costruzione custom.
Consigliamo supporti di rinforzo per il notevole peso del subwoofer.

PARAMETRI "THIELE E SMALL"

D	205.00 mm
Re	4.00 Ω
Fs	43.99 Hz
Qms	3.59
Qes	0.39
Qts	0.35
Mms	258.49 g
Cms	0.05 mm/N
Xmax	20 mm
Vas	7.70 l
Bxl	27.24 N/A
L1K	3.76 mH
S.P.L.	92 dB

VI CONSIGLIAMO...

Box Reflex da 20 litri accordato a 40 Hz.

NOTE AGGIUNTIVE:

Magnete in ferrite multiplo ventilato, complesso mobile con 3 spider Sandwich.

(*) A RICHIESTA 1+1 / 4 MONO