

MSW320


2000 Watt Max - 2+ 2 Ω (Ohm)



COMPORTAMENTO ACUSTICO

Velocità da vero campione grazie alla sospensione in poliuretano a profilo alto in grado di fare un' elevata escursione lineare, e soprattutto la messa a punto nella costruzione dei particolari centratori sandwich doppi ne rendono il componente estremamente affidabile.

DIMENSIONI SPECIFICHE

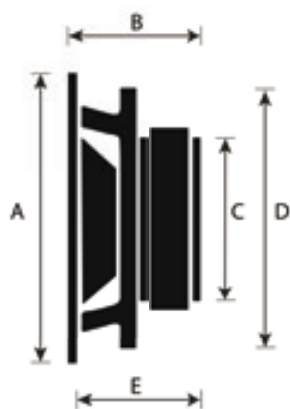


A	315 mm
B	215 mm
C	220 mm
D	284 mm
E	195 mm

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CESTELLO	AL verniciato nero testurizzato anti graffio
MAGNETE	Ferrite
DIAMETRO MAGNETE	Ø 220 mm
BOBINA MOBILE	Ø 100 mm avvolgimento in rame bifilare, supporto in alluminio
CENTRATORE	NOMEX®
MEMBRANA	Fibra di cellulosa trattata con resine termoindurenti, idrorepellente, bordo in poliuretano a profilo alto
PESO	22,2 kg

TENUTA IN POTENZA	2000 Watt MAX 1000 Watt RMS
IMPEDENZA	* 2+2 Ω (Ohm)
SENSIBILITÀ	90 dB

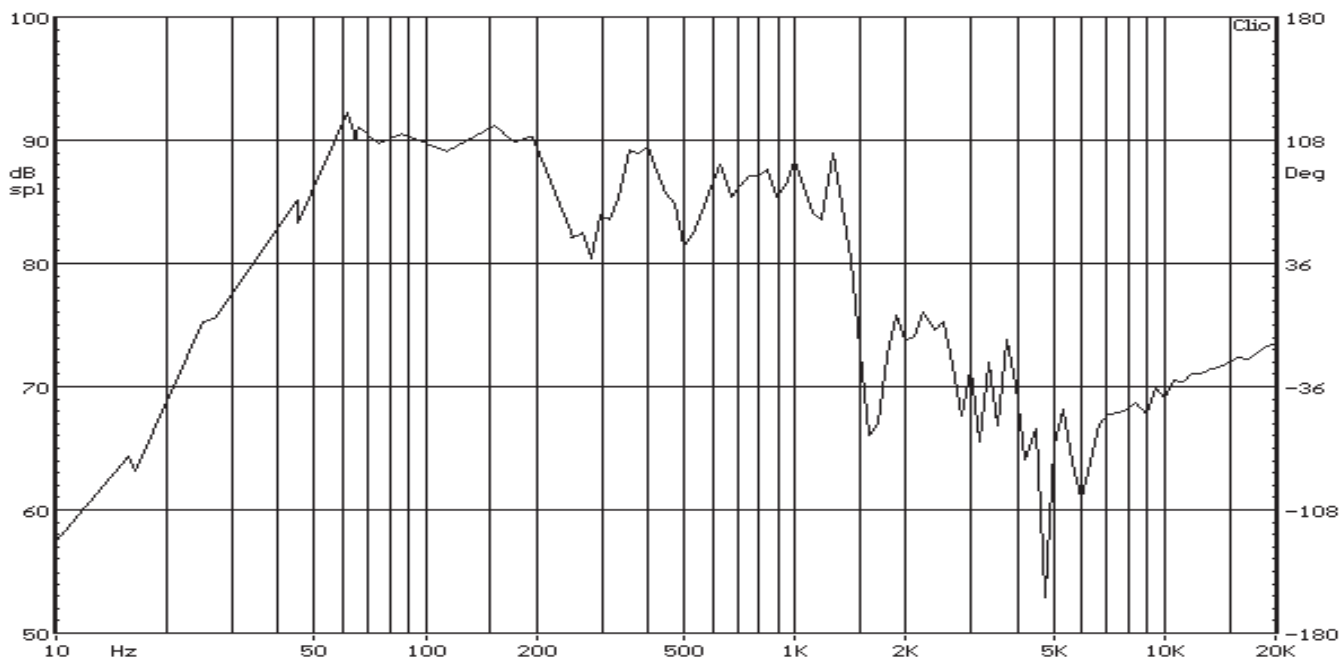

CONSIGLI DI INSTALLAZIONE

Utilizzo in box reflex, veramente versatile e sono sufficienti pochi litri per sviluppare prestazioni estreme.

PARAMETRI "THIELE E SMALL"

D	250.00 mm
Re	4.00 Ω
Fs	40.35 Hz
Qms	3.68
Qes	0.52
Qts	0.46
Mms	383.96 g
Cms	0.04 mm/N
Xmax	20 mm
Vas	13.63 l
Bxl	27.31 N/A
L1K	4.63 mH
S.P.L.	90 dB

VI CONSIGLIAMO...

Box Reflex da 35 litri accordato a 30 Hz.

NOTE AGGIUNTIVE:

Magnete in ferrite multiplo ventilato, complesso mobile con 5 spider Sandwich.

(*) A RICHIESTA 1+1 / 4 MONO