

MSW380

2000 Watt Max - 2+2 Ω (Ohm)




COMPORTAMENTO ACUSTICO

Basso rapido e profondo, sempre controllato grazie al complesso magnetico di notevoli dimensioni.

Lo scambio termico della bobina mobile con la piastra polare superiore è garantito dalla particolare lunghezza del traferro, migliorandone nei picchi di maggior tensione la capacità dinamica.

DIMENSIONI SPECIFICHE

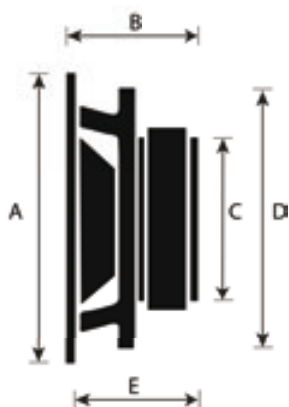


A	390 mm
B	245 mm
C	220 mm
D	354 mm
E	230 mm

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CESTELLO	AL verniciato nero testurizzato anti graffio
MAGNETE	Ferrite
DIAMETRO MAGNETE	Ø 220 mm
BOBINA MOBILE	Ø 100 mm avvolgimento in rame bifilare, supporto in alluminio
CENTRATORE	NOMEX®
MEMBRANA	Fibra di cellulosa trattata con resine termoindurenti, idrorepellente, bordo in poliuretano a profilo alto
PESO	22,78 kg

TENUTA IN POTENZA	2000 Watt MAX 1000 Watt RMS
IMPEDENZA	* 2+2 Ω (Ohm)
SENSIBILITÀ	90 dB

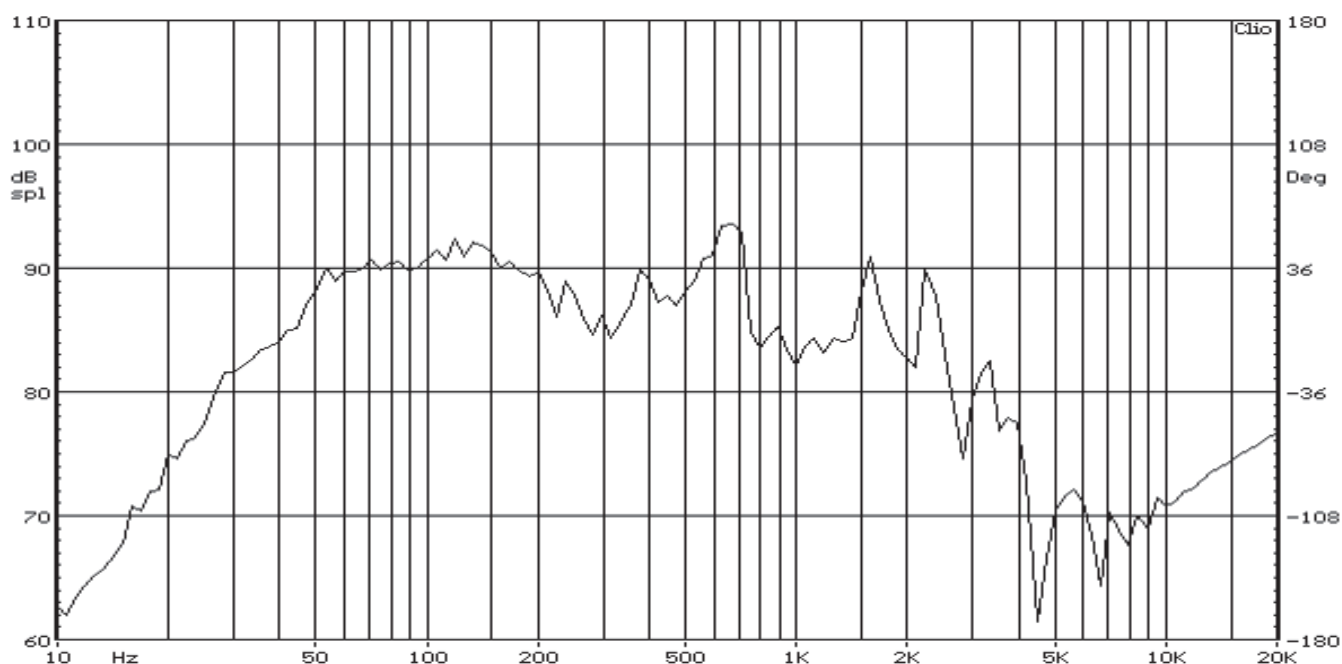

CONSIGLI DI INSTALLAZIONE

Per riproduzioni estreme delle gamma bassa si consigliano installazioni in box reflex di progettazione custom adeguatamente rinforzati per sopportare il notevole peso del sub woofer.

PARAMETRI "THIELE E SMALL"

D	330.00 mm
Re	4.00 Ω
Fs	40.35 Hz
Qms	5.98
Qes	0.76
Qts	0.68
Mms	497.76 g
Cms	0.03 mm/N
Xmax	20 mm
Vas	31.92 l
Bxl	25.73 N/A
L1K	4.68 mH
S.P.L.	90 dB

VI CONSIGLIAMO...

Box Reflex da 50 litri accordato a 34 Hz.

NOTE AGGIUNTIVE:

Magnete in ferrite multiplo ventilato, complesso mobile con 5 spider Sandwich.

(*) A RICHIESTA 1+1 / 4 MONO