



W 6

Le:	0.4 mH
Re:	3 ohm
Fs:	60 Hz
Qms:	4.9
Qts:	0.85
Vas:	12.8 L
Bl:	3.82 N/A
Freq.Resp:	50-4000 Hz

Sd:	132 cm²
Xmax:	16 mm
Pmax:	60 W
dBspl:	90 dB

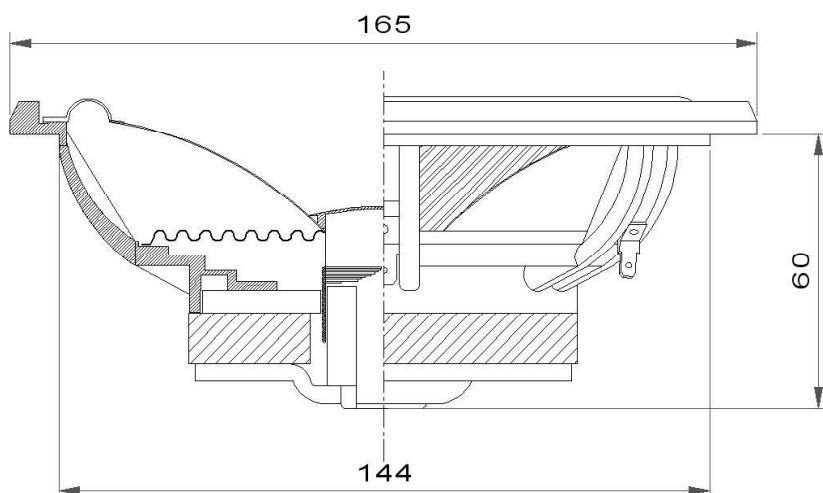

W6 FASE – IMPEDENZA / PHASE – IMPEDANCE

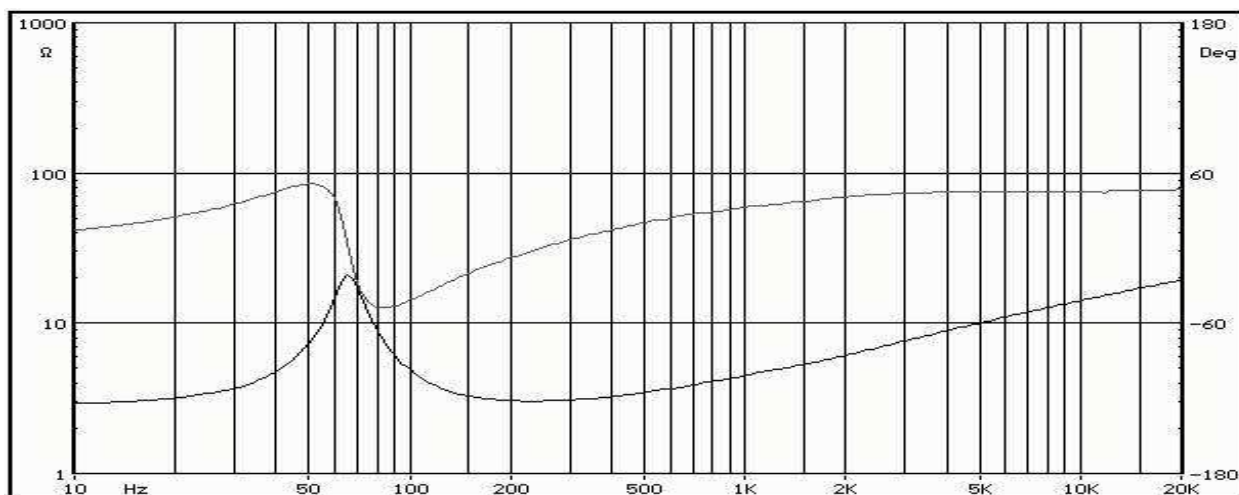

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CONO: Fibra di vetro con sospensione in gomma.
- BOBINA: Bobina in rame OFC su supporto in alluminio (Ø 26 mm).
- CESTELLO: Disegno proprietario, in PPO caricato con fibra di vetro, allo scopo di abbattere le risonanze indesiderate.
- CUPOLINO PARAPOLVERE: In materiale plastico, incollato direttamente sul supporto della bobina, calibrato in peso e dimensioni per ottenere il desiderato Mms.

Il 16cm di diametro della serie TREND permette la creazione di completi sistemi a due vie, dove la porzione bassa del segnale musicale viene svelata completamente, senza la necessità di ricorrere ad amplificazioni esterne di alta potenza, anche per i generi musicali più dinamici o percussivi. Un AD a tutti gli effetti.

Fase e modulo d'impedenza sono misurati dopo 20 ore d'uso a circa 40 W RMS, così dicasi per i parametri di T / S.
A causa del continuo incremento prestazionale, le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.

TECHNICAL FEATURES

- CONE: Fibreglass with rubber suspension.
- VOICE COIL: Pure copper wire on aluminium former (Ø 26 mm).
- BASKET: PPO chassis injected with fibreglass, in order to low down undesired distortions.
- DUST COVER: ABS, glued directly to the V/C former, with calibrated weight and dimensions in order to reach the desired Mms.

The 165mm diameter of the TREND line allows the assembly of two-way systems, where the low frequencies of the music are completely unveiled, without necessarily using external hi-power amps, also for the most dynamic or impressive music.

Phase and impedance curves are measured after 20 hours burn-in at 40 W RMS, so are the T / S parameters.
Due to the continue research and development, these information are subject to change without notice.