



T 10


D:	26 mm
Re:	3 Ohm
Fs:	1730 Hz
Qt:	0.99
Qm :	1.78
Bl:	1.41 N/A
Le:	0,32 mH
Freq.Resp:	2.2-20 kHz
Pmax:	30 W 1,5 kHz
dB Spl:	90

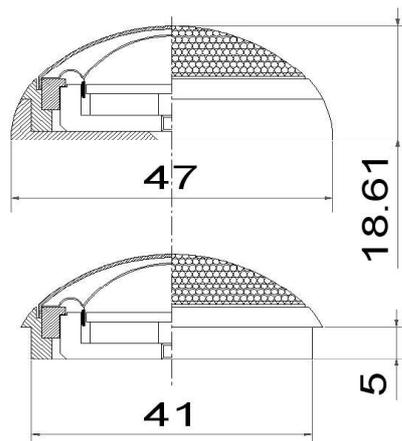

T 10 IMPEDENZA / IMPEDANCE

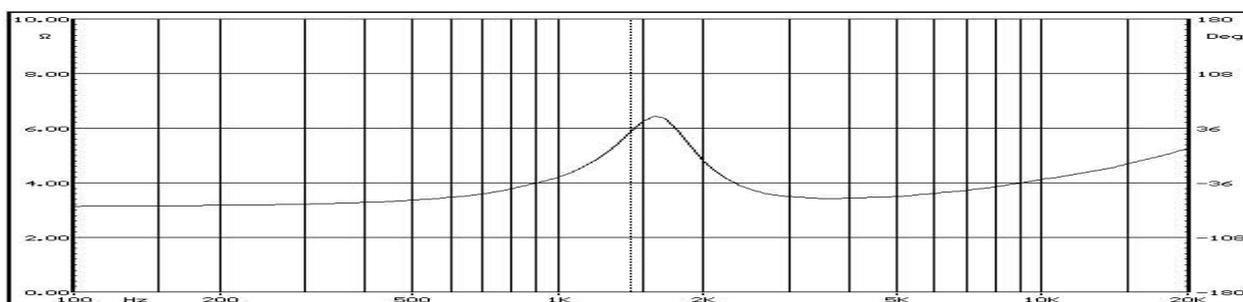

T 10 RISPOSTA IN FREQUENZA / FREQUENCY RESPONSE

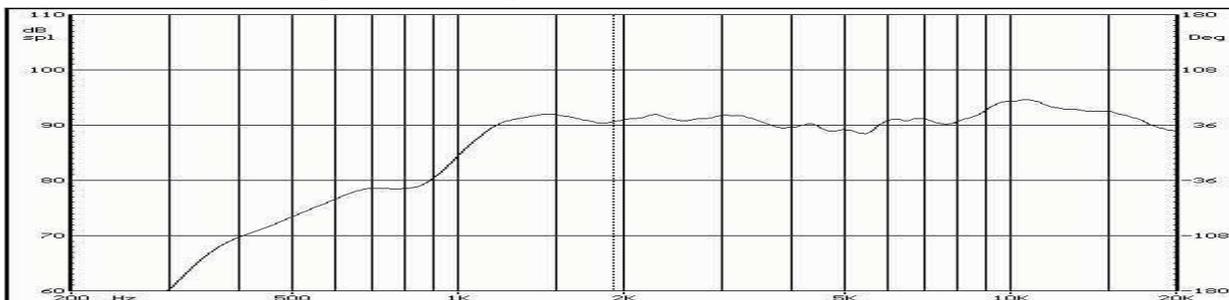

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CUPOLA: Diametro 26 mm in seta trattata
- BOBINA: Avvolgimento in rame su supporto di alluminio (Ø 25 mm).
- CIRCUITO MAGNETICO: Neodimio ad alta stabilità termica, saturato con procedimento interno all'azienda.
- MONTAGGIO: Sistema TRI-MOUNT con adattatori, per montaggio a filo, esterno o con flangia.

Appartenente alla serie "Dieci", in realtà questo componente è utilizzabile universalmente.

Grazie alla conformazione della membrana ed allo studio delle masse in movimento, la sua risposta è più aggressiva e pronta, adatta ai generi musicali più moderni.

A causa del continuo incremento prestazionale, le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.

TECHNICAL FEATURES

- DOME: 26 mm diameter silk dome.
- VOICE COIL: Pure copper on aluminum former (Ø 25 mm).
- MAGNETIC CIRCUITATION: High thermal stability Neodimium, magnetized with an internal procedure.
- MOUNTING SYSTEM: Tri-mount with adaptors, for external, internal or baffle usage.

Dedicated to the "Ten" line, this tweeter is an all purpose item. Thanks to the dome shape and the careful evaluation of weights, its response is more aggressive and quick, ready for modern music.

Due to the continue increase in the performances, the parameters are subject to change without notice.