



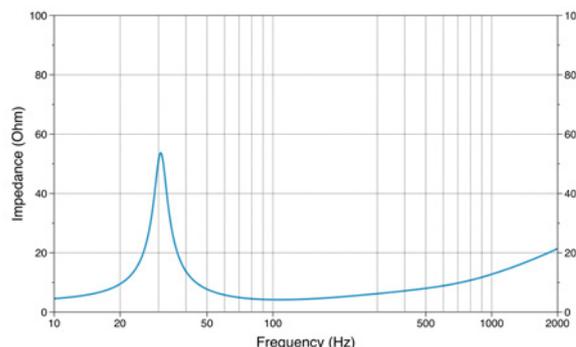

APS 8 R SUBWOOFER

- 1 Profilo ultra-basso (3.11 in / 79 mm) per la massima flessibilità di installazione.
- 2 Progettato per fornire le migliori performance in una cassa reflex a partire da 8.5 litri.
- 3 Progettazione esclusiva della geometria del cono, para polvere e cestello per ottenere un'ampia escursione lineare (9 mm in una direzione), mantenendo al minimo la profondità richiesta per il montaggio.
- 4 Fori nel cestello sotto lo spider che eliminano il bisogno del foro centrale nel bottom-plate e permettono l'installazione a battuta sulla parete posteriore del box.
- 5 Imponente gruppo magnetico ottimizzato con metodi FEM (Finite Element Modeling) per un controllo perfetto in condizioni di ampia escursione.
- 6 Cono in fibra di cellulosa con trattamento idrorepellente da 20 cm, con profilo sviluppato con simulazioni FEM ed ottimizzato con Klippel Scan Vibrometer.
- 7 Progettato per offrire le migliori prestazioni in combinazione con gli amplificatori Audison AP8.9 bit (2 canali a ponte) o con AP4.9 bit/AP4 D (due canali a ponte).
- 8 Griglia a rete in metallo e guarnizione plastica inclusa.

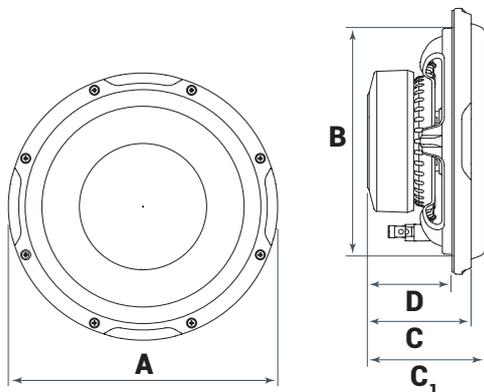

A	B	C	C ₁	D	
222	187	94,6	104	79	mm
8.74	7.36	3.72	4.09	3.11	in

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Component	SUBWOOFER	
Subwoofer size	mm (in.)	200 (8)
Subwoofer Voice coil Ø	mm (in.)	40 (1.57)
Power handling	W peak	500
	W continuous	250
Impedance	Ω	4
Centre to centre distance	mm (in.)	207 (8.15)
Midrange magnet size D-d-h	mm (in.)	120 (4.72) x 50 (1.97) x 28 (1.1)
Total driver displacement	l (cu.in.)	0,67 (0.01)
Hole diameter	mm (in.)	5 (0.2)
Weight of one speaker	kg (lb)	3,04 (6.7)
Magnet	High density flux ferrite	
Cone	Water-repellent treated paper	
*Xmech	mm (in.)	±16,5 (0.65)

ELECTRO-ACOUSTIC PARAMETERS

D	mm	173
Xmax	mm	±8,8
Re	Ω	3,7
Fs	Hz	32
Le	mH	1,45
Vas	l	26,5
Mms	g	80
Cms	mm/N	0,33
BL	T·m	11,5
Qts		0,41
Qes		0,43
Qms		5,1
Spl	dB	84