



# T 1FR


<b>D:</b>	<b>31 mm</b>
<b>Re:</b>	<b>3.7 Ohm</b>
<b>Fs:</b>	<b>---- Hz</b>
<b>Qt:</b>	<b>---</b>
<b>Qm :</b>	<b>---</b>
<b>Bl:</b>	<b>--- N/A</b>
<b>Le:</b>	<b>--- mH</b>
<b>Freq.Resp:</b>	<b>4-23 kHz</b>
<b>Pmax:</b>	<b>30 W 1,5 kHz</b>
<b>dB Spl:</b>	<b>88</b>

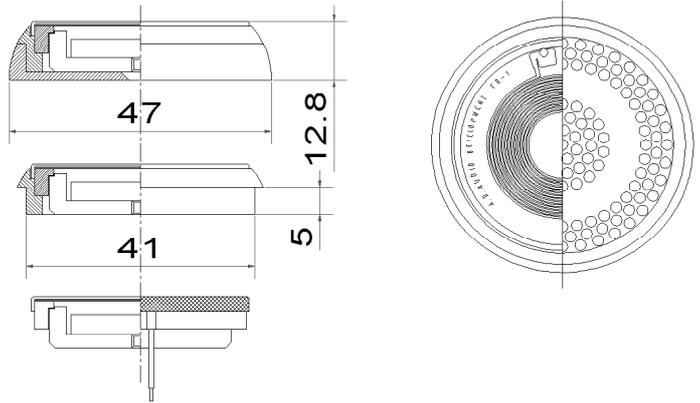

## T1FR IMPEDENZA / IMPEDANCE

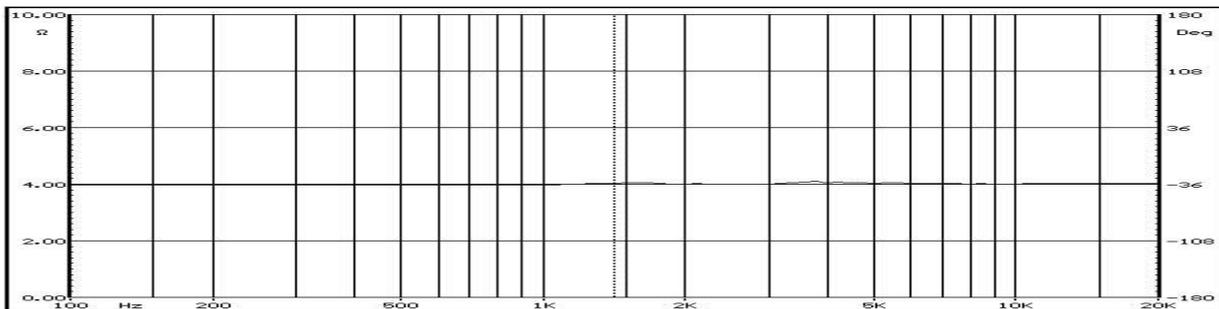

## T1FR RISPOSTA IN FREQUENZA / FREQUENCY RESPONSE

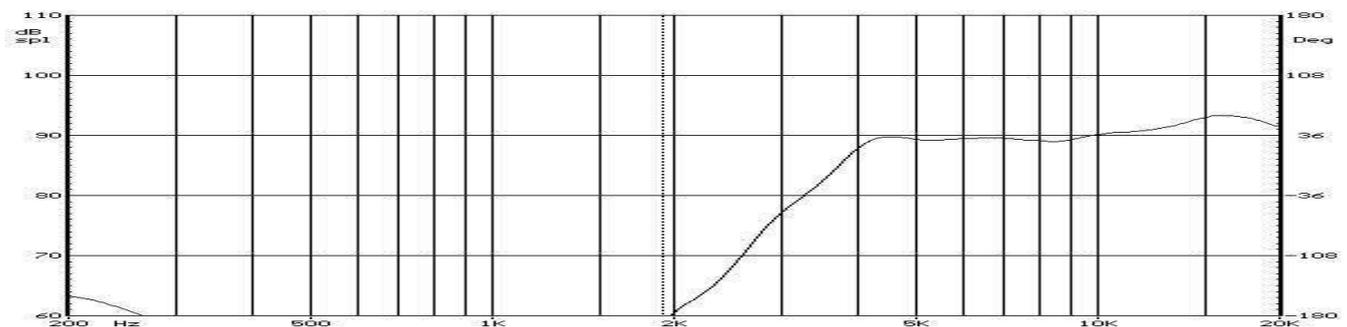

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- CUPOLA: Nastro di rame depositato con procedimento chimico su supporto in Kapton.
- BOBINA: Lo stesso nastro è a tutti gli effetti la bobina (∅ 25 mm). Emissione attraverso griglia rifasatrice.
- CIRCUITO MAGNETICO: Neodimio ad alta stabilità termica, saturato con procedimento interno all'azienda.
- MONTAGGIO: A filo esterno, grazie alla ridotta profondità di montaggio, oppure incassato.

Il supertweeter di AD. Anche in un componente solitamente destinato alla rifinitura dell'estremo superiore della risposta in frequenza, abbiamo cercato di apporre la nostra firma, ingegnerizzando un tweeter a nastro non convenzionale che, con l'interposizione di un condensatore, si presenta con risposta lineare da 4 a 25 kHz. La ridotta profondità di montaggio (7mm) e l'elevata potenza retta completano il quadro delle doti di questo componente.

A causa del continuo incremento prestazionale, le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.

## TECHNICAL FEATURES

- *MOUNTING SYSTEM: The flatness of the component allows the external or flush mounting.*

*The AD supertweeter. Even in a component usually dedicated to the extreme high frequencies, we have put our fingerprints, developing an unconventional round ribbon tweeter which, with the support of a simple cap, presents itself with a flat response from 4 to 25 kHz.*

*The mounting depth of less than 7 mm and the high power handling are other features of this component.*

*Due to the continue increase in the performances, the parameters are subject to change without notice.*

Laboratorio Audio s.n.c. di Niorettini C. & Doro S. - Via del Progresso 26/A - 36070 Castelgomberto (VI) - Italy - Phone: +39 0445 963882 - fax: +39 0445 498879 - info@audiodevelopment.it - C.F. / Partita I.V.A.: 02127090245 - N° Registro A.E.E.: IT08030000004314