

NOTE

- Inserire la memory card prima di mettere in funzione il DVR
- Assicurarsi che il tempo di registrazione sia impostato, altrimenti la registrazione potrebbe non avvenire.
- Il DVR registra in file da 2 / 5 / 15 minuti, secondo l'impostazione, una volta che la memoria della memory card è piena, il DVR sovrascrive le nuove registrazioni cancellando quelle precedentemente archiviate.
- L'alimentazione del DVR è 5 VDC pertanto adoperare il cavo di alimentazione incluso nel kit.
- Se durante la registrazione non riuscite a fermarla premendo il tasto registrazione 04, verificare che non sia attiva la funzione motion detector, in tal caso impostarla su OFF.
- Per eseguire il RESET del DVR premere e tenere premuto il tasto RESET per 3 secondi.

SPECIFICHE TECNICHE

- Risoluzione 1280x720 - 840x480 - 640x480 pixel
- Formato Video H. 264
- Ripartizione registrazione: 2 / 5 / 15 minuti
- Alimentazione: Batteria Litio interna / Alimentatore da auto incluso
- Supporto SD (da 1GB a 32 GB)
- Microfono per audio interno auto

Distribuito da:

PASER s.r.l. Strada Per Poirino 29 Villanova d'Asti (AT), 14019 Italia
Tel. 0039 (0)141 947694 Fax. 0039 (0)141 946000
Servizio tecnico: 0039 (0)141 947676
Orario (8.30-12.30 14.30-18.30) www.paser.it; paser@paser.it

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti.

MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO

AFRCAMERA/CAR CIAK DVR CAR RECORDING rev 1.0 14

CIAK è un dispositivo stand alone, che permette in poche e semplici operazioni di equipaggiare il vostro veicolo di una video camera in grado di registrare il tragitto percorso ogni volta che adoperiamo l'automobile.

Tale prodotto garantisce, in caso di incidente, una dettagliata sequenza dell'accaduto con una qualità video HD, così da riportare in caso di necessità i minimi particolari dell'evento.

L'unità permette inoltre il monitoraggio della guida relativa a neopatentati o di praticanti alla guida.

COMPOSIZIONE DEL KIT

- Supporto a vetro
- Cavo USB
- Cavo alimentatore da auto 12 / 24 VDC > 5 VDC
- Unità CIAK



DETTAGLIO

- | | |
|---|--------------------------|
| 01 sede della SD card (4G inclusa) | 10 Tasto MODE |
| 02 LED Blu di funzionamento | 11 Connettore USB |
| 03 Microfono | 12 Ingresso 5 VDC |
| 04 Tasto registrazione / scatto fotografico | 13 Obiettivo |
| 05 Ingresso MENU | 14 Altoparlante |
| 06 Accensione / Spegnimento | 15 Tasto Reset |
| 07 Connettore HDMI | 16 Foro supporto a vetro |
| 08 Tasto scorri in su | 17 Display 2.5 LCD |
| 09 Tasto scorri in giù | |

CONDIZIONI DI GARANZIA

**QUESTO PRODOTTO E' GARANTITO 2 ANNI PER QUALSIASI
DIFETTO DI FABBRICAZIONE. COME VALIDITA' DELLA GARANZIA FA FEDE
LA FATTURA DI ACQUISTO**

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti.

ALIMENTAZIONE

L'unità può essere alimentata in due modi:


- A) Tramite batteria integrata al litio; Il modulo può essere attivato direttamente premendo il tasto 06. Premendo nuovamente il tasto l'unità si spegne.
- B) Tramite cavo alimentatore; il DVR si attiverà ogni qualvolta avvieremo il veicolo e si spegnerà quando il sottochiave verrà interrotto.

REGISTRAZIONE

La registrazione si avvierà automaticamente quando il DVR viene avviato, di conseguenza se adoperiamo il cavo alimentatore la registrazione si avvierà quando avvieremo il sottochiave per interrompersi quando sospendiamo l'avviamento, in caso di gestione manuale la registrazione si avvierà quando premeremo il tasto 06 per interrompersi quando premeremo nuovamente il medesimo tasto.

MODALITA' FOTO

Quando il DVR è in funzione (modalità Registrazione) premendo il tasto 04 faremo una foto dell'evento in corso.

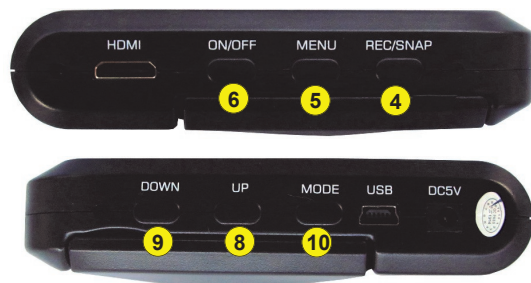

PREVIEW E CANCELLAZIONE

Accendere il DVR e premere DUE VOLTE il Tasto MODE 10, entreremo così nel menu PREVIEW che presenterà sul display una lista di file di registrazioni.

Ora possiamo scorrere i file premendo i tasti SU 08 e GIU 09 possiamo selezionare il file da visualizzare.

Selezionato il file di nostro interesse per riprodurlo è sufficiente premere il tasto registrazione 04. Per fermare la registrazione è sufficiente premere di nuovo il tasto registrazione 04.

Per cancellare un file una volta visualizzato il file premere il tasto Menu.

Avremo ora la possibilità di cancellare il file appena visto o tutti i file premendo il tasto registrazione 04.

E' possibile anche selezionare la voce formatta, operazione che si esegue sempre premendo il tasto registrazione 04.

IMPOSTAZIONI E FUNZIONI

Accendere il DVR e premere il tasto Menu 05 per entrare nelle impostazioni.

Per scorrere le funzioni premere i tasti SU 08 e GIU 09, una volta individuata la voce di interesse premere il tasto registrazione 04.

Opzioni:

1. Qualità di registrazione: Selezioni 1280x720 - 840x480 - 640x480 pixel
2. Registrazione audio: On / OFF
3. Volume: da 0 a 7
4. Motion Detector: la registrazione tramite Motion detector imposta la registrazione ogni qual volta a dispositivo acceso viene rilevato un movimento, il tempo di registrazione sarà quello impostato dopodiché la registrazione si fermerà per riprendere qualora venga rilevato un nuovo movimento.
5. FPS: questa impostazione determina i fotogrammi per secondo selezioni 10 / 20 / 30 FPS
6. Tempo di registrazione: 2 minuti / 5 minuti / 15 minuti. Il tempo di registrazione indica quanto sarà lungo ogni file memorizzato.
7. Visualizzazione della DATA: DATA SI o DATA NO, in base alla selezione avremo sul filmato la data e l'ora della registrazione o meno.
8. Impostazione DATA e ORA
9. Lingua: selezione tra Inglese, Cinese, Portoghese, Giapponese, Russo.
10. Frequenza immagine: 50 Hz 60 Hz
11. Reimpostazioni originali: SI / No
12. Versione Software

CONNESSIONE USB

Tramite il cavo USB in dotazione è possibile collegare il DVR al PC.

Aprire l'unità dalle risorse del computer e procedere quindi con la visualizzazione dei file ivi contenuti.

E' possibile copiare e salvare i file, così come cancellarli.

VISUALIZZAZIONE SU TV

Tramite un cavo HDMI (non in dotazione) è possibile collegare il DVR direttamente ad un TV predisposto.

Una volta collegato il cavo accendere il DVR tramite il tasto MODE 10, entreremo così nel menu PREVIEW che presenterà sul display una lista di file di registrazioni.

Ora possiamo scorrere i file premendo i tasti SU 08 e GIU 09 possiamo selezionare il file da visualizzare.

Selezionato il file di nostro interesse per riprodurlo è sufficiente premere il tasto registrazione 04. Per fermare la registrazione è sufficiente premere di nuovo il tasto registrazione 04.