


Sintolettore CD con tecnologia wireless Bluetooth® e USB/ingresso AUX frontali

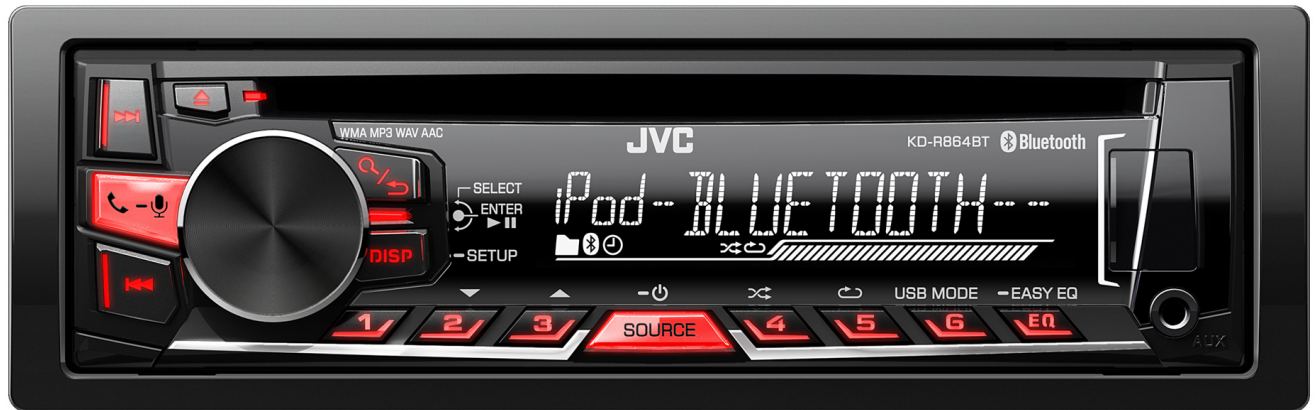

MOS-FET 50 W x 4

Connessione diretta subwoofer (canale Sx mono)

Tecnologia wireless Bluetooth®\*1 (incorporato)

(Phone Book Access Profile, Hands-Free Call (HFP 1.6 wideband speech), A2DP (Audio Streaming), AVRCP, Voice Recognition Dialing, Compatibility Check Mode, Simple Secure Pairing, Internet Radio Control for iPhone/Android, Siri Eyes Free Mode for iPhone, iPhone & Android Automatic Pairing)

Controllo intelligente della musica di JVC ver. 3 per Android (App via Bluetooth®)

Creatore di Playlist di JVC per memoria/chiavetta USB (software per PC Windows® via USB)

Riproduzione musicale iPod/iPhone

Android modalità AUDIO e modalità AUTO \*2

Riproduzione media: WAV / AAC / MP3 / WMA

Modalità cambio drive per Mass Storage Class

Ingresso AUX (frontale)

Sintonizzatore RDS

Sintonizzatore a elaborazione digitale

iEQ parametrico a 3 bande

12 EQ preimpostate

Digital Track Expander

Linea e livello pre-uscita subwoofer 2.5V

Terminale pre-uscita (posteriore/subwoofer selezionabile)

Predisposizione interfaccia per comandi sul volante

Pannello frontale estraibile

\*1 Le funzioni disponibili dipendono dai telefoni cellulari.

\*2 Android (ver. 4.1 e superiori) modalità AUTO richiede applicazione Music Play di JVC.

CD Receivers/Digital Media Receivers	KD-R864BTE
<b>Riproduzione media</b>	
MP3/WMA compatibile con indicatori ID3 /indicatori WMA	CD / USB
WAV compatibile con Tag	USB
AAC compatibile con Tag	CD / USB
<b>Lettore CD</b>	
Compatibile CD-R/RW	•
CD Text	•
Riproduzione casuale/ripetuta	•
Risposta in frequenza	20 - 20.000 Hz (+/-1dB)
Gamma dinamica	90 dB
Rapporto segnale-rumore	105 dB (1 kHz)
Separazione canali	85 dB
Wow e Flutter	Sotto il limite misurabile
<b>Controllo Bluetooth</b>	
Controllo Bluetooth [5]	• (Microfono integrato con cavo incluso)
Modalità di verifica della compatibilità	•
Chiamata in viva voce (HFP)	• (voce a banda larga HFP 1.6)
Streaming audio e controllo (A2DP, AVRCP)	•
Chiamata con riconoscimento vocale (Richiesto cellulari compatibili)	•
Modalità Siri senza staccare gli occhi dalla strada per iPod/iPhone	•
PBAP (Phone Book Access Profile)	•
iPhone & Android Automatic Pairing	• (via USB)
<b>Controllo Android</b>	
Android modalità AUDIO e modalità AUTO	• (modalità AUDIO e modalità AUTO)[6]
Controllo intelligente della musica di JVC	• (via Bluetooth(R))
<b>Caricabatteria</b>	
Caricabatteria	• (USB: 1A Max.)
<b>Controllo iPod/iPhone</b>	
Riproduzione musicale iPod/iPhone	•
Riproduzione casuale/ripetuta	•
Televideo	•
Caricabatteria	• (USB: 1A Max.)
<b>USB</b>	
Posizione	Frontale
Riproduzione casuale/ripetuta	•
Alimentazione USB 1A	•
Creatore di Playlist (Windows(R) software per PC)	• (memoria/chiavetta USB)
USB Mass Storage Class (per file di musica)	•
Modalità Drive Change per Mass Storage Class (selezionabile da dispositivo interno/esterno)	(Fino a 5 slot)
<b>Sintonizzatore</b>	
RDS (Radio Data System)	• (con Radio Text Plus)
<b>Tipo di sintonizzatore</b>	
Sintonizzatore a elaborazione digitale	•
Stazioni memorizzabili	18 FM + 6 MW/LW
Amplia memoria stazioni (per FM)	•
Radio Timer	• (Una volta/giornalmente/settimanalmente)
Memoria predefinita sintonizzatore (per disinserire l'alimentazione)	•
<b>FM</b>	
Gamma di frequenza	87,5 - 108,0 MHz
Sensibilità utile	8,2 dBf (0,71 uV/75 ohm)
Sensibilità di silenziamento (46 dB)	17,2 dBf (2,0 uV/75 ohm)
Separazione stereo	40 dB
<b>MW</b>	
Gamma di frequenza	531 - 1.611 kHz (9 kHz)
Selettività	28,2 uV
<b>LW</b>	
Gamma di frequenza	153 - 279 kHz (9 kHz)
Selettività	50uV
<b>Audio</b>	
Potenza di uscita massima	50 W x 4 / 50 W x 2 + subwoofer (4 ohm) 50 W x 1
Potenza d'uscita tipica	22 W x 4 (potenza completa larghezza di banda, con THD inferiore a 1%)
Amplificatore MOS-FET	•
Connessione diretta subwoofer (canale Sx mono)	•
Convertitore D/A audio	•
<b>EQ</b>	
iEQ parametrico a 3 bande	•
Facile impostazione EQ	•
EQ preimpostata	• (12 preimpostazioni)
Source Link EQ	•
Digital Track Expander	•
Controllo Loudness	• (Off/basso/alto)

Filtro High-Pass/Low-Pass	- /•
Impedenza di carico	4 ohm (4 - 8 ohm)
Livello di preuscita	2,5 V
Impedenza di uscita in linea	Inferiore allo 600 ohm
Livello di uscita subwoofer	2,5 V
<b>Ingressi e uscite</b>	
Ingresso AUX	1 (frontale)
Terminali di uscita in linea (Coppia)	1 coppia (posteriore/subwoofer selezionabili)
<b>Uscita subwoofer con regolazione livello/frequenza</b>	
Display	
Tipo di display	
Colore di illuminazione	Bianco (LCD), Rosso (tasti)
Compatibilità testi russi	•
Oscuratore automatico	•
Controllo luminosità	• (Giorno/notte)
<b>Generale</b>	
Pannello frontale estraibile	•
Predisposizione per comandi al volante	•
Supporto Beep Tone	• (Dagli altoparlanti)
Connettore ISO	cavo
<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	
Dimensioni di installazione	182 x 53 x 158 mm
Massa	1,2 kg

[5] Le funzioni disponibili dipendono dal tipo di cellulare. [6] Android (ver. 4.1 e superiori) modalità AUTO richiede applicazione Music Play di JVC.