



DETTAGLI TECNICI:

Dimensione: 12" pollici (30cm)
 Connessione A/P: Binding Post
 Cestello: In alluminio pressofuso.
 Magnete: Doppio magnete ventilato.
 Bobina: Bobina a doppio filamento avvolta in parallelo, supporto in Kapton da 75mm.
 Centratore: Doppio centratore in Kevlar e Nomex.
 Sospensione: Gomma Polimerica.
 Cono: Rinforzato in aggregato di cellulosa.

Tenuta in potenza: 300Watt RMS | 600Watt Max.
 Impedenza: 4 ohm
 Efficienza: 95dB



COMPORTEMENTO ACUSTICO:

Risposta estesa ed ottima linearità.
 Basso controllato, dal timbro "reale" e potente.

CONSIGLI D'INSTALLAZIONE:

Resa eccellente in Reflex, che cassa chiusa.

Box consigliato: Reflex da 30litri accordato a 42Hz.

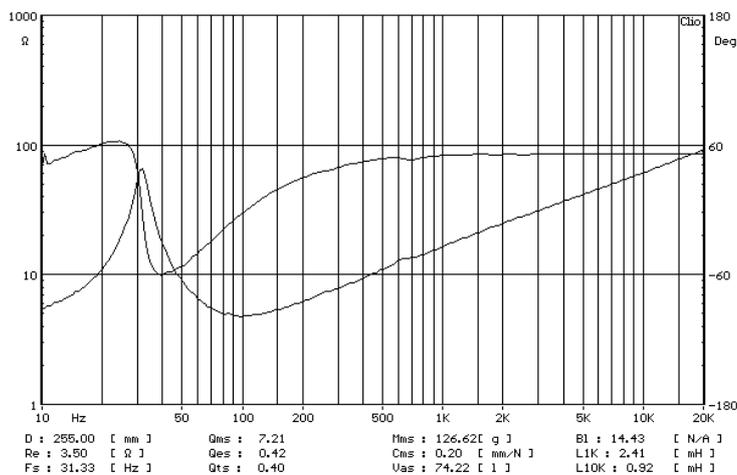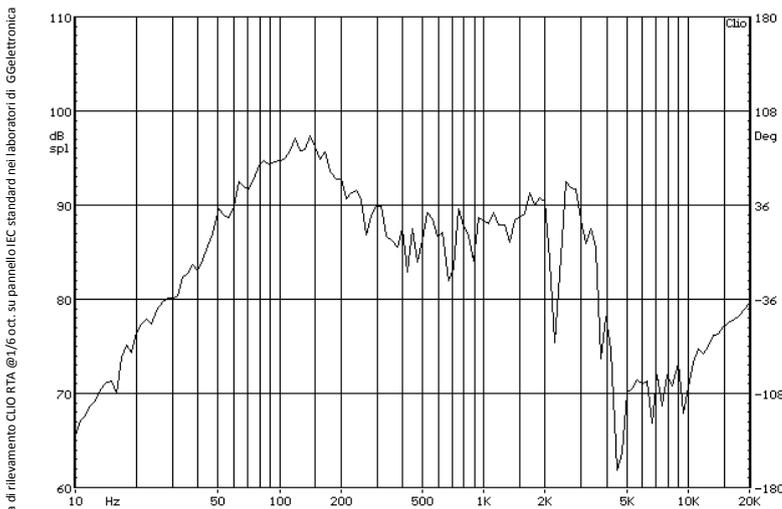

SW320/75 A: 320mm, B: 160mm

