

# KIT WIRELESS

## MANUALE UTENTE

RMW701K

Kit monitor da 7 pollici + retrocamera wireless



# MACROM


## Installazione

- Prima di completare l'installazione, collegare temporaneamente il cablaggio ed assicurarsi che funzioni correttamente.
- Utilizzare solo le parti incluse nell'unità per garantire una corretta installazione. L'uso di parti non contenute nella confezione potrebbe causare malfunzionamenti.
- Questo prodotto deve essere installato da un rivenditore autorizzato per disporre della garanzia.
- Installare l'unità in una posizione che non possa nuocere al conducente o al passeggero per evitare collisioni in caso di un arresto improvviso, come un arresto d'emergenza.
- Evitare di installare l'unità in luoghi soggetti ad alta temperatura, ad esempio la luce diretta del sole, l'aria calda, o dove sarebbe soggetto a sporcizia di polvere o vibrazioni eccessive.
- Assicurarsi di rimuovere la pellicola protettiva anteriore dopo aver installato l'unità.

### Installazione del monitor

Scegliere la posizione del monitor nel veicolo in modo che non ostruisca la visuale e sia conforme alle leggi locali per una guida sicura.

1. Cruscotto
2. Supporto

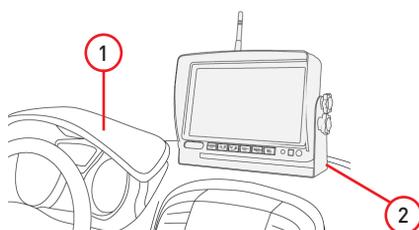

Nota:

Prima di praticare i fori nel cruscotto necessari per il fissaggio del supporto ad U, assicuratevi che non vi siano impedimenti come tubi di aereazione sottostanti oppure cablaggi elettrici.

### Installazione telecamera


Scegliere la posizione della telecamera sul veicolo e prima di praticare i fori nel telaio necessari per il fissaggio del supporto ad U, assicuratevi che non vi siano impedimenti sottostanti come tubi oppure cablaggi elettrici.



# Collegamenti

## Antenne Wifi

1. Connettere l'antenna Wifi (A), 2.4Ghz.

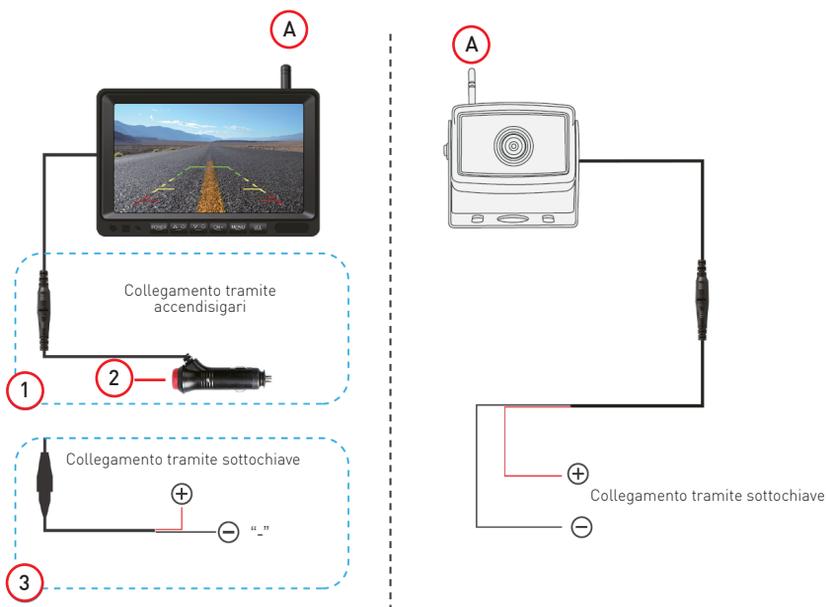

## Alimentazione

1. Collegare il cablaggio del monitor e della telecamera al servizio di accensione del vostro veicolo.

### Nota:

Il collegamento diretto permanente al positivo della batteria, a lungo andare potrebbe causare la scarica della batteria del veicolo.

2. Assicuratevi che vi sia un fusibile di protezione da 10 Amper.

## Panoramica del prodotto

### Pannello frontale



#### Avvertenza:

Le immagini in questo manuale sono solo indicative e potrebbero differire dal prodotto reale. Fare riferimento all'unità dispositivo reale.

1. Tasto di accensione (On/Off)
2. Tasto precedente
3. Tasto successivo
4. Tasto rotazione immagine
5. Tasto Menu
6. Tasto SEL / Linee guida
7. Antenne Wifi


## Accoppiamento retrocamera

---


### Importante

Prima di procedere con l'utilizzo del monitor è necessario abbinare una retrocamera tramite la funzione di accoppiamento.

1. Tramite il tasto (MENU) per accedere alle impostazioni del sistema.



2. Accedere al menu e selezionare l'icona  per l'accoppiamento tramite il cursore </>. Confermare la selezione tramite il tasto SEL.




## Impostazioni

---

### Rotazione della immagine


Accedere al menu e selezionare l'icona  rotazione della immagine tramite il cursore </> e confermare la selezione tramite il tasto SEL.

Selezionare la rotazione della immagine desiderata tramite il cursore </> e confermare la selezione premendo il tasto SEL.



### Regolazione luminosità

Accedere al menu e selezionare l'icona  luminosità e tramite il cursore </> selezionare l'intensità desiderata. Confermare la selezione tramite il tasto SEL.




## Impostazioni

---

### Regolazione contrasto

Accedere al menu e selezionare l'icona  contrasto e tramite il cursore </> selezionare l'intensità desiderata.


Confermare la selezione tramite il tasto SEL.



### Attivazione linee guida

Accedere al menu e selezionare l'icona  Linee guida e tramite il cursore </> selezionare ON per attivare e OFF per disattivare le linee guida


Confermare la selezione tramite il tasto SEL.



### Ripristino sistema

Accedere al menu e selezionare l'icona  Ripristino e tramite il cursore </> selezionare NO per attivare e YES per confermare il ripristino.

Confermare la selezione tramite il tasto SEL.



## Specifiche

---

### Monitor

Schermo .....	7" AHD IPS
Risoluzione .....	1024xRGB*600P
Contrasto .....	500:1
Alimentazione.....	DC12V-36V
Massimo livello di corrente .....	10A
Sistema.....	PAL/NTSC (AUTO)
Collegamento .....	WiFi

### Wifi

WiFi Integrata .....	2.4G wireless
Gamma di rete .....	2403-2480MHz
Distanza .....	≤ 200m in campo aperto

### Camera

Sensore.....	1/3" AHD
Risoluzione .....	1280*720P
Angolo di visione.....	110°[H] 140°[D]
Impermeabilità .....	IP68
Illuminazione notturna.....	IR (infra rossi)
Distanza di visione notturna .....	5 metri

**MACROM**

w w w . m a c r o m . i t